



Ice Cube

**CB 1265 HC 2.0 Wi**

B-Qube



**Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a spruzzo**  
**Produzione giornaliera fino a 140 kg**

|                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotel          | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ristoranti     | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fast food      | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bar            | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Discoteche     | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mercati ittici | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Supermercati   | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Medicale & SPA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Industrie      | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

|                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotel          | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ristoranti     | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fast food      | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bar            | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Discoteche     | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mercati ittici | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Supermercati   | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Medicale & SPA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Industrie      | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |



Disponibile versione Drain Pump (DP)



Disponibile versione Drain Pump (DP)

**► Features & Plus**


- Cubetto compatto e cristallino
- Carrozzeria AISI 304 Scotch Brite
- Classe Tropicale + 43° C
- Condensazione aria o acqua
- Sistema di funzionamento e monitoraggio da remoto



- Sonde elettroniche
- Superfici interne arrotondate per pulizia
- Isolamento contenitore HCFC-Free
- RoHS Free
- Sportello isolato con apertura a scomparsa
- Interruttore ON/OFF



- Piedini acciaio inox regolabili
- Voltaggio standard e voltaggi speciali
- HFC Free
- Sistema di lavaggio automatico

Carrozzeria AISI 304  
Scotch BritePiedini acciaio inox  
regolabiliSuperfici interne  
arrotondate per puliziaSportello isolato con  
apertura a scomparsa

Drain Pump (DP)

**Garanzia 3 Anni** soggetta a limitazioni

**► Certificazioni disponibili per questo modello**

[www.bremaice.it](http://www.bremaice.it)  
[info@bremaicegroup.it](mailto:info@bremaicegroup.it)

We are Brema Group





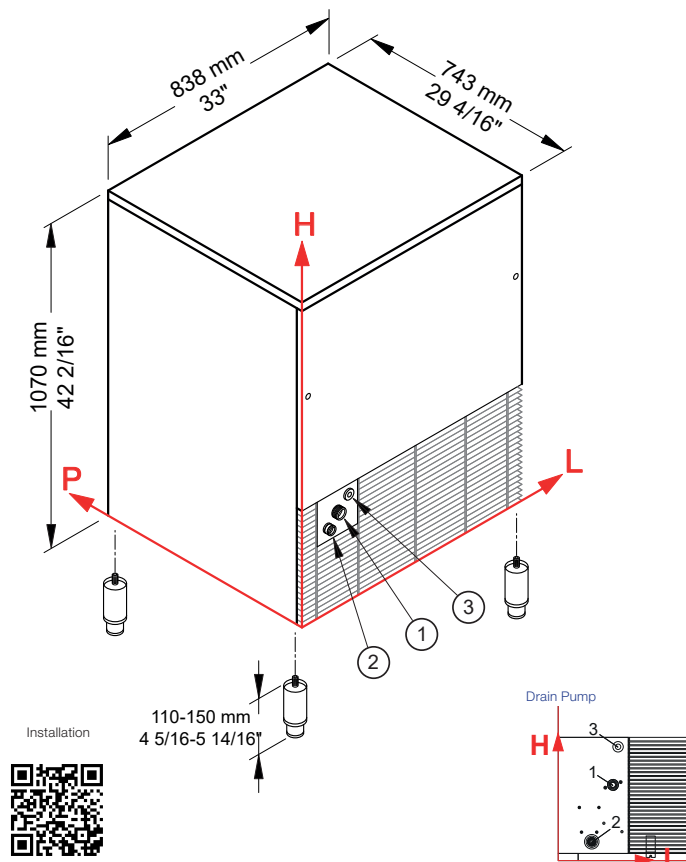
Ice Cube

**CB 1265 HC 2.0 Wi**

B-Qube

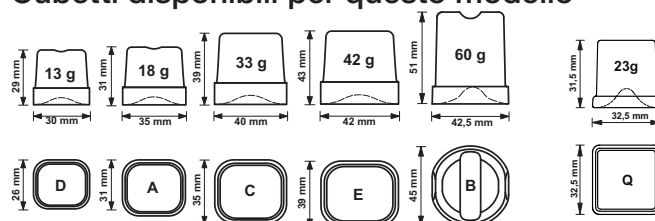


**Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a spruzzo**  
**Produzione giornaliera fino a 140 kg**

► **Condizioni d'installazione**

- Installazione: **Interna**

|                         | Min             | Max             |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| Temperatura ambiente    | +10° C / +50° F | +43° C / 110° F |
| Temperatura acqua       | +3° C / +37° F  | +32° C / +90° F |
| Voltaggio               | -10%            | +10%            |
| Pres. acqua in ingresso | 1bar (14 psi)   | 6bar (84 psi)   |

► **Cubetti disponibili per questo modello**► **Performance**

|                  |       | Temperatura acqua |         |        |         |        |         |
|------------------|-------|-------------------|---------|--------|---------|--------|---------|
|                  |       | 7° C              | 45° F   | 15° C  | 60° F   | 21° C  | 70° F   |
| Temperatura aria | 10° C | 140 kg            |         |        |         |        |         |
|                  | 50° F |                   | 309 lbs |        |         |        |         |
|                  | 21° C |                   |         | 134 kg |         |        |         |
|                  | 70° F |                   |         |        | 295 lbs |        |         |
|                  | 32° C |                   |         |        |         | 122 kg |         |
|                  | 90° F |                   |         |        |         |        | 269 lbs |

► **Connessioni versione standard**

- ① Ingresso acqua: 141 mm / 5 9/16" - 290 mm / 11 7/16" - 3/4"
- ② Scarico acqua: 79 mm / 3 2/16" - 245 mm / 9 10/16" - 24 mm / 15/16"
- ③ Connessione elettrica: 186 mm / 7 5/16" - 326 mm / 12 13/16"

**Connessioni versione DP**

- 1 Ingresso acqua: 151 mm / 5 15/16" - 209 mm / 8 4/16" - 3/4"
- 2 Scarico acqua: 92 mm / 3 10/16" - 52 mm / 2 1/16" - 24 mm / 15/16"
- 3 Connessione elettrica: 165 mm / 6 8/16" - 314 mm / 12 6/16"

Le misure sono riferite all'angolo del retro in basso a sinistra (L-H-Ø)

► **Informazioni Tecniche**

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Produzione in 24h            | 140 kg / 309 lbs                         |
| Capacità contenitore, fino a | 65 kg / 143 lbs                          |
| Condensazione                | A - W                                    |
| Tipo di cubetto              | A-18g, C-33g, D-13g, E-42g, B-60g, Q-23g |
| Refrigerante                 | R290                                     |
| Voltaggio standard           | 220-240 V ~ 50 Hz                        |
| Potenza media assorbita      | 900 W                                    |
| Fusibile                     | 16 A                                     |
| Consumo Elettrico            | 23 kWh/100kg                             |

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:

Dimensioni esclusi i piedini

Cubetto standard (18g)

Temperatura ambiente +21° C

Temperatura acqua +15° C

Consumo elettrico a +32° C (voltaggio standard)

Potenza media assorbita a +43° C (Voltaggio standard)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Consumo d'acqua               | A: 2 l/kg - 24 gal/100 lbs      |
|                               | W: 17 l/kg - 203,7 gal/100 lbs  |
| Dimensioni (L-P-H mm)         | 838 - 743 - 1070                |
| (L-P-H in)                    | 33 - 29 4/16 - 42 2/16          |
| Dimensioni imballo (L-P-H mm) | 880 - 785 - 1245                |
| (L-P-H in)                    | 34 10/16 - 30 14/16 - 49        |
| Peso netto                    | 113 kg / 249 lbs                |
| Peso lordo                    | 133 kg / 293 lbs                |
| Finitura                      | Acciaio inox 18/8, scotch brite |

Rev. 00 - Pubblicato febbraio 2026



[www.bremaice.it](http://www.bremaice.it)  
[info@bremaicegrop.it](mailto:info@bremaicegrop.it)

We are Brema

