



Ice Cube

CB 425 HC 2.0 Wi

B-Qube



Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a spruzzo
Produzione giornaliera fino a 54 kg

Hotel	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ristoranti	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Fast food	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bar	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Discoteche	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Mercati ittici	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Supermercati	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Medicale & SPA	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Industrie	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Hotel	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ristoranti	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Fast food	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bar	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Discoteche	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Mercati ittici	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Supermercati	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Medicale & SPA	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Industrie	●	●	●	●	●	●	●	●	●



Disponibile versione Drain Pump (DP)



Disponibile versione Drain Pump (DP)

► Features & Plus

- Cubetto compatto e cristallino
- Carrozzeria AISI 304 Scotch Brite
- Classe Tropicale + 43° C
- Condensazione aria o acqua
- Sistema di funzionamento e monitoraggio da remoto



- Sonde elettroniche
- Superfici interne arrotondate per pulizia
- Isolamento contenitore HCFC-Free
- RoHS Free
- Sportello isolato con apertura a scomparsa
- Interruttore ON/OFF



- Piedini acciaio inox regolabili
- Voltaggio standard e voltaggi speciali
- HFC Free
- Sistema di lavaggio automatico



Green-Tech Design




Aperture laterali per una migliore areazione



Doppio ingresso acqua (solo modelli W)



Connessione elettrica plug-in



Drain Pump (DP)

Garanzia 3 Anni

soggetta a limitazioni

► Certificazioni disponibili per questo modello



www.bremaice.it
info@bremaicegroup.it

We are Brema Group





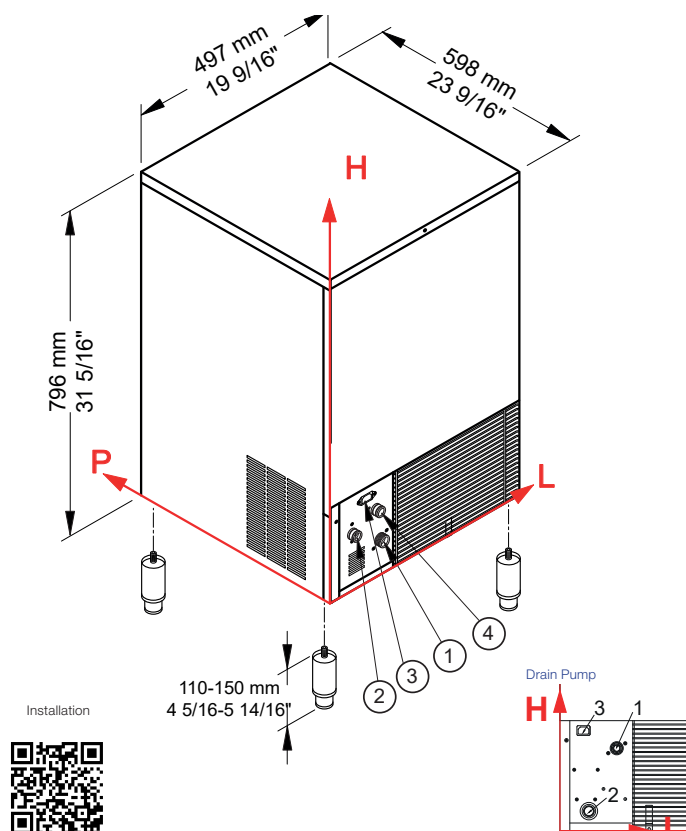
Ice Cube

CB 425 HC 2.0 Wi

B-Qube

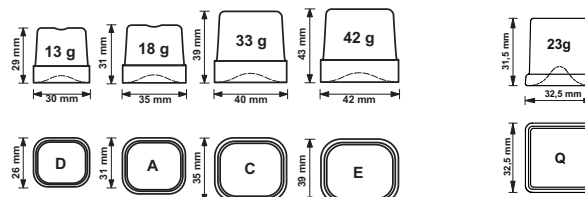


Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a spruzzo
Produzione giornaliera fino a 54 kg

**► Condizioni d'installazione**

- Installazione: **Interna**

	Min	Max
Temperatura ambiente	+10° C / +50° F	+43° C / 110° F
Temperatura acqua	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Voltaggio	-10%	+10%
Pres. acqua in ingresso	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

► Cubetti disponibili per questo modello**► Performance**

		Temperatura acqua					
		7° C	45° F	15° C	60° F	21° C	70° F
Temperatura aria	10° C	54 kg					
	50° F		119 lbs				
	21° C			48 kg			
	70° F				106 lbs		
	32° C					44 kg	
	90° F						97 lbs

► Connessioni versione standard

- ① Ingresso acqua: 130 mm / 5 2/16" - 95 mm / 3 12/16" - 3/4"
- ② Scarico acqua: 56 mm / 2 3/16" - 155 mm / 6 2/16" - 24 mm / 15/16"
- ③ Connessione elettrica: 95 mm / 3 12/16" - 225 mm / 8 14/16"
- ④* Ingresso acqua cond.: 119 mm / 4 11/16" - 181 mm / 7 2/16" - 3/4"

* Solo per modelli condensati ad acqua

Connessioni versione DP

- 1 Ingresso acqua: 130 mm / 5 2/16" - 190 mm / 7 8/16" - 3/4"
- 2 Scarico acqua: 65 mm / 2 9/16" - 51 mm / 2" - 24 mm / 15/16"
- 3 Connessione elettrica: 55 mm / 2 3/16" - 231 mm / 9 2/16"

Le misure sono riferite all'angolo del retro in basso a sinistra (L-H-Ø)

► Informazioni Tecniche

Produzione in 24h	48 kg / 106 lbs
Capacità contenitore, fino a	25 kg / 55 lbs
Condensazione	A - W
Tipo di cubetto	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g, Q-23g
Refrigerante	R290
Voltaggio standard	220-240 V ~ 50 Hz
Potenza media assorbita	450 W
Fusibile	10 A
Consumo Elettrico	28 kWh/100kg

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:

Dimensioni esclusi i piedini

Cubetto standard (18g)

Temperatura ambiente +21° C

Temperatura acqua +15° C

Consumo elettrico a +32° C (voltaggio standard)

Potenza media assorbita a +43° C (Voltaggio standard)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso

Consumo d'acqua	A: 3 l/kg - 35,9 gal/100 lbs
	W: 15 l/kg - 179,7 gal/100 lbs
Dimensioni (L-P-H mm)	497 - 598 - 796
(L-P-H in)	19 9/16 - 23 9/16 - 31 5/16
Dimensioni imballo (L-P-H mm)	550 - 660 - 970
(L-P-H in)	21 10/16 - 26 - 38 3/16
Peso netto	46 kg / 101 lbs
Peso lordo	54 kg / 119 lbs
Finitura	Acciaio inox 18/8, scotch brite

Rev. 00 - Pubblicato febbraio 2026



www.bremaice.it
info@bremaicegrop.it

We are Brema

