


Position n°

CUBETTO CAVO
HOLLOW CUBE



ECF 58 NG

Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a palette - Produzione giornaliera fino a 55 kg
Self-contained ice maker - Paddle system - Daily production up to 55 kg

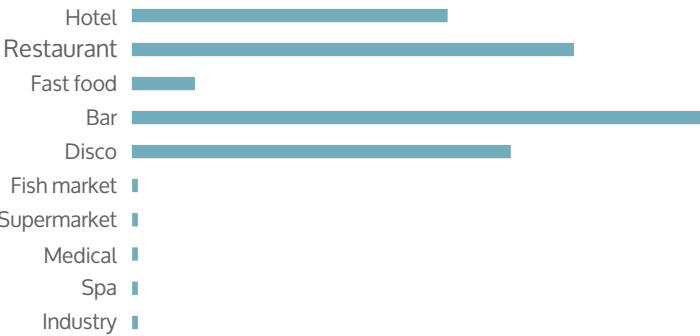

Caratteristiche Features

- Cubetto cavo 20 gr
Hollow cube 20 gr
- Struttura esterna AISI 304, Scotch Brite
External structure AISI 304, Scotch Brite
- Griglie laterali per una migliore aereazione interna
Side grillers for better inside ventilation
- Pannelli removibili
Removable panels
- Sistema di funzionamento elettromeccanico
Electromechanical functioning
- Condensazione ad aria o ad acqua
Air or water cooling system
- Voltaggio standard e voltaggi speciali
Standard and special voltages
- Pulizia semplificata grazie alle superfici arrotondate
Easy cleaning thanks to rounded surfaces
- RoHS free
RoHS free
- Isolamento contenitore interno privo di HCFC
Internal bin insulation HCFC free
- Materiali bacinella acqua certificati FDA
Water basin materials FDA approved
- Interruttore On/Off
On/Off switch


Garanzia 2 Anni / 2 Years Warranty soggetta a limitazioni / subject to limitations



Produzione 24h / Production 24h

T. Aria / Air temp.		T. Acqua / Water temp.		kg	lbs
10°C	50° F	7° C	45° F	55	121
21° C	70° F	15° C	60° F	45	99

Cubetti disponibili per questo modello Available ice cube size



Certificazioni disponibili per questo modello / Certification available for this model



eurfrigor



CUBETTO CAVO
HOLLOW CUBE

ECF 58 NG

Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a palette - Produzione giornaliera fino a 55 kg
Self-contained ice maker - Paddle system - Daily production up to 55 kg


Condizioni d'installazione Working conditions

Posizione: **Interna**
Location: **Indoor**

	Min	Max
T. Ambiente / Ambient temp.	+10° C / +50° F	+43° C / +110° F
T. Acqua / Water temp.	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Voltaggio / Voltege	-10%	+10%
Pres. acqua ingresso / Water inlet pressure	1 bar (14 psi)	6 bar (84 psi)

Performance / Performances

		Temperatura acqua / Water temperature					
		7° C	45° F	15° C	60° F	21° C	70° F
Temperatura aria Air temperature	10° C	55 kg					
	50° F		121 lbs				
	21° C			45 kg			
	70° F				99 lbs		
	32° C					34 kg	
	90° F						75 lbs

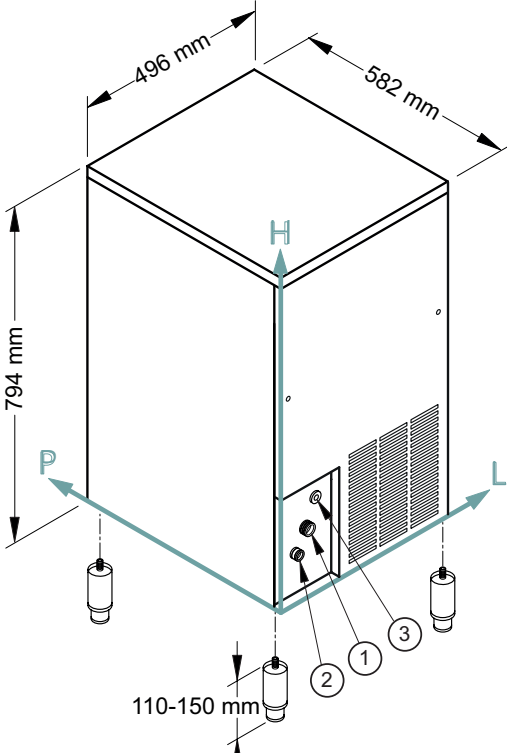

Connessioni / Connections

Le misure sono riferite all'angolo del retro in basso a sinistra (L-H-Ø) / Alle measures are referred to the rear bottom-left corner (L-H-Ø)

- ① Ingresso acqua / Water in: 129 mm / 5 1/16" - 132 mm / 5 3/16" - 3/4"
- ② Scarico acqua / Water out: 56 mm / 2 3/16" - 154 mm / 6 1/16" - 24 mm / 15/16"
- ③ Connessione elettrica / Electrical connection: 94 mm / 3 11/16" - 202 mm / 7 15/16"

Informazioni tecniche / Technical information

Prod. in 24h / Production 24h	45 kg / 99 lbs
Capacità contenitore, fino a / Storage capacity, up to	20 kg / 44 lbs
Condensazione / Cooling system	A - W
Tipo di cubetto / Kind of cube	20g
Refrigerante / Refrigerant	R290
Voltaggio standard / Standard voltage	220-240 V ~ 50 Hz
Potenza media assorbita / Average power cons.	420 W
Fusibile / Fuse	10 A
Finitura / Finish	AISI 304 Stainless Steel, scotch brite

Consumo d'acqua / Water consumption	A: 4 l/kg - 47,9 gal/100 lbs
	W: 13 l/kg - 155,8 gal/100 lbs
Dimensioni (L-P-H mm)	496 - 582 - 794
Sizes (L-P-H in)	19 8/16 - 22 15/16 - 31 4/16
Dimensioni imballo (L-P-H mm)	550 - 630 - 960
Sizes with pack (L-P-H in)	21 10/16 - 24 13/16 - 37 13/16
Peso netto / Net weight	54 kg / 119 lbs
Peso lordo / Gross weight	62 kg / 137 lbs

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:
All the technical information ust be considered at the following condition:

Dimensioni esclusi i piedini / Size without feet
Cubetto standard (20g) / Standard cube (20g)
Temperatura ambiente +21° C / Ambient temperature +21° C
Temperatura acqua +15° C / Water temperature +15° C
Potenza media assorbita a +43° C (Voltaggio standard) / Average power consumption at +43° C (standard voltage)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso
Models and specifications are subject to change without notice

Rev. 01 - Issued March 2025