




ECF 80 NG

Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a palette - Produzione giornaliera fino a 90 kg
Self-contained ice maker - Paddle system - Daily production up to 90 kg

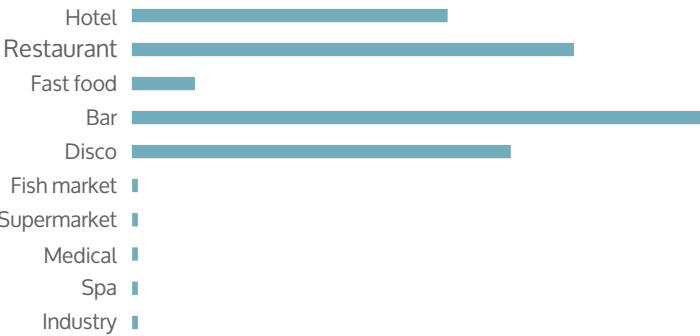

Caratteristiche Features


- Cubetto cavo 20 gr
Hollow cube 20 gr
- Struttura esterna AISI 304, Scotch Brite
External structure AISI 304, Scotch Brite
- Griglie laterali per una migliore aereazione interna
Side grillers for better inside ventilation
- Pannelli removibili
Removable panels
- Sistema di funzionamento elettromeccanico
Electromechanical functioning
- Condensazione ad aria o ad acqua
Air or water cooling system
- Voltaggio standard e voltaggi speciali
Standard and special voltages
- Pulizia semplificata grazie alle superfici arrotondate
Easy cleaning thanks to rounded surfaces
- RoHS free
RoHS free
- Isolamento contenitore interno privo di HCFC
Internal bin insulation HCFC free
- Materiali bacinella acqua certificati FDA
Water basin materials FDA approved
- Interruttore On/Off
On/Off switch

Garanzia 2 Anni / 2 Years Warranty soggetta a limitazioni / subject to limitations

Produzione 24h / Production 24h

T. Aria / Air temp.		T. Acqua / Water temp.		kg	lbs
10°C	50° F	7° C	45° F	90	198
21° C	70° F	15° C	60° F	83	183

Cubetti disponibili per questo modello Available ice cube size



Certificazioni disponibili per questo modello / Certification available for this model





CUBETTO CAVO
HOLLOW CUBE

ECF 80 NG

Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a palette - Produzione giornaliera fino a 90 kg
Self-contained ice maker - Paddle system - Daily production up to 90 kg


Condizioni d'installazione Working conditions

Posizione: **Interna**
Location: **Indoor**

	Min	Max
T. Ambiente / Ambient temp.	+10° C / +50° F	+43° C / +110° F
T. Acqua / Water temp.	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Voltaggio / Voltage	-10%	+10%
Pres. acqua ingresso / Water inlet pressure	1 bar (14 psi)	6 bar (84 psi)

Performance / Performances

	Temperatura aria Air temperature	Temperatura acqua / Water temperature					
		7° C	45° F	15° C	60° F	21° C	70° F
	10° C	90 kg					
	50° F		198 lbs				
	21° C			83 kg			
	70° F				183 lbs		
	32° C					75 kg	
	90° F						165 lbs

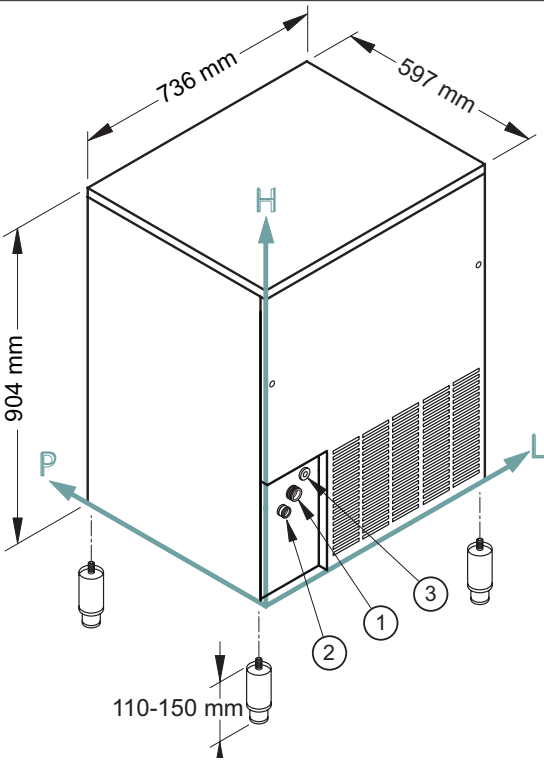

Connessioni / Connections

Le misure sono riferite all'angolo del retro in basso a sinistra (L-H-Ø) / Alle measures are referred to the rear bottom-left corner (L-H-Ø)

- ① Ingresso acqua / Water in: 126 mm / 4 15/16" - 180 mm / 7 1/16" - 3/4"
- ② Scarico acqua / Water out: 61 mm / 2 6/16" - 246 mm / 9 11/16" - 24 mm / 15/16"
- ③ Connessione elettrica / Electrical connection: 126 mm / 4 15/16" - 280 mm / 11"

Informazioni tecniche / Technical information

Prod. in 24h / Production 24h	83 kg / 183 lbs
Capacità contenitore, fino a / Storage capacity, up to	25 kg / 55 lbs
Condensazione / Cooling system	A - W
Tipo di cubetto / Kind of cube	20g
Refrigerante / Refrigerant	R290
Voltaggio standard / Standard voltage	220-240 V ~ 50 Hz
Potenza media assorbita / Average power cons.	480 W
Fusibile / Fuse	10 A
Finitura / Finish	AISI 304 Stainless Steel, scotch brite

Consumo d'acqua / Water consumption	A: 4 l/kg - 47,9 gal/100 lbs
	W: 11,5 l/kg - 137,8 gal/100 lbs
Dimensioni (L-P-H mm)	736 - 597 - 904
Sizes (L-P-H in)	29 - 23 8/16 - 35 9/16
Dimensioni imballo (L-P-H mm)	780 - 640 - 1070
Sizes with pack (L-P-H in)	30 11/16 - 25 3/16 - 42 2/16
Peso netto / Net weight	75 kg / 165 lbs
Peso lordo / Gross weight	87 kg / 192 lbs

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:
All the technical information must be considered at the following condition:

Dimensioni esclusi i piedini / Size without feet
Cubetto standard (20g) / Standard cube (20g)
Temperatura ambiente +21° C / Ambient temperature +21° C
Temperatura acqua +15° C / Water temperature +15° C
Potenza media assorbita a +43° C (Voltaggio standard) / Average power consumption at +43° C (standard voltage)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso
Models and specifications are subject to change without notice

Rev. 01 - Issued March 2025