



Full Ice Cube

ECP 52 NG ETC

Full Square Cube



Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a spruzzo - Produzione giornaliera fino a 52 kg
Self-contained ice maker - Sprayer system - Daily production up to 52 kg

Hotel	●	●	●	●	●	●	●	●
Ristoranti	●	●	●	●	●	●	●	●
Fast food	●	●	●	●	●	●	●	●
Bar	●	●	●	●	●	●	●	●
Discoteche	●	●	●	●	●	●	●	●
Mercati ittici	●	●	●	●	●	●	●	●
Supermercati	●	●	●	●	●	●	●	●
Medicale & SPA	●	●	●	●	●	●	●	●
Industrie	●	●	●	●	●	●	●	●

Hotel	●	●	●	●	●	●	●	●
Ristoranti	●	●	●	●	●	●	●	●
Fast food	●	●	●	●	●	●	●	●
Bar	●	●	●	●	●	●	●	●
Discoteche	●	●	●	●	●	●	●	●
Mercati ittici	●	●	●	●	●	●	●	●
Supermercati	●	●	●	●	●	●	●	●
Medicale & SPA	●	●	●	●	●	●	●	●
Industrie	●	●	●	●	●	●	●	●

**► Caratteristiche /Features**

- Cubetto pieno, compatto e cristallino
Full cube, compact ad crystalline
- Struttura esterna AISI 304, Scotch Brite
External structure AISI 304, Scotch Brite
- Griglie laterali per una migliore aereazione interna
Side grillers for better inside ventilation
- Pannelli removibili
Removable panels
- Sistema di funzionamento elettromeccanico
Electromechanical functioning
- Condensazione ad aria o ad acqua
Air or water cooling system
- Voltaggio standard e voltaggi speciali
Standard and special voltages
- Pulizia semplificata grazie alle superfici arrotondate
Easy cleaning thanks to rounded surfaces
- Filtro esterno protettivo, rimovibile e facilmente pulibile
External protective filter, removable, easy to clean
- RoHS free
RoHS free
- Isolamento contenitore interno privo di HCFC
Internal bin insulation HCFC free
- Interruttore On/Off
On/Off switch

Garanzia 12 Mesi soggetta a limitazioni

► Certificazioni disponibili per questo modello / Certification available for this model



eurfrigor

www.eurfrigor.net
info@bremaicegroup.it

We are Brema Group






Full Ice Cube

ECP 52 NG ETC

Full Square Cube



Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a spruzzo - Produzione giornaliera fino a 52 kg
Self-contained ice maker - Sprayer system - Daily production up to 52 kg

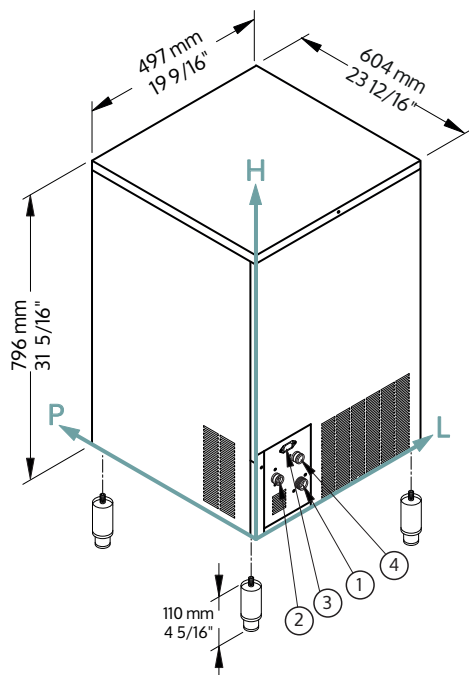


► Condizioni d'installazione / Working conditions

Posizione: Interna / Location: Indoor

	Min	Max
T. Ambiente / Ambient temp.	+10° C / +50° F	+43° C / +110° F
T. Acqua / Water temp.	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Voltaggio / Voltage	-10%	+10%
Pres. acqua ingresso / Water inlet pressure	1 bar (14 psi)	6 bar (84 psi)

► Cubetti disponibili per questo modello

Available ice cube size

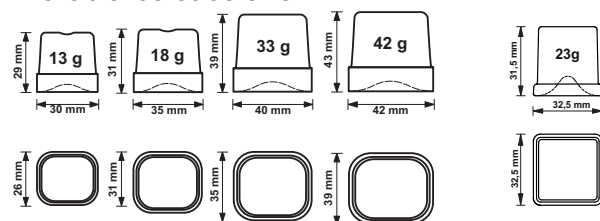

► Performance / Performances

		Temperatura acqua / Water temperature					
		7° C	45° F	15° C	60° F	21° C	70° F
Temperatura aria Air temperature	10° C	52 kg					
	50° F		115 lbs				
	21° C			49 kg			
	70° F				108 lbs		
	32° C					42 kg	
	90° F						93 lbs

► Connessioni versione standard / Connections standard version

- ① Ingresso acqua / Water in: 130 mm / 5 2/16" - 95 mm / 3 12/16" - 3/4"
- ② Scarico acqua / Water out: 56 mm / 2 3/16" - 155 mm / 6 2/16" - 24 mm / 15/16"
- ③ Connessione elettrica / Electrical connection: 95 mm / 3 12/16" - 225 mm / 8 14/16"
- ④ Ingresso acqua cond. / Water in condenser: 119 mm / 4 11/16" - 181 mm / 7 2/16" - 3/4"

Solo per macchine con condensazione ad acqua / Only for water cooling system

Le misure sono riferite all'angolo del retro in basso a sinistra (L-H-Ø) / All measures are referred to the rear bottom-left corner (L-H-Ø)

► Informazioni tecniche / Technical information

Prod. in 24h / Production 24h	49 kg / 108 lbs
Capacità contenitore, fino a / Storage capacity, up to	25 kg / 55 lbs
Condensazione / Cooling system	A - W
Tipo di cubetto / Kind of cube	13g, 18g, 33g, 42g - 23g
Refrigerante / Refrigerant	R290
Voltaggio standard / Standard voltage	220-240 V ~ 50 Hz
Potenza media assorbita / Average power cons.	450 W
Fusibile / Fuse	10 A
Finitura / Finish	AISI 304 Stainless Steel, scotch brite

Consumo d'acqua / Water consumption	A: 3 l/kg - 35,9 gal/100 lbs
	W: 15 l/kg - 179,7 gal/100 lbs
Dimensioni (L-P-H mm)	497 - 604 - 796
Sizes (L-P-H in)	19 9/16 - 23 12/16 - 31 5/16
Dimensioni imballo (L-P-H mm)	550 - 660 - 970
Sizes with pack (L-P-H in)	21 10/16 - 26 - 38 3/16
Peso netto / Net weight	46 kg / 101 lbs
Peso lordo / Gross weight	54 kg / 119 lbs

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:

All the technical information must be considered at the following condition:

Dimensioni esclusi i piedini / Size without feet

Cubetto standard (18g) / Standard cube (18g)

Temperatura ambiente +21° C / Ambient temperature +21° C

Temperatura acqua +15° C / Water temperature +15° C

Potenza media assorbita a +43° C (Voltaggio standard) / Average power consumption at +43° C (standard voltage)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso / Models and specifications are subject to change without notice

