


Position n°

CUBETTO PIATTO
FLAT ICE CUBE



EFM 500

Produttore di ghiaccio modulare - Sistema a spruzzo - Produzione giornaliera fino a 414 kg
Modular ice maker - Sprayer system - Daily production up to 414 kg

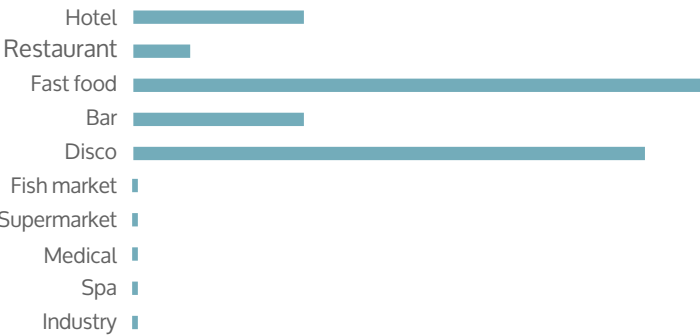

Caratteristiche Features

- Cubetto piatto 7 gr cristallino e compatto
Flat cube 7 gr crystalline and compact
- Struttura esterna AISI 304, Scotch Brite
External structure AISI 304, Scotch Brite
- Evaporatore verticale garanzia di cubetti separati
Evaporator AISI 304 made, auger AISI 303 made
- Sistema di lavaggio
Washing system
- Sistema di funzionamento elettromeccanico
Electromechanical functioning
- Condensazione ad aria o ad acqua
Air or water cooling system
- Voltaggio standard e voltaggi speciali
Standard and special voltages
- Pulizia semplificata grazie alle superfici arrotondate
Easy cleaning thanks to rounded surfaces
- RoHS free
RoHS free
- Filtro Aria smontabile e pulibile
Removable and cleanable air filter
- Interruttore On/Off
On/Off switch
- Modello in Classe Tropicale +43°C
Model in Tropical Class + 43 °C

Bin utilizzabili Usable bin


- BP240
- BX200
- BX350
- ROLBIN 2

Garanzia 2 Anni / 2 Years Warranty soggetta a limitazioni / subject to limitations

Produzione 24h / Production 24h

T. Aria / Air temp.		T. Acqua / Water temp.		kg	lbs
10°C	50° F	7° C	45° F	414	913
21° C	70° F	15° C	60° F	400	882

Cubetti disponibili per questo modello Available ice cube size



Certificazioni disponibili per questo modello / Certification available for this model





CUBETTO PIATTO
FLAT ICE CUBE

EFM 500

Produttore di ghiaccio modulare - Sistema a spruzzo - Produzione giornaliera fino a 414 kg
Modular ice maker - Sprayer system - Daily production up to 414 kg


Condizioni d'installazione Working conditions

Posizione: **Interna**
Location: **Indoor**

	Min	Max
T. Ambiente / Ambient temp.	+10° C / +50° F	+43° C / +110° F
T. Acqua / Water temp.	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Voltaggio / Voltage	-10%	+10%
Pres. acqua ingresso / Water inlet pressure	1 bar (14 psi)	6 bar (84 psi)

Performance / Performances

	Temperatura aria Air temperature	Temperatura acqua / Water temperature					
		7° C	45° F	15° C	60° F	21° C	70° F
	10° C	414 kg					
	50° F		913 lbs				
	21° C			400 kg			
	70° F				882 lbs		
	32° C					334 kg	
	90° F						736 lbs

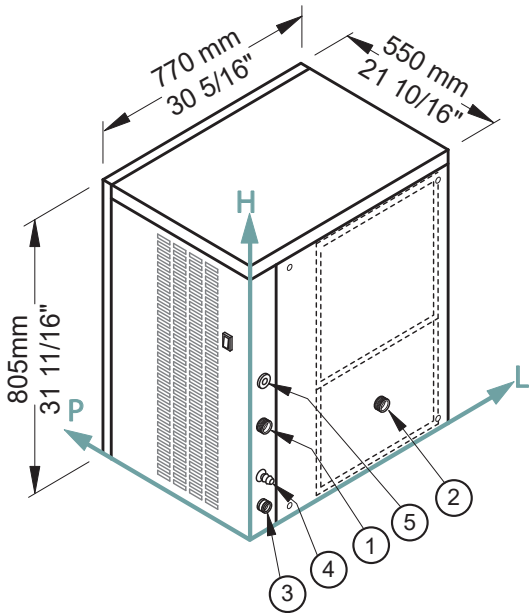

Connessioni / Connections

Le misure sono riferite all'angolo del retro in basso a sinistra (L-H-Ø) / Alle measures are referred to the rear bottom-left corner (L-H-Ø)

- ① Ingresso acqua / Water in: 38 mm / 1 1/2 inch - 252 mm / 9 15/16 inch - 3/4 inch
 - ② Ingr. acqua cond. / Cooling W in: 375 mm / 14 12/16 inch - 116 mm / 4 9/16 inch - 3/4 inch
 - ③ Scarico acqua / Water out: 32 mm / 1 1/4 inch - 40 mm / 1 9/16 inch - 24 mm / 15/16 inch
 - ④ Scarico acqua cond. / Cooling W out: 28 mm / 1 1/8 inch - 93 mm / 3 11/16 inch - 12 mm / 8/16 inch
 - ⑤ Connessione elettrica / Electrical connection: 33 mm / 1 5/16 inch - 323 mm / 12 11/16 inch
- ②④ Solo per macchine con condensazione ad acqua / Only for water cooling system

Informazioni tecniche / Technical information

Prod. in 24h / Production 24h	400 kg / 882 lbs	Consumo d'acqua / Water consumption	A: 1,8 l/kg - 21,6 gal/100 lbs
Condensazione / Cooling system	A - W		W: 13 l/kg - 155,8 gal/100 lbs
Tipo di cubetto / Kind of cube	7g	Dimensioni (L-P-H mm)	770 - 550 - 805
Refrigerante / Refrigerant	R452A	Sizes (L-P-H in)	30 5/16 - 21 10/16 - 31 11/16
Voltaggio standard / Standard voltage	220-240 V ~ 50 Hz	Dimensioni imballo (L-P-H mm)	815 - 615 - 980
Potenza media assorbita / Average power cons.	3000 W	Sizes with pack (L-P-H in)	32 1/16 - 24 3/16 - 38 9/16
Fusibile / Fuse	32 A	Peso netto / Net weight	113 kg / 249 lbs
Finitura / Finish	AISI 304 Stainless Steel, scotch brite	Peso lordo / Gross weight	124 kg / 273 lbs

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:
All the technical information must be considered at the following condition:

Cubetto standard (7g) / Standard cube (7g)
Temperatura ambiente +21° C / Ambient temperature +21° C
Temperatura acqua +15° C / Water temperature +15° C
Potenza media assorbita a +43° C (Voltaggio standard) / Average power consumption at +43° C (standard voltage)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso
Models and specifications are subject to change without notice

Rev. 01 - Issued March 2025