




# ENM 250 NG

Produttore di ghiaccio modulare - Sistema a trafila - Produzione giornaliera fino a 255 kg  
Modular ice maker - Pebblesystem - Daily production up to 255 kg

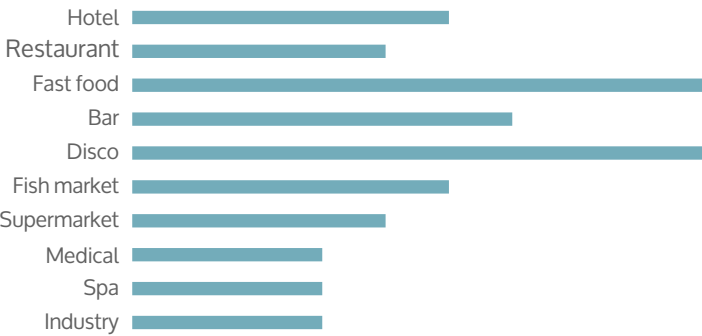

### Caratteristiche Features

- Ghiaccio trafilato, compatto e durevole  
Compact and longlasting nuggets
- Struttura esterna AISI 304, Scotch Brite  
External structure AISI 304, Scotch Brite
- Evaporatore AISI 304, coclea AISI 303  
Evaporator AISI 304 made, auger AISI 303 made
- Bacinella acqua, sistema antipolvere  
Dust proof water basin
- Sistema di funzionamento elettromeccanico  
Electromechanical functioning
- Condensazione ad aria o ad acqua  
Air or water cooling system
- Voltaggio standard e voltaggi speciali  
Standard and special voltages
- Pulizia semplificata grazie alle superfici arrotondate  
Easy cleaning thanks to rounded surfaces
- RoHS free  
RoHS free
- Interruttore On/Off  
On/Off switch
- Telaio monoblocco in acciaio INOX  
Monoblock frame, stainless steel made

### Bin utilizzabili Usable bin


- BP240
- BX110
- BX200
- BX350
- ROLBIN 1
- ROLBIN 2

### Garanzia 2 Anni / 2 Years Warranty soggetta a limitazioni / subject to limitations

#### Produzione 24h / Production 24h

| T. Aria / Air temp. |       | T. Acqua / Water temp. |       | kg  | lbs |
|---------------------|-------|------------------------|-------|-----|-----|
| 10°C                | 50° F | 7° C                   | 45° F | 255 | 562 |
| 21° C               | 70° F | 15° C                  | 60° F | 243 | 536 |

### Cubetti disponibili per questo modello Available ice cube size



Certificazioni disponibili per questo modello / Certification available for this model





GHIACCIO NUGGET  
NUGGET ICE

# ENM 250 NG

Produttore di ghiaccio modulare - Sistema a trafila - Produzione giornaliera fino a 255 kg  
Modular ice maker - Pebble system - Daily production up to 255 kg


### Condizioni d'installazione Working conditions

Posizione: **Interna**  
Location: **Indoor**

|                                             | Min             | Max              |
|---------------------------------------------|-----------------|------------------|
| T. Ambiente / Ambient temp.                 | +10° C / +50° F | +43° C / +110° F |
| T. Acqua / Water temp.                      | +3° C / +37° F  | +32° C / +90° F  |
| Voltaggio / Voltege                         | -10%            | +10%             |
| Pres. acqua ingresso / Water inlet pressure | 1 bar (14 psi)  | 6 bar (84 psi)   |

### Performance / Performances

|                                     |  | Temperatura acqua / Water temperature |         |        |         |        |         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|--------|---------|--------|---------|
|                                     |                                                                                   | 7° C                                  | 45° F   | 15° C  | 60° F   | 21° C  | 70° F   |
| Temperatura aria<br>Air temperature | 10° C                                                                             | 255 kg                                |         |        |         |        |         |
|                                     | 50° F                                                                             |                                       | 562 lbs |        |         |        |         |
|                                     | 21° C                                                                             |                                       |         | 243 kg |         |        |         |
|                                     | 70° F                                                                             |                                       |         |        | 536 lbs |        |         |
|                                     | 32° C                                                                             |                                       |         |        |         | 210 kg |         |
|                                     | 90° F                                                                             |                                       |         |        |         |        | 463 lbs |

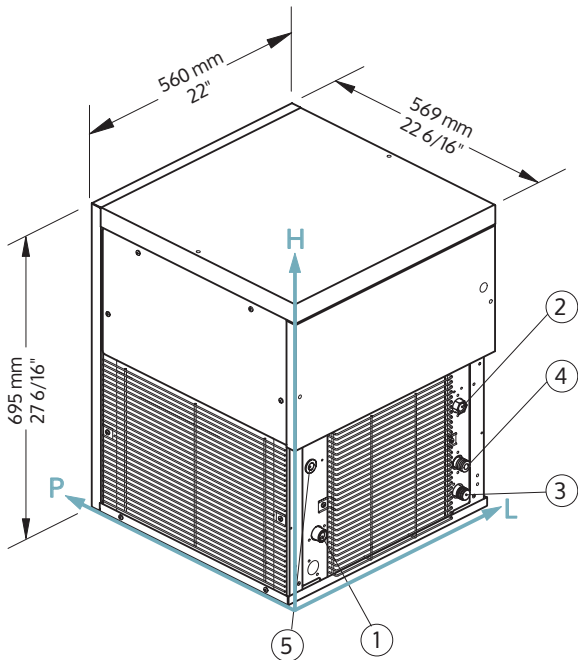

### Conessioni / Connections

Le misure sono riferite all'angolo del retro in basso a sinistra (L-H-Ø) / Alle measures are referred to the rear bottom-left corner (L-H-Ø)

- ① Ingresso acqua / Water in: 80,5 mm / 3 3/16" - 120 mm / 4 12/16" - 3/4"      ④ Scarico acqua cond. / Cooling W out: 479,5 mm / 18 14/16" - 130 mm / 5 2/16" - 24 mm / 15/16"
- ② Ingr. acqua cond. / Cooling W in: 479,5 mm / 18 14/16" - 260 mm / 10 4/16" - 3/4"      ⑤ Connessione elettrica / Electrical connection: 67,5 mm / 2 11/16" - 290 mm / 11 7/16"
- ③ Scarico acqua / Water out: 479,5 mm / 18 14/16" - 65 mm / 2 9/16" - 24 mm / 15/16"
- ②④ Solo per macchine con condensazione ad acqua / Only for water cooling system

### Informazioni tecniche / Technical information

|                                               |                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Prod. in 24h / Production 24h                 | 243 kg / 536 lbs                       |
| Condensazione / Cooling system                | A - W                                  |
| Dimensione nugget / Nugget dimension          | 13 x 18 x 13                           |
| Refrigerante / Refrigerant                    | R290                                   |
| Voltaggio standard / Standard voltage         | 220-240 V ~ 50 Hz                      |
| Potenza media assorbita / Average power cons. | 1040 W                                 |
| Fusibile / Fuse                               | 10 A                                   |
| Finitura / Finish                             | AISI 304 Stainless Steel, scotch brite |

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Consumo d'acqua / Water consumption | A: 1 l/kg - 12 gal/100 lbs      |
|                                     | W: 8,5 l/kg - 101,9 gal/100 lbs |
| Dimensioni (L-P-H mm)               | 560 - 569 - 695                 |
| Sizes (L-P-H in)                    | 22 - 22 6/16 - 27 6/16          |
| Dimensioni imballo (L-P-H mm)       | 645 - 645 - 910                 |
| Sizes with pack (L-P-H in)          | 25 6/16 - 25 6/16 - 35 13/16    |
| Peso netto / Net weight             | 83 kg / 183 lbs                 |
| Peso lordo / Gross weight           | 93 kg / 205 lbs                 |

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:  
All the technical information ust be considered at the following condition:

Temperatura ambiente +21° C / Ambient temperature +21° C  
Temperatura acqua +15° C / Water temperature +15° C  
Potenza media assorbita a +43° C (Voltaggio standard) / Average power consumption at +43° C (standard voltage)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso  
Models and specifications are subject to change without notice

Rev. 01 - Issued March 2025