


Position n°

GHIACCIO GRANULARE
FLAKES ICE



ESM 700 SPLIT CO₂

Produttore di ghiaccio modulare - Sistema granulare - Produzione giornaliera fino a 720 kg
Modular ice maker - Granular system - Daily production up to 720 kg

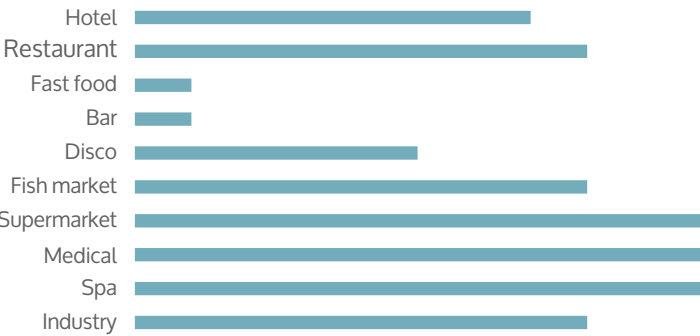

Caratteristiche Features

- Ghiaccio granulare
Granular ice
- Struttura esterna AISI 304, Scotch Brite
External structure AISI 304, Scotch Brite
- Evaporatore AISI 304, coclea AISI 303
Evaporator AISI 304 made, auger AISI 303 made
- Bacinella acqua, sistema antipolvere
Dust proof water basin
- Sistema di funzionamento elettromeccanico
Electromechanical functioning
- Condensazione ad aria o ad acqua
Air or water cooling system
- Voltaggio standard e voltaggi speciali
Standard and special voltages
- Pulizia semplificata grazie alle superfici arrotondate
Easy cleaning thanks to rounded surfaces
- RoHS free
RoHS free
- Interruttore On/Off
On/Off switch
- Telaio monoblocco in acciaio INOX
Monoblock frame, stainless steel made

Garanzia 2 Anni / 2 Years Warranty soggetta a limitazioni / subject to limitations



Produzione 24h / Production 24h

T. Aria / Air temp.		T. Acqua / Water temp.		kg	lbs
21° C	70° F	15° C	60° F	720	1587

Bin utilizzabili Usable bin

- BP240
- BX110
- BX200
- BX350
- BX550
- ROLBIN 1
- ROLBIN 2
- ROLBIN 3

Certificazioni disponibili per questo modello / Certification available for this model



eurfrigor



GHIACCIO GRANULARE
FLAKES ICE


ESM 700 SPLIT CO₂

Produttore di ghiaccio modulare - Sistema granulare - Produzione giornaliera fino a 720 kg
Modular ice maker - Granular system - Daily production up to 720 kg

Condizioni d'installazione Working conditions

Posizione: **Interna**
Location: **Indoor**

	Min	Max
T. Ambiente / Ambient temp.	+10° C / +50° F	+43° C / +110° F
T. Acqua / Water temp.	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Voltaggio / Voltege	-10%	+10%
Pres. acqua ingresso / Water inlet pressure	1 bar (14 psi)	6 bar (84 psi)

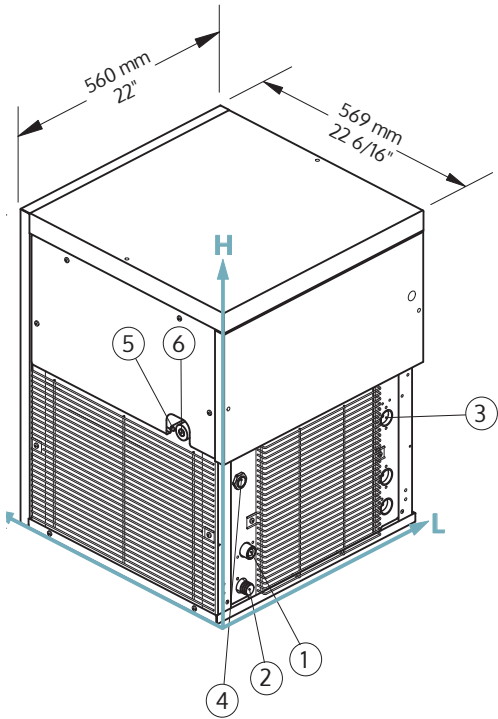

Conessioni / Connections

Le misure sono riferite all'angolo del retro in basso a sinistra (L-H-Ø) / Alle measures are referred to the rear bottom-left corner (L-H-Ø)

- ① Ingresso acqua / Water in: 85,5 mm / 3 6/16" - 130 mm / 5 2/16" - 3/4"

② Scarico acqua / Water out: 75,5 mm / 3" - 55 mm / 2 3/16" - 24 mm / 15/16"

③ Connessione elettrica / Electrical connection: 67,5 mm / 2 11/16" - 290 mm / 11 7/16"
- ④ Tubo alimentazione refrigerante / Refrigerant feeding pipe

⑤ Tubo uscita gas refrigerante / Outlet pipe of gaseous refrigerant

Informazioni tecniche / Technical information

Prod. in 24h / Production 24h	720 kg / 1587 lbs	Dimensioni (L-P-H mm)	560 - 569 - 695
Potenza frigorifera / Refrigerant capacity	2300 W (Evap. Temp. -18° C)	Sizes (L-P-H in)	22 - 22 6/16 - 27 6/16
Refrigerante / Refrigerant	CO2 (R744)	Dimensioni imballo (L-P-H mm)	645 - 645 - 910
Voltaggio standard / Standard voltage	220-240 V ~ 50 Hz	Sizes with pack (L-P-H in)	25 6/16 - 25 6/16 - 35 13/16
Potenza media assorbita / Average power cons.	175 W	Peso netto / Net weight	67 kg / 148 lbs
Finitura / Finish	AISI 304 Stainless Steel, scotch brite	Peso lordo / Gross weight	77 kg / 170 lbs
Consumo d'acqua / Water consumption	1 l/kg - 12 gal/100 lbs		

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:
All the technical information ust be considered at the following condition:

Temperatura ambiente +21° C / Ambient temperature +21° C
Temperatura acqua +15° C / Water temperature +15° C
Potenza media assorbita a +43° C (Voltaggio standard) / Average power consumption at +43° C (standard voltage)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso
Models and specifications are subject to change without notice

Rev. 00 - Issued March 2025