




B-Qube

CB 246 HC



Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a spruzzo
Produzione giornaliera fino a 30 kg

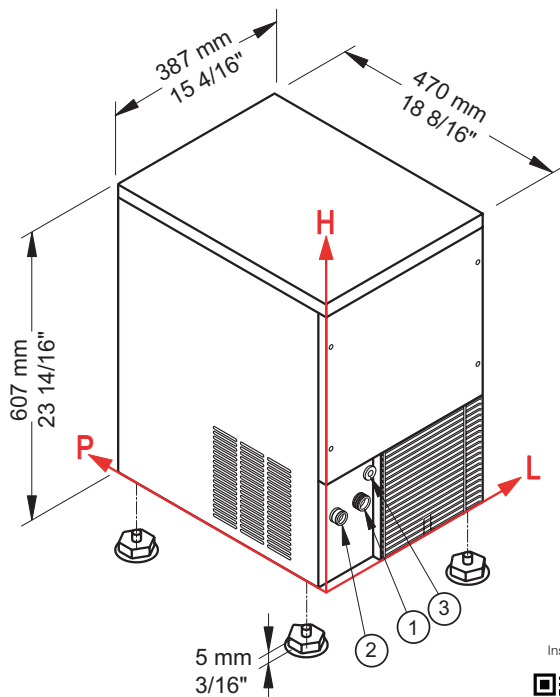

► Condizioni d'installazione

- Installazione: **Interna**

	Min	Max
Temperatura ambiente	+10° C / +50° F	+43° C / 110° F
Temperatura acqua	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Voltaggio	-10%	+10%
Pres. acqua in ingresso	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

► Performance

		Temperatura acqua					
		7° C	45° F	15° C	60° F	21° C	70° F
		10° C	50° F	21° C	70° F	32° C	90° F
Temperatura aria	10° C	30 kg					
	50° F		66 lbs				
	21° C			26 kg			
	70° F				57 lbs		
	32° C					21 kg	
	90° F						46 lbs

► Connessioni

Le misure sono riferite all'angolo del retro in basso a sinistra (L-H-Ø)

- ① Ingresso acqua: 130 mm / 5 2/16" - 145 mm / 5 11/16" - 3/4" ② Scarico acqua: 49 mm / 1 15/16" - 140 mm / 5 8/16" - 24 mm / 15/16"
③ Connessione elettrica: 95 mm / 3 12/16" - 209 mm / 8 4/16"

► Technical information

Produzione in 24h 26 kg / 57 lbs

Capacità contenitore, fino a 6 kg / 13 lbs

Condensazione A - W

Tipo di cubetto Q-23g

Refrigerante R290

Voltaggio standard 220-240 V ~ 50 Hz

Potenza media assorbita 270 W

Fusibile 10 A

Consumo Elettrico 31 kWh/100kg

Consumo d'acqua A: 2,5 l/kg - 30 gal/100 lbs

W: 12 l/kg - 143,8 gal/100 lbs

Dimensioni (L-P-H mm) 387 - 470 - 607

(L-P-H in) 15 4/16 - 18 8/16 - 23 14/16

Dimensioni imballo (L-P-H mm) 440 - 520 - 780

(L-P-H in) 17 5/16 - 20 8/16 - 30 11/16

Peso netto 31 kg / 68 lbs

Peso lordo 37 kg / 82 lbs

Finitura Acciaio inox 18/8, scotch brite

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:

Dimensioni esclusi i piedini

Cubetto standard (23 g)

Temperatura ambiente +21° C

Temperatura acqua +15° C

Consumo elettrico a +32° C (voltaggio standard)

Potenza media assorbita a +43° C (Voltaggio standard)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso

Rev. 01 - Pubblicato luglio 2024



www.bremaice.it
info@bremaicegroup.it

We are Brema

