



**Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a spruzzo**  
**Produzione giornaliera fino a 44 kg**


|               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Hotel         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Restaurant    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fast food     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bar           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Disco         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fish market   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Supermarket   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Medical & SPA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Industry      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

► Position n°



► **Features & Plus**

- Cubetto compatto e cristallino
- Carrozzeria AISI 304 Scotch Brite
- Classe Tropicale + 43° C
- Piedini acciaio inox regolabili
- Filtro Aria smontabile e pulibile
- Condensazione aria o acqua
- Superfici interne arrotondate per pulizia
- Isolamento contenitore HCFC-Free
- RoHS Free
- Sportello isolato con apertura a scomparsa
- Funzionamento elettromeccanico
- Interruttore ON/OFF
- Voltaggio standard e voltaggi speciali
- HFC Free
- Sistema di lavaggio automatico



Green-Tech Design



Aperture laterali per una migliore areazione




Doppio ingresso acqua (solo modelli W)



Connessione elettrica plug-in

► **Cubetti disponibili per questo modello**



**Cubetto 23 grammi**  
dimensioni H 31.5 x L 32.5

► **Prod. 24h**

|    | T. aria |       | T. acqua |       | kg | lbs |
|----|---------|-------|----------|-------|----|-----|
| °C | 10° C   | 50° F | 7° C     | 45° F | 44 | 97  |
|    | 21° C   | 70° F | 15° C    | 60° F | 42 | 93  |

**Garanzia 2 Anni**  
soggetta a limitazioni

► **Certificazioni disponibili per questo modello**






B-Qube

# CB 416 HC



Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a spruzzo  
Produzione giornaliera fino a 44 kg

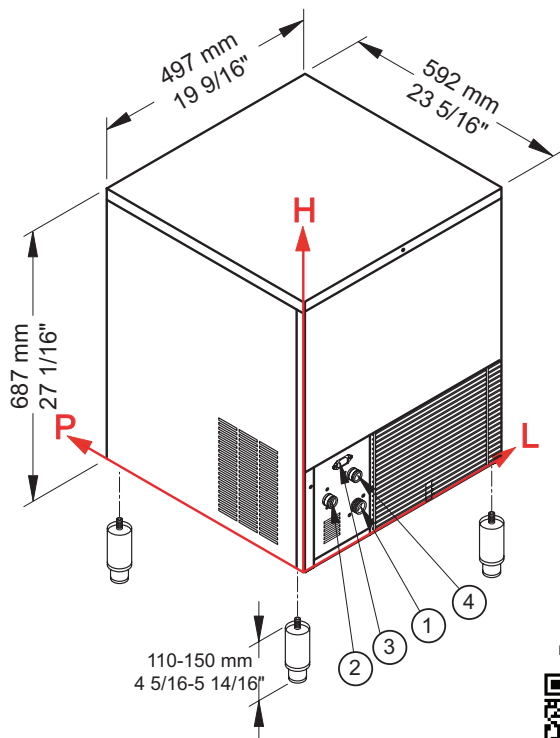

Installation



## ► Condizioni d'installazione

- Installazione: **Interna**

|                         | Min             | Max             |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| Temperatura ambiente    | +10° C / +50° F | +43° C / 110° F |
| Temperatura acqua       | +3° C / +37° F  | +32° C / +90° F |
| Voltaggio               | -10%            | +10%            |
| Pres. acqua in ingresso | 1bar (14 psi)   | 6bar (84 psi)   |

## ► Performance

|                  |       | Temperatura acqua |        |       |        |       |        |
|------------------|-------|-------------------|--------|-------|--------|-------|--------|
|                  |       | 7° C              | 45° F  | 15° C | 60° F  | 21° C | 70° F  |
|                  |       | 10° C             | 44 kg  |       |        |       |        |
| Temperatura aria | 50° F |                   | 97 lbs |       |        |       |        |
|                  | 21° C |                   |        | 42 kg |        |       |        |
|                  | 70° F |                   |        |       | 93 lbs |       |        |
|                  | 32° C |                   |        |       |        | 32 kg |        |
|                  | 90° F |                   |        |       |        |       | 71 lbs |

## ► Connessioni

Le misure sono riferite all'angolo del retro in basso a sinistra (L-H-Ø)

- ① Ingresso acqua: 130 mm / 5 2/16" - 95 mm / 3 12/16" - 3/4"    ② Scarico acqua: 56 mm / 2 3/16" - 155 mm / 6 2/16" - 24 mm / 15/16"  
③ Connessione elettrica: 95 mm / 3 12/16" - 225 mm / 8 14/16"    ④ Ingresso acqua cond.: 119 mm / 4 11/16" - 181 mm / 7 2/16" - 3/4"  
④ Solo per modelli condensati ad acqua

## ► Technical information

Produzione in 24h 42 kg / 93 lbs

Capacità contenitore, fino a 16 kg / 35 lbs

Condensazione A - W

Tipo di cubetto Q-23g

Refrigerante R290

Voltaggio standard 220-240 V ~ 50 Hz

Potenza media assorbita 450 W

Fusibile 10 A

Consumo Elettrico 22 kWh/100kg

Consumo d'acqua A: 3 l/kg - 35,9 gal/100 lbs

W: 15 l/kg - 179,7 gal/100 lbs

Dimensioni (L-P-H mm) 497 - 592 - 687

(L-P-H in) 19 9/16 - 23 5/16 - 27 1/16

Dimensioni imballo (L-P-H mm) 550 - 660 - 860

(L-P-H in) 21 10/16 - 26 - 33 14/16

Peso netto 43 kg / 95 lbs

Peso lordo 51 kg / 112 lbs

Finitura Acciaio inox 18/8, scotch brite

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:

Dimensioni esclusi i piedini

Cubetto standard (23 g)

Temperatura ambiente +21° C

Temperatura acqua +15° C

Consumo elettrico a +32° C (voltaggio standard)

Potenza media assorbita a +43° C (Voltaggio standard)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso

Rev. 01 - Pubblicato luglio 2024



[www.bremaice.it](http://www.bremaice.it)  
[info@bremaicegroup.it](mailto:info@bremaicegroup.it)

We are Brema

