



Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a spruzzo
Produzione giornaliera fino a 54 kg


Hotel									
Ristoranti									
Fast food									
Bar									
Discoteche									
Mercati ittici									
Supermercati									
Medicale & SPA									
Industrie									

► Position n°



► Features & Plus

- Cubetto compatto e cristallino
- Carrozzeria AISI 304 Scotch Brite
- Classe Tropicale + 43° C
- Piedini acciaio inox regolabili
- Filtro Aria smontabile e pulibile
- Condensazione aria o acqua
- Superfici interne arrotondate per pulizia
- Isolamento contenitore HCFC-Free
- RoHS Free
- Sportello isolato con apertura a scomparsa
- Funzionamento elettromeccanico
- Interruttore ON/OFF
- Voltaggio standard e voltaggi speciali
- HFC Free
- Sistema di lavaggio automatico



Green-Tech Design



Aperture laterali per una migliore areazione




Doppio ingresso acqua (solo modelli W)



Connessione elettrica plug-in

► Cubetti disponibili per questo modello

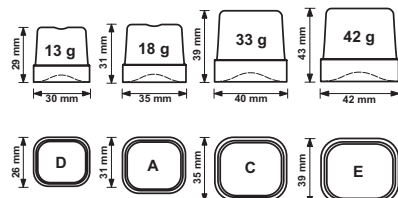

► Prod. 24h

	T. aria		T. acqua		kg	lbs
T. aria	10° C	50° F	7° C	45° F	54	119
	21° C	70° F	15° C	60° F	48	106

Garanzia 2 Anni
soggetta a limitazioni

► Certificazioni disponibili per questo modello



We are Brema






Ice Cube

CB 425 HC



Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a spruzzo
Produzione giornaliera fino a 54 kg

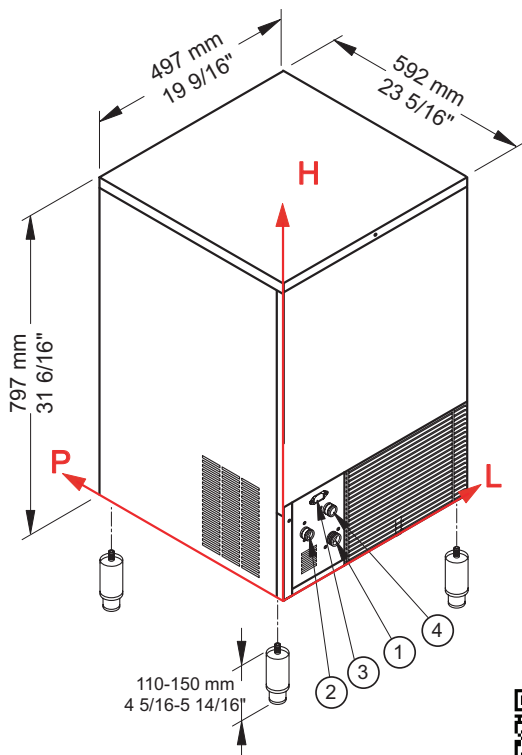

► Condizioni d'installazione

- Installazione: **Interna**

	Min	Max
Temperatura ambiente	+10° C / +50° F	+43° C / 110° F
Temperatura acqua	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Voltaggio	-10%	+10%
Pres. acqua in ingresso	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

► Performance

		Temperatura acqua					
		7° C	45° F	15° C	60° F	21° C	70° F
		10° C	54 kg				
Temperatura aria	50° F		119 lbs				
	21° C			48 kg			
	70° F				106 lbs		
	32° C					44 kg	
	90° F						97 lbs

► Connessioni

Le misure sono riferite all'angolo del retro in basso a sinistra (L-H-Ø)

- ① Ingresso acqua: 130 mm / 5 2/16" - 95 mm / 3 12/16" - 3/4"
 - ② Scarico acqua: 56 mm / 2 3/16" - 155 mm / 6 2/16" - 24 mm / 15/16"
 - ③ Connessione elettrica: 95 mm / 3 12/16" - 225 mm / 8 14/16"
 - ④ Ingresso acqua cond.: 119 mm / 4 11/16" - 181 mm / 7 2/16" - 3/4"
- ④ Solo per modelli condensati ad acqua

► Technical information

Produzione in 24h	48 kg / 106 lbs
Capacità contenitore, fino a	25 kg / 55 lbs
Condensazione	A - W
Tipo di cubetto	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g
Refrigerante	R290
Voltaggio standard	220-240 V ~ 50 Hz
Potenza media assorbita	450 W
Fusibile	10 A
Consumo Elettrico	28 kWh/100kg

Consumo d'acqua	A: 3 l/kg - 35,9 gal/100 lbs
	W: 15 l/kg - 179,7 gal/100 lbs
Dimensioni (L-P-H mm)	497 - 592 - 797
(L-P-H in)	19 9/16 - 23 5/16 - 31 6/16
Dimensioni imballo (L-P-H mm)	550 - 660 - 970
(L-P-H in)	21 10/16 - 26 - 38 3/16
Peso netto	46 kg / 101 lbs
Peso lordo	54 kg / 119 lbs
Finitura	Acciaio inox 18/8, scotch brite

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:
Dimensioni esclusi i piedini
Cubetto standard (18 g)
Temperatura ambiente +21° C
Temperatura acqua +15° C
Consumo elettrico a +32° C (voltaggio standard)
Potenza media assorbita a +43° C (Voltaggio standard)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso

Rev. 01 - Pubblicato luglio 2024



www.bremaice.it
info@bremaicegroup.it

We are Brema

