


ECP 135 NG

CUBETTO PIENO QUADRATO
FULL SQUARE CUBE

Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a spruzzo - Produzione giornaliera fino a 140 kg
Self-contained ice maker - Sprayer system - Daily production up to 140 kg



Caratteristiche Features

- **Cubetto resistente, cristallino e compatto**
Strong, crystalline and compact cube
- **Struttura esterna AISI 304, Scotch Brite**
External structure AISI 304, Scotch Brite
- **Sistema di funzionamento elettromeccanico**
Electromechanical functioning
- **Condensazione ad aria o ad acqua**
Air or water cooling system
- **Voltaggio standard e voltaggi speciali**
Standard and special voltages
- **Pulizia semplificata grazie alle superfici arrotondate**
Easy cleaning thanks to rounded surfaces
- **RoHS free**
RoHS free
- **Isolamento contenitore interno privo di HCFC**
Internal bin insulation HCFC free
- **Interruttore On/Off**
On/Off switch

Garanzia 2 Anni / 2 Years Warranty

soggetta a limitazioni / subject to limitations




Produzione 24h / Production 24h

T. Aria / Air temp.		T. Acqua / Water temp.		kg	lbs
10°C	50° F	7° C	45° F	140	309
21° C	70° F	15° C	60° F	134	295


Cubetti disponibili per questo modello Available ice cube size

23 grammi/grams
dimensioni/dimensions H 31.5 x L 32.5



Certificazioni disponibili per questo modello / Certification available for this model





CUBETTO PIENO QUADRATO
FULL SQUARE CUBE

ECP 135 NG

Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a spruzzo - Produzione giornaliera fino a 140 kg
Self-contained ice maker - Sprayer system - Daily production up to 140 kg


Condizioni d'installazione Working conditions

Posizione: **Interna**
Location: Indoor

	Min	Max
T. Ambiente / Ambient temp.	+10° C / +50° F	+43° C / +110° F
T. Acqua / Water temp.	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Voltaggio / Voltege	-10%	+10%
Pres. acqua ingresso / Water inlet pressure	1 bar (14 psi)	6 bar (84 psi)

Performance / Performances

	Temperatura aria Air temperature	Temperatura acqua / Water temperature					
		7° C	45° F	15° C	60° F	21° C	70° F
	10° C	140 kg					
	50° F		309 lbs				
	21° C			134 kg			
	70° F				295 lbs		
	32° C					122 kg	
	90° F						269 lbs

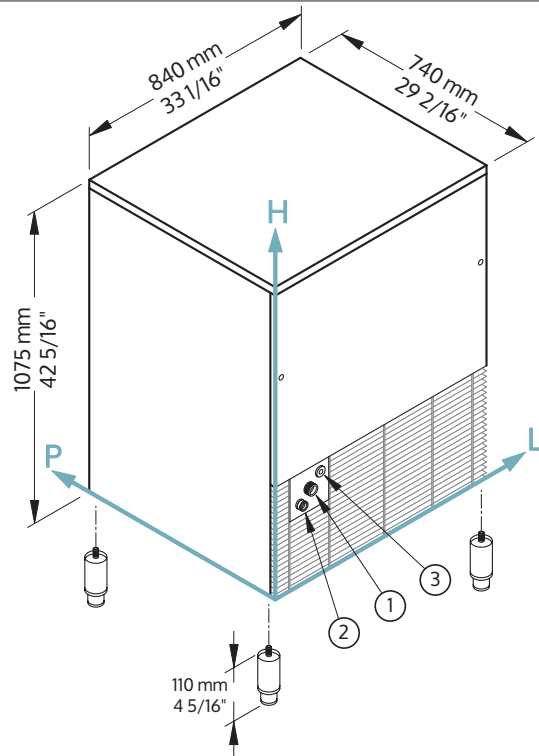

Connessioni / Connections

Le misure sono riferite all'angolo del retro in basso a sinistra (L-H-Ø) / Alle measures are referred to the rear bottom-left corner (L-H-Ø)

- ① Ingresso acqua / Water in: 141 mm / 5 9/16" - 290 mm / 11 7/16" - 3/4"
- ② Scarico acqua / Water out: 79 mm / 3 2/16" - 245 mm / 9 10/16" - 24 mm / 15/16"
- ③ Connessione elettrica / Electrical connection: 186 mm / 7 5/16" - 326 mm / 12 13/16"

Informazioni tecniche / Technical information

Prod. in 24h / Production 24h	140 kg / 309 lbs
Capacità contenitore, fino a / Storage capacity, up to	65 kg / 143 lbs
Condensazione / Cooling system	A - W
Tipo di cubetto / Kind of cube	23g
Refrigerante / Refrigerant	R290
Voltaggio standard / Standard voltage	220-240 V ~ 50 Hz
Potenza media assorbita / Average power cons.	900 W
Fusibile / Fuse	16 A
Finitura / Finish	AINI 304 Stainless Steel, scotch brite

Consumo d'acqua / Water consumption	A: 2 l/kg - 24 gal/100 lbs W: 17 l/kg - 203 gal/100 lbs
Dimensioni (L-P-H mm)	840 - 740 - 1075
Sizes (L-P-H in)	33 1/16 - 29 2/16 - 42 5/16
Dimensioni imballo (L-P-H mm)	880 - 785 - 1245
Sizes with pack (L-P-H in)	34 10/16 - 30 14/16 - 49
Peso netto / Net weight	113 kg / 249 lbs
Peso lordo / Gross weight	133 kg / 293 lbs

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:
All the technical information must be considered at the following condition:

Dimensioni esclusi i piedini / Size without feet

Cubetto pieno (23g) / Full cube (23g)

Temperatura ambiente +21° C / Ambient temperature +21° C

Temperatura acqua +15° C / Water temperature +15° C

Potenza media assorbita a +43° C (Voltaggio standard) / Average power consumption at +43° C (standard voltage)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso
Models and specifications are subject to change without notice

Rev. 02 - Issued March 2025