




EN 140 NG

Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a trafilata - Produzione giornaliera fino a 155 kg
Self-contained ice maker - Pebble system - Daily production up to 155 kg

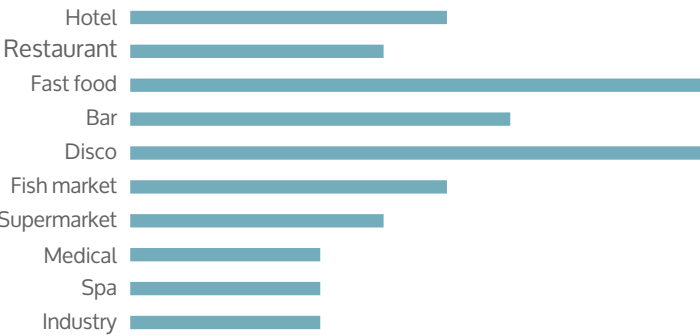

Caratteristiche
Features


- Ghiaccio trafilato, compatto e durevole
Compact and longlasting nuggets
- Struttura esterna AISI 304, Scotch Brite
External structure AISI 304, Scotch Brite
- Evaporatore AISI 304, coclea AISI 303
Evaporator AISI 304 made, auger AISI 303 made
- Bacinella acqua, sistema antipolvere
Dust proof water basin
- Sistema di funzionamento elettromeccanico
Electromechanical functioning
- Condensazione ad aria o ad acqua
Air or water cooling system
- Voltaggio standard e voltaggi speciali
Standard and special voltages
- Pulizia semplificata grazie alle superfici arrotondate
Easy cleaning thanks to rounded surfaces
- RoHS free
RoHS free
- Interruttore On/Off
On/Off switch
- Isolamento contenitore interno privo di HCFC
Internal bin insulation HCFC free

Garanzia 2 Anni / 2 Years Warranty
soggetta a limitazioni / subject to limitations

Produzione 24h / Production 24h

T. Aria / Air temp.		T. Acqua / Water temp.		kg	lbs
10°C	50° F	7° C	45° F	155	342
21° C	70° F	15° C	60° F	145	320

Dimensione disponibile
Available dimension



Certificazioni disponibili per questo modello / Certification available for this model





GHIACCIO NUGGET
NUGGET ICE

EN 140 NG

Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a trafilata - Produzione giornaliera fino a 155 kg
Self-contained ice maker - Pebble system - Daily production up to 155 kg


Condizioni d'installazione Working conditions

Posizione: **Interna**
Location: **Indoor**

	Min	Max
T. Ambiente / Ambient temp.	+10° C / +50° F	+43° C / +110° F
T. Acqua / Water temp.	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Voltaggio / Voltege	-10%	+10%
Pres. acqua ingresso / Water inlet pressure	1 bar (14 psi)	6 bar (84 psi)

Performance / Performances

		Temperatura acqua / Water temperature					
		7° C	45° F	15° C	60° F	21° C	70° F
Temperatura aria Air temperature	10° C	155 kg					
	50° F		342 lbs				
	21° C			145 kg			
	70° F				320 lbs		
	32° C					120 kg	
	90° F						265 lbs

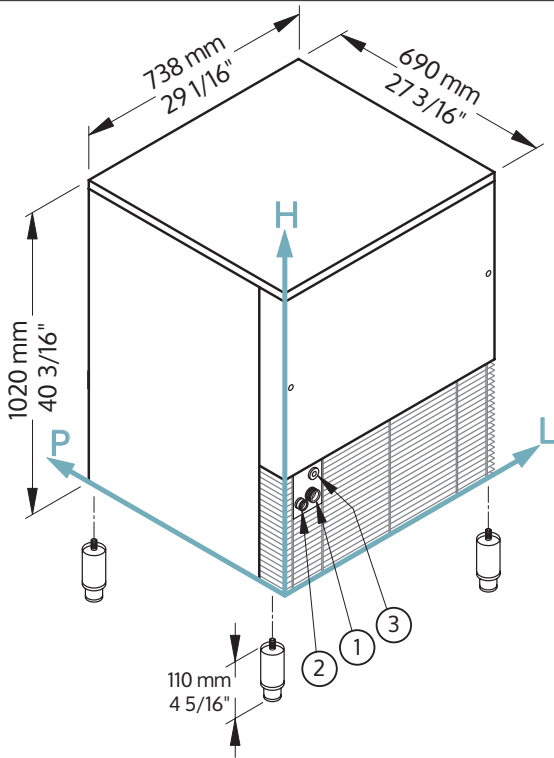

Conessioni / Connections

Le misure sono riferite all'angolo del retro in basso a sinistra (L-H-Ø) / Alle measures are referred to the rear bottom-left corner (L-H-Ø)

- ① Ingresso acqua / Water in: 104 mm / 4 2/16" - 247 mm / 9 12/16" - 3/4"
- ② Scarico acqua / Water out: 53 mm / 2 1/16" - 240 mm / 9 7/16" - 24 mm / 15/16"
- ③ Connessione elettrica / Electrical connection: 92 mm / 3 10/16" - 319 mm / 12 9/16"

Informazioni tecniche / Technical information

Prod. in 24h / Production 24h	145 kg / 320 lbs
Capacità contenitore, fino a / Storage capacity, up to	50 kg / 110 lbs
Condensazione / Cooling system	A - W
Dimensioni indicative nugget / Approximate nugget size	8 x 16 x 7
Refrigerante / Refrigerant	R290
Voltaggio standard / Standard voltage	220-240 V ~ 50 Hz
Potenza media assorbita / Average power cons.	720 W
Fusibile / Fuse	10 A
Finitura / Finish	AISI 304 Stainless Steel, scotch brite

Consumo d'acqua / Water consumption	A: 1 l/kg - 12 gal/100 lbs
	W: 9 l/kg - 107,8 gal/100 lbs
Dimensioni (L-P-H mm)	738 - 690 - 1020
Sizes (L-P-H in)	29 1/16 - 27 6/16 - 40 3/16
Dimensioni imballo (L-P-H mm)	780 - 735 - 1185
Sizes with pack (L-P-H in)	30 11/16 - 28 15/16 - 46 10/16
Peso netto / Net weight	94 kg / 207 lbs
Peso lordo / Gross weight	105 kg / 231 lbs

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:
All the technical information ust be considered at the following condition:

Dimensioni esclusi i piedini / Size without feet
Temperatura ambiente +21° C / Ambient temperature +21° C
Temperatura acqua +15° C / Water temperature +15° C
Potenza media assorbita a +43° C (Voltaggio standard) / Average power consumption at +43° C (standard voltage)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso
Models and specifications are subject to change without notice

Rev. 01 - Issued March 2025