

ESP 2000

Produttore di ghiaccio modulare - Sistema a scaglie sottoraffreddate - Produzione giornaliera fino a 2450 kg
Modular ice maker - Scale system - Daily production up to 2450 kg



Caratteristiche Features

- Scaglia sottoraffreddata (da -5°C a -10°C)
Subcooled flakes (from -5°C to -10°C)
- Struttura esterna AISI 304, Scotch Brite
External structure AISI 304, Scotch Brite
- Telaio in acciaio Inox
Stainless steel frame
- Evaporatore in acciaio AISI 316L, dotato di coltello rotante
Evaporator AISI 316L alloy made, with rotating knife
- Sistema di funzionamento elettromeccanico
Electromechanical functioning
- Condensazione ad aria o ad acqua
Air or water cooling system
- Voltaggio standard e voltaggi speciali
Standard and special voltages
- Pulizia semplificata grazie alle superfici arrotondate
Easy cleaning thanks to rounded surfaces
- RoHS free
RoHS free
- Componenti in ABS approvati FDA
ABS plastic components, FDA approved
- Filto anticalcare ispezionabile
Cleanable antiscaling filter
- Modello in Classe Tropicale +43°C
Model in Tropical Class + 43 °C


Garanzia 2 Anni / 2 Years Warranty
soggetta a limitazioni / subject to limitations

🌡️ Produzione 24h / Production 24h

T. Aria / Air temp.		T. Acqua / Water temp.		kg	lbs
10°C	50° F	7° C	45° F	2450	5401
21° C	70° F	15° C	60° F	2300	5071

Certificazioni disponibili per questo modello / Certification available for this model





SCAGLIE PIATTE
ICE SCALES

ESP 2000

Produttore di ghiaccio modulare - Sistema a scaglie sottoraffreddate - Produzione giornaliera fino a 2450 kg
Modular ice maker - Scale system - Daily production up to 2450 kg


Condizioni d'installazione Working conditions

Posizione: **Interna**
Location: **Indoor**

	Min	Max
T. Ambiente / Ambient temp.	+10° C / +50° F	+43° C / +110° F
T. Acqua / Water temp.	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Voltaggio / Voltege	-10%	+10%
Pres. acqua ingresso / Water inlet pressure	1 bar (14 psi)	6 bar (84 psi)

Performance / Performances

		Temperatura acqua / Water temperature					
		7° C	45° F	15° C	60° F	21° C	70° F
Temperatura aria Air temperature	10° C	2450 kg					
	50° F		5401 lbs				
	21° C			2300 kg			
	70° F				5071 lbs		
	32° C					2034 kg	
	90° F						4484 lbs

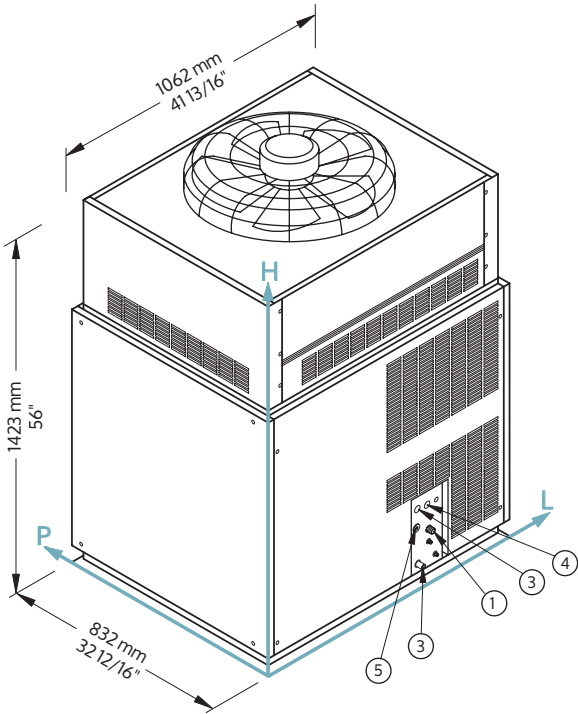

Conessioni / Connections

Le misure sono riferite all'angolo del retro in basso a sinistra (L-H-Ø) / Alle measures are referred to the rear bottom-left corner (L-H-Ø)

- ① Ingresso acqua / Water in: 684 mm / 26 15/16" - 192 mm / 7 9/16" - 3/4" ④ Collegamento remoto / Remote connection: 693 mm / 27 5/16" - 271 mm / 10 11/16"
② Scarico acqua / Water out: 659 mm / 25 15/16" - 65 mm / 2 9/16" - 24 mm / 15/16" ⑤ Collegamento pompa sale / Saline pump connection: 640 mm / 25 3/16" - 232 mm / 9 2/16"
③ Connessione elettrica / Electrical connection: 651 mm / 25 10/16" - 271 mm / 10 14/16"

Informazioni tecniche / Technical information

Prod. in 24h / Production 24h	2300 kg / 5071 lbs	Consumo d'acqua / Water consumption	A: 1 l/kg - 12 gal/100 lbs
Condensazione / Cooling system	A	Dimensioni (L-P-H mm)	1062 - 832 - 1423
Refrigerante / Refrigerant	R452A	Sizes (L-P-H in)	41 13/16 - 32 12/16 - 56
Voltaggio standard / Standard voltage	400-415 V 3N ~ 50 Hz	Dimensioni imballo (L-P-H mm)	1150 - 960 - 1700
Potenza media assorbita / Average power cons.	6650 W	Sizes with pack (L-P-H in)	45 4/16 - 37 13/16 - 66 15/16
Fusibile / Fuse	32 A	Peso netto / Net weight	520 kg / 1146 lbs
Finitura / Finish	AISI 304 Stainless Steel, scotch brite	Peso lordo / Gross weight	570 kg / 1275 lbs

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:
All the technical information ust be considered at the following condition:

Temperatura ambiente +21° C / Ambient temperature +21° C
Temperatura acqua +15° C / Water temperature +15° C
Potenza media assorbita a +21° C (Voltaggio standard) / Average power consumption at +21° C (standard voltage)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso
Models and specifications are subject to change without notice

Rev. 01 - Issued March 2025