

ESP 5000 SPLIT

Produttore di ghiaccio modulare - Sistema a scaglie sottoraffreddate - Produzione giornaliera fino a 5000 kg
Modular ice maker - Scale system - Daily production up to 5000 kg



Caratteristiche Features

- Scaglia sottoraffreddata (da -5°C a -10°C)
Subcooled flakes (from -5°C to -10°C)
- Struttura esterna AISI 304, Scotch Brite
External structure AISI 304, Scotch Brite
- Telaio in acciaio Inox
Stainless steel frame
- Evaporatore in lega anticorrosione, dotato di coltello rotante
Evaporator anticorrosion alloy made, with rotating knife
- Sistema di funzionamento elettromeccanico
Electromechanical functioning
- Condensazione ad aria o ad acqua
Air or water cooling system
- Voltaggio standard e voltaggi speciali
Standard and special voltages
- Pulizia semplificata grazie alle superfici arrotondate
Easy cleaning thanks to rounded surfaces
- RoHS free
RoHS free
- Componenti in ABS approvati FDA
ABS plastic components, FDA approved
- Filto anticalcare ispezionabile
Cleanable antiscaling filter
- Modello in Classe Tropicale +43°C
Model in Tropical Class + 43 °C

Garanzia 2 Anni / 2 Years Warranty
soggetta a limitazioni / subject to limitations




Produzione 24h / Production 24h

T. Aria / Air temp.		T. Acqua / Water temp.		kg	lbs
21° C	70° F	15° C	60° F	5000	11023

Bin utilizzabili
Usable bin

Certificazioni disponibili per questo modello / Certification available for this model





SCAGLIE PIATTE
ICE SCALES


ESP 5000 SPLIT

Produttore di ghiaccio modulare - Sistema a scaglie sottoraffreddate - Produzione giornaliera fino a 5000 kg
Modular ice maker - Scale system - Daily production up to 5000 kg

Condizioni d'installazione Working conditions

Posizione: **Interna**
Location: **Indoor**

	Min	Max
T. Ambiente / Ambient temp.	+10° C / +50° F	+43° C / +110° F
T. Acqua / Water temp.	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Voltaggio / Voltege	-10%	+10%
Pres. acqua ingresso / Water inlet pressure	1 bar (14 psi)	6 bar (84 psi)

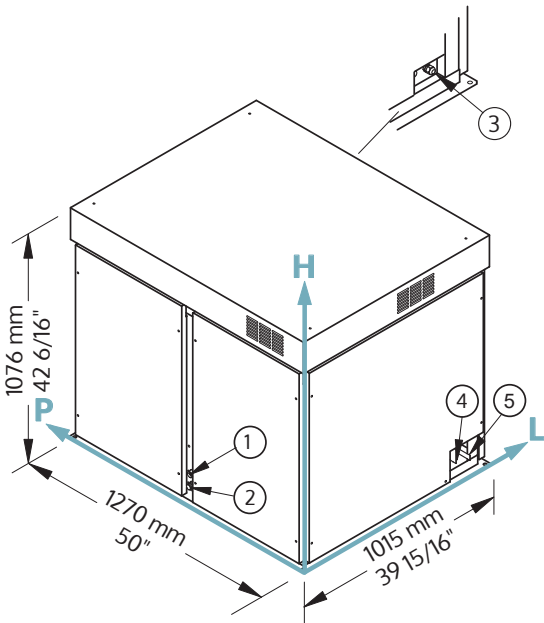

Conessioni / Connections

Le misure sono riferite all'angolo del retro in basso a sinistra (L-H-Ø) / Alle measures are referred to the rear bottom-left corner (L-H-Ø)

Ingresso acqua / Water in: 635 mm / 25" - 135 mm / 5 5/16" - 3/4"

Scarico acqua / Water out: 635 mm / 25" - 80 mm / 3 2/16" - 24 mm / 15/16"

④ Tubo alimentazione refrigerante / Refrigerant feeding pipe

⑤ Tubo uscita gas refrigerante / Outlet pipe of gaseous refrigerant

Informazioni tecniche / Technical information

Prod. in 24h / Production 24h	5000 kg / 11023 lbs
Potenza frigorifera / Refrigerant capacity	25000 W (Evap. Temp. -27°C)
Refrigerante / Refrigerant	R404A - R507 - R448A - R449A - R407F - R452A
Voltaggio standard / Standard voltage	400-415 V ~ 50 Hz
Potenza media assorbita / Average power cons.	360 W
Finitura / Finish	AISI 304 Stainless Steel, scotch brite
Consumo d'acqua / Water consumption	1 l/kg - 12 gal/100 lbs

Dimensioni (L-P-H mm)	1270 - 1015 - 1076
Sizes (L-P-H in)	50 - 39 15/16 - 42 6/16
Dimensioni imballo (L-P-H mm)	1394 - 1139 - 1420
Sizes with pack (L-P-H in)	54 14/16 - 44 13/16 - 55 14/16
Peso netto / Net weight	600 kg / 1322,8 lbs
Peso lordo / Gross weight	620 kg / 1366,9 lbs

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:
All the technical information must be considered at the following condition:

Temperatura ambiente +21° C / Ambient temperature +21° C
Temperatura acqua +15° C / Water temperature +15° C
Potenza media assorbita a +43° C (Voltaggio standard) / Average power consumption at +43° C (standard voltage)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso
Models and specifications are subject to change without notice

Rev. 00 - Issued March 2025