




Ice Flakes

G 510



Produttore di ghiaccio modulare - Sistema granulare
Produzione giornaliera fino a 590 kg

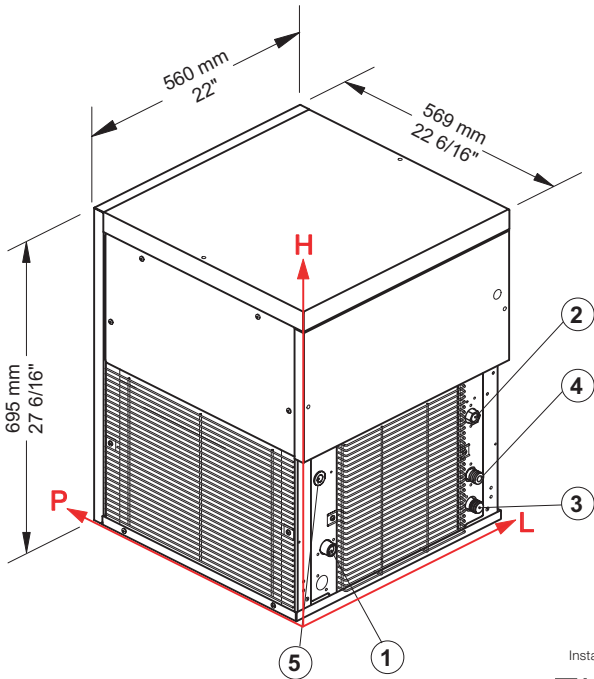

Installation



► Condizioni d'installazione

- Installazione: **Interna**

	Min	Max
Temperatura ambiente	+10° C / +50° F	+43° C / 110° F
Temperatura acqua	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Voltaggio	-10%	+10%
Pres. acqua in ingresso	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

► Performance

		Temperatura acqua					
		7° C	45° F	15° C	60° F	21° C	70° F
Temperatura aria	10° C	590 kg					
	50° F		1301 lbs				
	21° C			510 kg			
	70° F				1124 lbs		
	32° C					411 kg	
	90° F						906 lbs

► Conessioni

Le misure sono riferite all'angolo del retro in basso a sinistra (L-H-Ø)

- ① Ingresso acqua: 80,5 mm / 3 3/16" - 120 mm / 4 12/16" - 3/4"

③ Scarico acqua: 479,5 mm / 18 14/16" - 65 mm / 2 9/16" - 24 mm / 15/16"

⑤ Connessione elettrica: 67,5 mm / 2 11/16" - 290 mm / 11 7/16"
- ② Ingresso acqua cond. 479,5 mm / 18 14/16" - 260 mm / 10 4/16" - 3/4"

④ Scarico acqua cond.: 479,5 mm / 18 14/16" - 130 mm / 5 2/16" - 24 mm / 15/16"

② ④ Solo con condensazione ad acqua

► Dati tecnici

Produzione in 24h	510 kg / 1124 lbs
Condensazione	A - W
Refrigerante	R452A
Voltaggio standard	220-240 V ~ 50 Hz
Potenza media assorbita	1700 W
Fusibile	16 A
Consumo d'acqua	A: 1 l/kg - 12,0 gal/100 lbs W: 5,8 l/kg - 69,5 gal/100 lbs

Dimensioni (L-P-H mm)	560 - 569 - 695
(L-P-H in)	22 - 22 6/16 - 27 6/16
Dimensioni imballo (L-P-H mm)	645 - 645 - 910
(L-P-H in)	25 6/16 - 25 6/16 - 35 13/16
Peso netto	102 kg / 225 lbs
Peso lordo	113 kg / 249 lbs
Finitura	Acciaio inox 18/8, scotch brite

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:
Temperatura ambiente +21° C
Temperatura acqua +15° C
Potenza media assorbita a +43° C (Voltaggio standard)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso

Rev. 03 - Pubblicato gennaio 2025



www.bremagroup.it
info@bremaicegroup.it

We are Brema

