

GM 1200



FROZEN SNOW



Produttore di ghiaccio modulare - Sistema granulare
Produzione giornaliera fino a 590 kg

• Position n°



• Campi di utilizzo

Hotel	●●●●●●●●●●●●●●●●	Mercati ittici	●●●●●●●●●●●●●●●●
Ristoranti	●●●●●●●●●●●●●●●●	Supermercati	●●●●●●●●●●●●●●●●
Fast food	●●●●●●●●●●●●●●●●	SPA	●●●●●●●●●●●●●●●●
Bar	●●●●●●●●●●●●●●●●	Medicale	●●●●●●●●●●●●●●●●
Discoteche	●●●●●●●●●●●●●●●●	Industria	●●●●●●●●●●●●●●●●

• Features & Plus

- Ghiaccio granulare
- 1 m³ = 550 kg di ghiaccio
- Consumi ridotti (1lt acqua/1kg ghiaccio) - vers. aria
- Sistema funzionamento elettromeccanico
- Struttura esterna AISI 304, finitura Scotch Brite
- Telaio monoblocco in acciaio inox
- Evaporatore AISI 304, coclea AISI 303
- Condensazione ad aria oppure ad acqua
- Voltaggio standard e voltaggi speciali
- Interruttore ON-OFF
- Bacinella acqua, sistema antipolvere
- Pulizia semplificata grazie alle superfici arrotondate
- Filtro Aria smontabile e pulibile
- Sensore di rotazione su coclea
- Conformità Direttiva RoHS
- Carico acqua automatico
- Modello in Classe Tropicale +43°C

• Bin utilizzabili

- Bin PE530
 - Bin T250
 - Bin T420
 - Bin T830
 - Bin 1200DD
- RB 140
 - RB 280
 - DRB 1100
 - DRB 2500

• Prod. 24h

Temp. aria	Temp. acqua	Prod. 24h kg
10° C	10° C	590
21° C	15° C	510
32° C	21° C	411

Garanzia
2 anni

soggetta a limitazioni

• Certificazioni disponibili per questo modello




www.bremagroup.it
info@bremaicegroup.it



GM 1200

FROZEN SNOW

Produttore di ghiaccio modulare - Sistema granulare
Produzione giornaliera fino a 590 kg

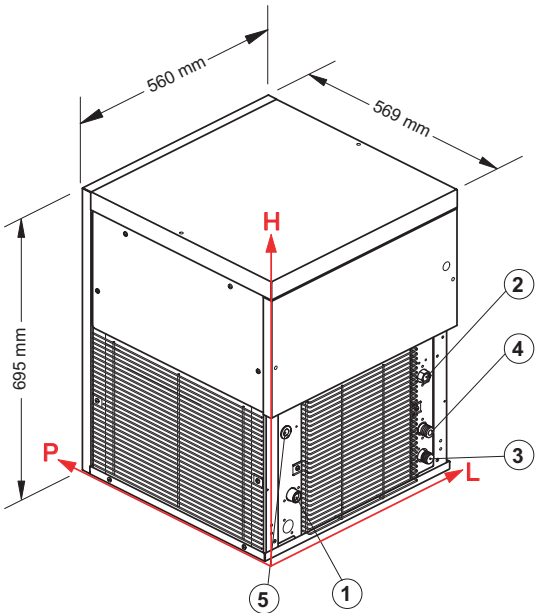

● Connessioni

Le misure sono riferite all'angolo in basso a sinistra (L-H-Ø)

- ① Ingresso acqua:
85,5 mm - 120 mm - 3/4"
- ② Ingresso acqua condensatore:
479,5 mm - 260 mm - 3/4"
- ③ Scarico acqua:
479,5 mm - 65 mm - 24 mm
- ④ Scarico acqua condensatore:
479,5 mm - 130 mm - 24 mm
- ⑤ Connessione elettrica:
67,5 mm - 290 mm

② ④ Solo per modelli con condensazione ad acqua

● Condizioni d'installazione

- Installazione: Interna

	Min	Max
Temperatura ambiente	+10° C	+43° C
Temperatura acqua	+3° C	+32° C
Voltaggio	-10%	+10%
Pres. acqua in ingresso	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

● Dati tecnici

Produzione in 24h	510 kg
Condensazione	A - W
Refrigerante	R452A
Voltaggio standard	220-240 V ~ 50 Hz
Consumo elettrico	1700 W
Fusibile	16 A
Consumo d'acqua	A: 1 l/kg W: 5,8 l/kg
Dimensioni (L-P-H mm)	560 - 569 - 695
Dimensioni imballo (L-P-H mm)	645 - 645 - 910
Peso netto	102 kg
Peso lordo	113 kg
Finitura	Acciaio inox 18/8, scotch brite

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:

		
Temperatura ambiente +21° C	Temperatura acqua +15° C	Consumo elettrico a +43° C (Voltaggio standard)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso
Rev. 03 - Pubblicato Gennaio 2025



www.bremagroup.it
info@bremagroup.it

