

SL 90  
R290



## FROZEN QUBE



Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a spruzzo  
Produzione giornaliera fino a 52 kg

### • Position n°




### • Campi di utilizzo

Hotel	●●●●●●●●●●	Mercati ittici	●●●●●●●●●●
Ristoranti	●●●●●●●●●●	Supermercati	●●●●●●●●●●
Fast food	●●●●●●●●●●	SPA	●●●●●●●●●●
Bar	●●●●●●●●●●	Medicale	●●●●●●●●●●
Discoteche	●●●●●●●●●●	Industria	●●●●●●●●●●

### • Features & Plus

- Cubetto pieno, cristallino e resistente
- Struttura esterna AISI 304, finitura Scotch Brite
- Griglie laterali per una migliore areazione
- Pannelli laterali rimovibili
- Sistema funzionamento elettromeccanico
- Condensazione ad aria oppure ad acqua
- Voltaggio standard e voltaggi speciali
- Sportello coibentato a scomparsa
- Interruttore ON-OFF
- Sistema di lavaggio
- Isolamento contenitore interno privo di HCFC
- Conformità Direttiva RoHS
- Pulizia semplificata grazie alle superfici arrotondate
- Modello in Classe Tropicale +43°C
- Filtro esterno protettivo, rimovibile, facilmente pulibile
- Piedini acciaio inox regolabili
- Modello sotto banco

### • Cubetti disponibili per questo modello



23 grammi  
dimensioni H 31.5 x L 32.5

### • Prod. 24h

Temp. aria	Temp. acqua	Prod. 24h kg
10° C	7° C	52
21° C	15° C	49
32° C	21° C	42

Garanzia  
2 anni

soggetta a limitazioni

### • Certificazioni disponibili per questo modello



[www.bremagroup.it](http://www.bremagroup.it)  
[info@bremaicegroup.it](mailto:info@bremaicegroup.it)




**SL 90**  
**R290**



**FROZEN QUBE**



Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a spruzzo  
Produzione giornaliera fino a 52 kg

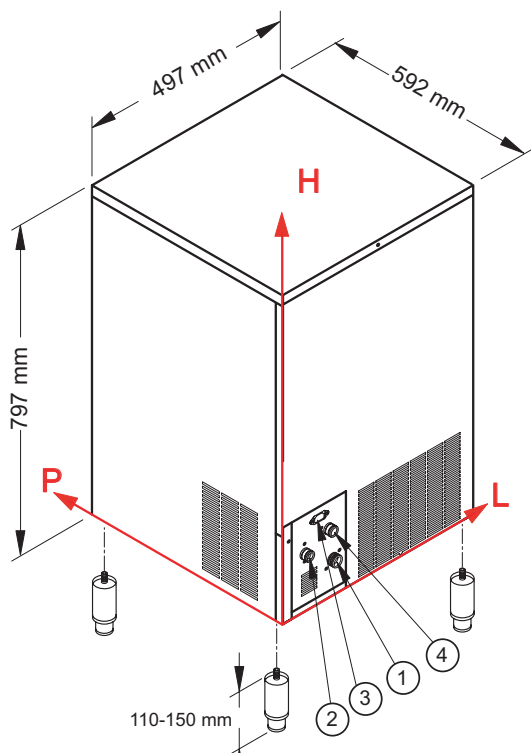

### • Connessioni

Le misure sono riferite all'angolo in basso a sinistra (L-H-Ø)

- ① Ingresso acqua:  
130 mm - 95 mm - 3/4"
- ② Scarico acqua:  
56 mm - 155 mm - 24 mm
- ③ Connessione elettrica:  
95 mm - 225 mm
- ④ Ingresso acqua condensatore (solo W):  
119 mm - 181 mm - 3/4"

### • Condizioni d'installazione

- Installazione: **Interna**

	Min	Max
Temperatura ambiente	+10° C	+43° C
Temperatura acqua	+3° C	+32° C
Voltaggio	-10%	+10%
Pres. acqua in ingresso	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

### • Dati tecnici

Produzione in 24h	49 kg
Capacità contenitore, fino a	25 kg
Condensazione	A - W
Tipo di cubetto	23 g
Refrigerante	R290
Voltaggio standard	220-240 V ~ 50 Hz
Consumo elettrico	450 W
Fusibile	10 A
Consumo d'acqua	A: 3 l/kg W: 15 l/kg
Dimensioni (L-P-H mm)	497 - 592 - 797
Dimensioni imballo (L-P-H mm)	550 - 660 - 970
Peso netto	46 kg
Peso lordo	54 kg
Finitura	Acciaio inox 18/8, scotch brite

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:



Dimensioni  
senza piedini



Cubetto  
pieno  
(23g)



Temperatura  
ambiente  
+21° C



Temperatura  
acqua +15° C



Consumo  
elettrico  
a +43° C  
(Voltaggio  
standard)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso

Rev. 03 - Pubblicato Gennaio 2025



[www.bremagroup.it](http://www.bremagroup.it)  
[info@bremaicegroup.it](mailto:info@bremaicegroup.it)

