



Fronzen Dice

SL 280 R290 NTC

Frozen Qube



Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a spruzzo
Produzione giornaliera fino a 140 kg

Hotel	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ristoranti	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Fast food	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bar	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Discoteche	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Mercati ittici	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Supermercati	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Medicale & SPA	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Industrie	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Hotel	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ristoranti	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Fast food	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bar	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Discoteche	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Mercati ittici	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Supermercati	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Medicale & SPA	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Industrie	●	●	●	●	●	●	●	●	●



Disponibile versione Drain Pump (DP)



Disponibile versione Drain Pump (DP)

► Features & Plus

- Cubetto pieno, cristallino e compatto
- Struttura esterna AISI 304, finitura Scotch Brite
- Piedini acciaio inox regolabili
- Sistema funzionamento elettromeccanico
- Condensazione ad aria oppure ad acqua
- Voltaggio standard e voltaggi speciali
- Sportello coibentato a scomparsa
- Interruttore ON-OFF
- Isolamento contenitore interno privo di HCFC
- Conformità Direttiva RoHS
- Pulizia semplificata grazie alle superfici arrotondate
- Modello in Classe Tropicale +43°C

Garanzia 2 Anni soggetta a limitazioni

► Certificazioni disponibili per questo modello

www.ntfice.it
info@bremaicegroup.it

We are Brema Group





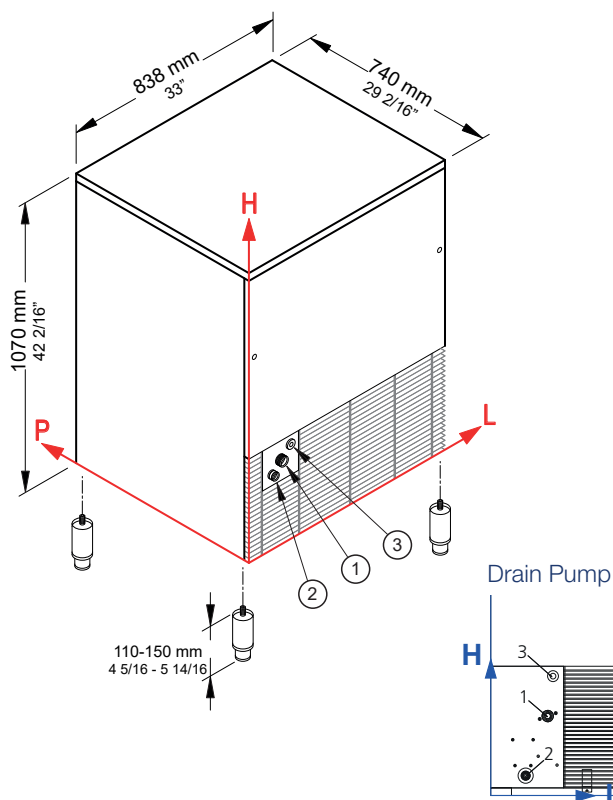
Frozen Dice

SL 280 R290 NTC

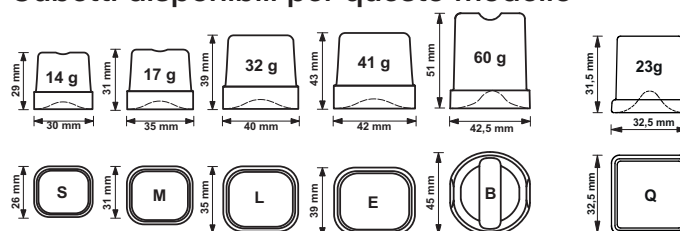
Frozen Qube



Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a spruzzo
Produzione giornaliera fino a 140 kg

**► Condizioni d'installazione**• Installazione: **Interna**

	Min	Max
Temperatura ambiente	+10° C / +50° F	+43° C / 110° F
Temperatura acqua	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Voltaggio	-10%	+10%
Pres. acqua in ingresso	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

► Cubetti disponibili per questo modello**► Performance**

		Temperatura acqua					
		7° C	45° F	15° C	60° F	21° C	70° F
Temperatura aria	10° C	140 kg					
	50° F		309 lbs				
	21° C			134 kg			
	70° F				295 lbs		
	32° C					122 kg	
	90° F						269 lbs

► Connessioni versione standard

- ① Ingresso acqua: 141mm / 5 9/16" - 290mm / 11 7/16" - 3/4"
- ② Scarico acqua: 79mm / 3 2/16" - 245mm / 9 10/16" - 24mm 15/16"
- ③ Connessione elettrica: 186mm / 7 5/16" - 326mm / 12 13/16"

Connessioni versione DP

- 1 Ingresso acqua: 151mm / 5 15/16" - 209mm / 8 4/16 - 3/4"
- 2 Scarico acqua: 92mm / 3 10/16" - 52mm / 2 1/16" - 24mm / 15/16"
- 3 Connessione elettrica: 165mm / 6 8/16" - 314mm / 12 6/16"

Le misure sono riferite all'angolo del retro in basso a sinistra (L-H-Ø)

► Informazioni Tecniche

Produzione in 24h	134 kg / 295 lbs
Capacità contenitore, fino a	65 kg / 143 lbs
Condensazione	A - W
Tipo di cubetto	14-17-32-41-60g, Q-23g
Refrigerante	R290
Voltaggio standard	220-240 V ~ 50 Hz
Potenza media assorbita	900 W
Fusibile	16 A
Consumo Elettrico	23 kWh/100kg

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:

Dimensioni esclusi i piedini

Cubetto standard (17g)

Temperatura ambiente +21° C

Temperatura acqua +15° C

Consumo elettrico a +32° C (voltaggio standard)

Potenza media assorbita a +43° C (Voltaggio standard)

Consumo d'acqua	A: 2 l/kg / 24,0 gal/100 lbs W: 17 l/kg / 203,7 gal/100 lbs
Dimensioni (L-P-H mm)	838 - 740 - 1070
(L-P-H in)	33 - 29 2/16 - 42 2/16
Dimensioni imballo (L-P-H mm)	880 - 785 - 1245
(L-P-H in)	34 10/16 - 30 14/16 - 49
Peso netto	113 kg / 249 lbs
Peso lordo	133 kg / 293 lbs
Finitura	Acciaio inox 18/8, scotch brite

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso

Rev. 00 - Pubblicato febbraio 2026

We are NTF



www.ntfice.it
info@bremaicegroup.it

