



Fronzen Dice

SL 50 R290 NTC

Frozen Qube



Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a spruzzo
Produzione giornaliera fino a 33 kg

Hotel	●	●	●	●	●	●	●	●
Ristoranti	●	●	●	●	●	●	●	●
Fast food	●	●	●	●	●	●	●	●
Bar	●	●	●	●	●	●	●	●
Discoteche	●	●	●	●	●	●	●	●
Mercati ittici	●	●	●	●	●	●	●	●
Supermercati	●	●	●	●	●	●	●	●
Medicale & SPA	●	●	●	●	●	●	●	●
Industrie	●	●	●	●	●	●	●	●

Hotel	●	●	●	●	●	●	●	●
Ristoranti	●	●	●	●	●	●	●	●
Fast food	●	●	●	●	●	●	●	●
Bar	●	●	●	●	●	●	●	●
Discoteche	●	●	●	●	●	●	●	●
Mercati ittici	●	●	●	●	●	●	●	●
Supermercati	●	●	●	●	●	●	●	●
Medicale & SPA	●	●	●	●	●	●	●	●
Industrie	●	●	●	●	●	●	●	●



Disponibile versione Drain Pump (DP)



Disponibile versione Drain Pump (DP)

► Features & Plus

- Cubetto pieno, cristallino e compatto
- Struttura esterna AISI 304, finitura Scotch Brite
- Griglie laterali per una migliore areazione
- Pannelli laterali rimovibili
- Sistema funzionamento elettromeccanico
- Condensazione ad aria oppure ad acqua
- Voltaggio standard e voltaggi speciali
- Sportello coibentato a scomparsa
- Interruttore ON-OFF
- Isolamento contenitore interno privo di HCFC
- Conformità Direttiva RoHS
- Pulizia semplificata grazie alle superfici arrotondate
- Modello in Classe Tropicale +43°C
- Filtro esterno protettivo, rimovibile, facilmente pulibile
- Modello sotto banco

Garanzia 2 Anni soggetta a limitazioni

► Certificazioni disponibili per questo modello

www.ntfice.it
info@bremaicegroup.it

We are Brema Group





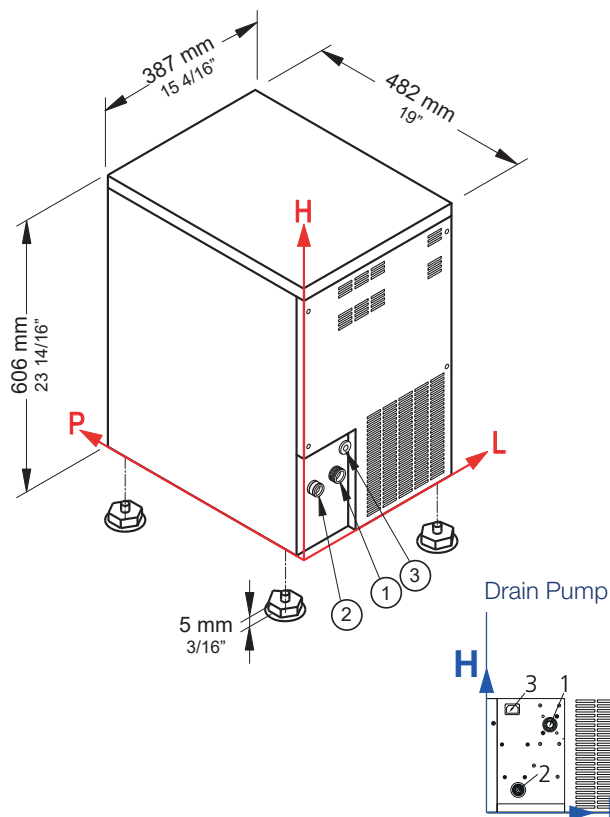
Frozen Dice

SL 50 R290 NTC

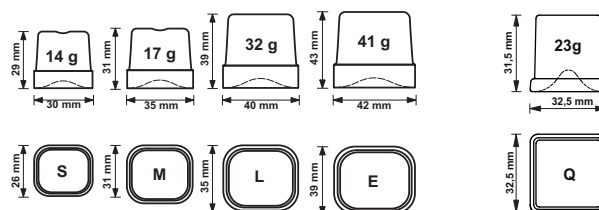
Frozen Qube



Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a spruzzo
Produzione giornaliera fino a 33 kg

**► Condizioni d'installazione**• Installazione: **Interna**

	Min	Max
Temperatura ambiente	+10° C / +50° F	+43° C / 110° F
Temperatura acqua	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Voltaggio	-10%	+10%
Pres. acqua in ingresso	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

► Cubetti disponibili per questo modello**► Performance**

		Temperatura acqua					
		7° C	45° F	15° C	60° F	21° C	70° F
Temperatura aria	10° C	33 kg					
	50° F		73 lbs				
	21° C			30 kg			
	70° F				66 lbs		
	32° C					24 kg	
	90° F						53 lbs

► Connessioni versione standard

- ① Ingresso acqua: 130mm / 5 2/16" - 145mm / 5 11/16" - 3/4"
- ② Scarico acqua: 49mm / 1 15/16" - 140mm / 5 8/16" - 24mm / 15/16"
- ③ Connessione elettrica: 95mm / 3 12/16" - 209mm / 8 4/16"

Connessioni versione DP

- 1 Ingresso acqua: 134mm / 5 4/16" - 182mm / 7 3/16 - 3/4"
- 2 Scarico acqua: 66mm / 2 10/16" - 51mm / 2" - 24mm / 15/16"
- 3 Connessione elettrica: 55mm / 2 3/16" - 214mm / 8 7/16"

Le misure sono riferite all'angolo del retro in basso a sinistra (L-H-Ø)

► Informazioni Tecniche

Produzione in 24h	30 kg / 66 lbs
Capacità contenitore, fino a	6 kg / 13 lbs
Condensazione	A - W
Tipo di cubetto	14-17-32-41g, Q-23g
Refrigerante	R290
Voltaggio standard	220-240 V ~ 50 Hz
Potenza media assorbita	270 W
Fusibile	10 A
Consumo Elettrico	31 kWh/100kg

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:
Dimensioni esclusi i piedini
Cubetto standard (17g)
Temperatura ambiente +21° C
Temperatura acqua +15° C
Consumo elettrico a +32° C (voltaggio standard)
Potenza media assorbita a +43° C (Voltaggio standard)

Consumo d'acqua	A: 2,5 l/kg - 30,0 gal/100lbs W: 12 l/kg - 143,8 gal/100lbs
Dimensioni (L-P-H mm)	387 - 482 - 606
(L-P-H in)	15 4/16 - 19 - 23 14/16
Dimensioni imballo (L-P-H mm)	440 - 520 - 780
(L-P-H in)	17 5/16 - 20 8/16 - 30 11/16
Peso netto	31 kg / 68 lbs
Peso lordo	37 kg / 82 lbs
Finitura	Acciaio inox 18/8, scotch brite

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso

Rev. 00 - Pubblicato febbraio 2026



www.ntfice.it
info@bremaicegroup.it

We are NTF

