



NTF
NUOVE TECNOLOGIE DEL FREDDO

- Position n°



Hotel		Mercati ittici	
Ristoranti		Supermercati	
Fast food		SPA	
Bar		Medicale	
Discoteche		Industria	

- Scaglia sottoraffreddata (da -5°C a -10°C)
- $1 \text{ m}^3 = 430 \text{ kg}$ di ghiaccio
- Consumi ridotti (1lt acqua/1kg ghiaccio)
- Struttura esterna AISI 304, finitura Scotch Brite
- Evaporatore in lega anticorrosione, dotato di coltello rotante
- Filtro anticalcare ispezionabile
- Pulizia semplificata grazie alle superfici arrotondate
- Componenti in ABS approvati FDA
- Conformità Direttiva RoHS
- Carico acqua automatico
- Voltaggio standard e voltaggi speciali
- Modello in Classe Tropicale +43°C
- Valvola limitatrice della pressione, PS fino a 40 bar


- Bin 1200DD
- DRB 1100

soggetta a limitazioni



EcoCompany






FROZEN ICE



Produttore di ghiaccio modulare - Sistema a scaglie sottoraffreddate
Produzione giornaliera 1520 kg

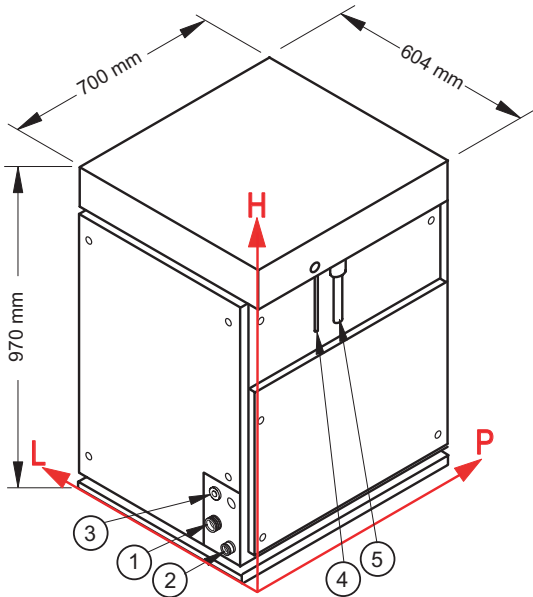

• Connessioni

Le misure sono riferite all'angolo in basso a sinistra (L-H-Ø)

- ① Ingresso acqua:
123 mm - 120 mm - 3/4"
- ② Scarico acqua:
78 mm - 65 mm - 24 mm
- ③ Connessione elettrica:
123 mm - 204 mm
- ④ Tubo alimentazione refrigerante
- ⑤ Tubo uscita gas refrigerante

• Condizioni d'installazione

- Installazione: Interna

	Min	Max
Temperatura ambiente	+10° C	+43° C
Temperatura acqua	+3° C	+32° C
Voltaggio	-10%	+10%
Pres. acqua in ingresso	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

• Dati tecnici

Produzione in 24h	1520 kg
Refrigerante	CO ₂ (R744)
Potenza frigorifera	8550 W (temp. evap. -23° C)
PS lato aspirazione	580 PSI - 40bar
Voltaggio standard	220-240 V ~ 50 Hz
Consumo elettrico	180 W
Dimensioni (L-P-H mm)	604 - 700 - 970
Dimensioni imballo (L-P-H mm)	655 - 785 - 1145
Peso netto	144 kg
Peso lordo	160 kg
Finitura	Acciaio inox 18/8, scotch brite

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi
alle seguenti condizioni:

		
Potenza frigorifera 8550 W (temp. evap. -23° C)	Temperatura acqua +15° C	Consumo elettrico a +43° C (Voltaggio standard)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a
modifiche senza alcun preavviso
Rev. 03 - Pubblicato Gennaio 2025



www.bremagroup.it
info@bremaicegroup.it

