




Produttore di ghiaccio modulare - Sistema a trafilata Produzione giornaliera fino a 145 kg

Hotel
Ristoranti
Fast food
Bar
Discoteche
Mercati ittici
Supermercati
Medicale & SPA
Industrie

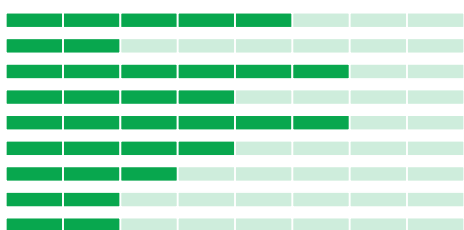

► Position n°



► Features & Plus

- Ghiaccio a troncetti 91% dry
- 1L (acqua) = 1kg (ghiaccio) - solo A
- Carrozzeria AISI 304 Scotch Brite
- Classe Tropicale + 43° C
- Resa al m³ = 550 kg di ghiaccio
- Filtro Aria smontabile e pulibile
- Evaporatore in Acciaio AISI 304
- Condensazione aria o acqua
- Superfici interne arrotondate per pulizia
- Bacinella acqua sigillata antipolvere
- RoHS Free
- Funzionamento elettromeccanico
- Interruttore ON/OFF
- Carico automatico dell'acqua
- Voltaggio standard e voltaggi speciali
- Telaio monoblocco in acciaio INOX



► Bin utilizzabili

- Bin 240PE
- Bin 110
- Bin 200
- Roller Bin 100



Filtro Aria smontabile e pulibile



Evaporatore in Acciaio AISI 304




Bacinella acqua sigillata antipolvere



Telaio monoblocco in acciaio INOX

► Dimensione disponibile

Disegno a scopo esclusivamente indicativo



► Prod. 24h

	T. aria		T. acqua		Kg	Lbs
10° C	50° F	7° C	45° F		145	320
21° C	70° F	15° C	60° F		140	309

Garanzia 2 Anni
soggetta a limitazioni

► Certificazioni disponibili per questo modello



We are Brema

BREMA

www.bremagroup.it
info@bremaicegroup.it






Ice Pebbles

TM 140



Produttore di ghiaccio modulare - Sistema a trafilata Produzione giornaliera fino a 145 kg

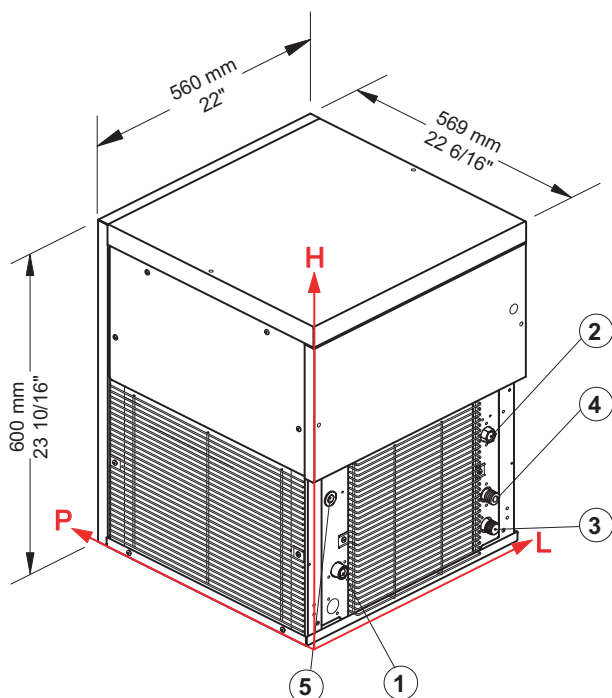

► Condizioni d'installazione

- Installazione: **Interna**

	Min	Max
Temperatura ambiente	+10° C / +50° F	+43° C / 110° F
Temperatura acqua	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Voltaggio	-10%	+10%
Pres. acqua in ingresso	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

► Performance

		Temperatura acqua					
		7° C	45° F	15° C	60° F	21° C	70° F
		10° C	145 kg				
Temperatura aria	50° F		320 lbs				
	21° C			140 kg			
	70° F				309 lbs		
	32° C					136 kg	
	90° F						300 lbs

► Connessioni

Le misure sono riferite all'angolo del retro in basso a sinistra (L-H-Ø)

- ① Ingresso acqua: 80,5 mm / 3 1/8" - 120 mm / 4 12/16" - 3/4"
- ② Ingresso acqua cond. 479,5 mm / 18 14/16" - 260 mm / 10 4/16" - 3/4"
- ③ Scarico acqua: 479,5 mm / 18 14/16" - 65 mm / 2 9/16" - 24 mm / 15/16"
- ④ Scarico acqua cond.: 479,5 mm / 18 14/16" - 130 mm / 5 2/16" - 24 mm / 15/16"
- ⑤ Connessione elettrica: 67,5 mm / 2 11/16" - 290 mm / 11 7/16"
- ② ④ Solo con condensazione ad acqua

► Dati tecnici

Produzione in 24h	140 kg / 309 lbs	Consumo d'acqua	A: 1 l/kg - 12,0 gal/100 lbs
Condensazione	A - W		W: 5,5 l/kg - 65,9 gal/100 lbs
Dimensioni indicative pebble	8 x 16 x 7	Dimensioni (L-P-H mm)	560 - 569 - 600
Refrigerante	R452A	(L-P-H in)	22 - 22 6/16 - 23 10/16
Voltaggio standard	220-240 V ~ 50 Hz	Dimensioni imballo (L-P-H mm)	645 - 645 - 810
Potenza media assorbita	650 W	(L-P-H in)	25 6/16 - 25 6/16 - 31 14/16
Fusibile	10 A	Peso netto	63 kg / 139 lbs
Finitura	Acciaio inox 18/8, scotch brite	Peso lordo	74 kg / 163 lbs

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:
Temperatura ambiente +21° C
Temperatura acqua +15° C
Potenza media assorbita a +43° C (Voltaggio standard)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso

Rev. 03 - Pubblicato gennaio 2025



www.bremagroup.it
info@bremaicegroup.it

We are Brema

