




Fast Ice

VB 250



Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a evaporatore verticale Produzione giornaliera fino a 120 kg

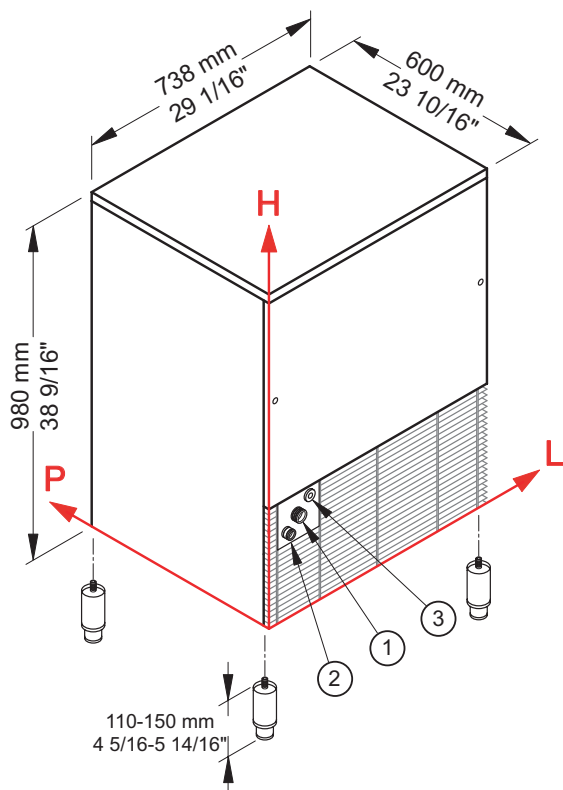

► Condizioni d'installazione

- Installazione: **Interna**

	Min	Max
Temperatura ambiente	+10° C / +50° F	+43° C / 110° F
Temperatura acqua	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Voltaggio	-10%	+10%
Pres. acqua in ingresso	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

► Performance

		Temperatura acqua					
		7° C	45° F	15° C	60° F	21° C	70° F
		10° C	50° F	21° C	70° F	32° C	90° F
Temperatura aria	10° C	120 kg					
	50° F		265 lbs				
	21° C			105 kg			
	70° F				231 lbs		
	32° C					90 kg	
	90° F						198 lbs

► Connessioni

Le misure sono riferite all'angolo del retro in basso a sinistra (L-H-Ø)

- ① Ingresso acqua: 116 mm / 4 9/16" - 245 mm / 9 10/16" - 3/4" ② Scarico acqua: 54 mm / 2 2/16" - 200 mm / 7 14/16" - 24 mm / 15/16"
③ Connessione elettrica: 161 mm / 6 5/16" - 281 mm / 11 1/16"

► Dati tecnici

Produzione in 24h	105 kg / 231 lbs
Capacità contenitore, fino a	35 kg / 77 lbs
Condensazione	A - W
Tipo di cubetto	7g
Refrigerante	R452A
Voltaggio standard	220-240 V ~ 50 Hz
Potenza media assorbita	785 W
Fusibile	10 A
Finitura	Acciaio inox 18/8, scotch brite

Consumo d'acqua	A: 2,5 l/kg - 30,0 gal/100 lbs W: 14,2 l/kg - 170,2 gal/100 lbs
Dimensioni (L-P-H mm)	738 - 600 - 980
(L-P-H in)	29 1/16 - 23 10/16 - 38 9/16
Dimensioni imballo (L-P-H mm)	780 - 640 - 1140
(L-P-H in)	30 11/16 - 25 3/16 - 44 14/16
Peso netto	75 kg / 165 lbs
Peso lordo	85 kg / 187 lbs

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:
Dimensioni esclusi i piedini
Cubetto standard (7 g)
Temperatura ambiente +21° C
Temperatura acqua +15° C
Potenza media assorbita a +43° C (Voltaggio standard)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso

Rev. 03 - Pubblicato gennaio 2025



www.bremagroup.it
info@bremaicegroup.it

We are Brema

