



www.ntfice.it



2025 Catalogue

ITA/ENG



About NTF



Dal 1991 ci dedichiamo alla produzione di ghiaccio di alta qualità, offrendo soluzioni personalizzate per rispondere alle esigenze dei clienti a livello internazionale.

Grazie all'esperienza maturata e ad un costante impegno nella ricerca, sviluppiamo sistemi performanti, affidabili e **personalizzabili in ogni dettaglio**. Ogni nostro prodotto nasce per ottimizzare i processi e adattarsi perfettamente al contesto d'uso, garantendo flessibilità e risultati eccellenti.

Since 1991, we have been dedicated to producing high-quality ice, offering customized solutions to meet the needs of clients worldwide.

*Thanks to our accumulated experience and ongoing commitment to research, we develop high-performing, reliable, and **fully customizable systems**. Each of our products is designed to optimize processes and seamlessly adapt to its intended use, ensuring flexibility and outstanding results.*



Fai un tour virtuale
dell'azienda!
*Take a virtual tour
of the company!*

Our Ice Types

Frozen Qube



Forma cubica dal design accattivante **registrato**.

Dotato di alto potere refrigerante, cristallino e resistente, la sua **lenta diluizione** fa sì che il primo sorso sia uguale all'ultimo.

*Cubic shape with a distinctive **registered** design.*

*Highly cooling, crystal-clear and resistant, its **slow dilution** ensures that the first sip is the same as the last.*

Frozen Dice



Forma a tronco di cono con i lati del leggermente schiacciati. Disponibile in diverse grammature, è adattabile a qualsiasi forma di bicchiere.

Cristallino e compatto, **raffredda senza annacquare**.

*A truncated cone shape with slightly flattened sides. Available in various weights, it adapts to any glass shape. Crystalline and compact, it **cools without watering down**.*

Frozen Run




Forma a tronco di piramide.

Peso di circa 7 grammi con molte sfaccettature. **Trasmette velocemente il freddo** alle bibite. Piccolo e versatile, si adatta a qualsiasi forma di bicchiere.

*Truncated pyramid shape. Weighs approximately 7 grams and features multiple facets. **Quickly transmits cold** to beverages. Small and versatile, it fits any glass shape.*

Frozen Touch

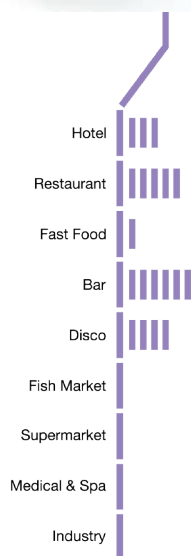

Forma a ditale, la quale aumenta significativamente la superficie di raffreddamento, rendendolo ideale per il servizio di **bevande gassate**.

*Thimble-shaped, its specific shape significantly increases the cooling surface, making it ideal for serving **carbonated beverages**.*


Frozen Stone



Effetto refrigerante rapido ed efficace, facile da stoccare, maneggiare e dosare. Ideale per la preparazione di **cocktail pestati**. Ha una **bassa percentuale d'acqua**, per cui dura più a lungo.

*Quick and efficient cooling effect, easy to store, handle, and portion. Ideal for preparing **muddled cocktails**. This is compressed ice with a **low water content**, making it last longer.*


Frozen Snow

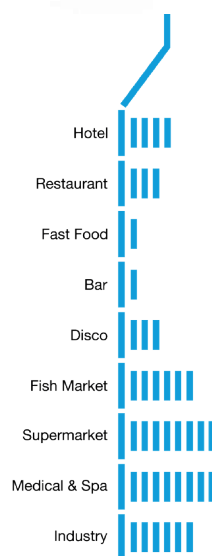

Ideale per l'esposizione e la presentazione degli alimenti ma anche per l'utilizzo nei **settori chimico, farmaceutico e sportivo**. Facile da stoccare, maneggiare e dosare in base al peso e al volume.

*Ideal for displaying and presenting food, but also suitable for use in the **chemical, pharmaceutical and sports sectors**. Easy to store, handle and dose by weight and volume.*

Frozen Ice

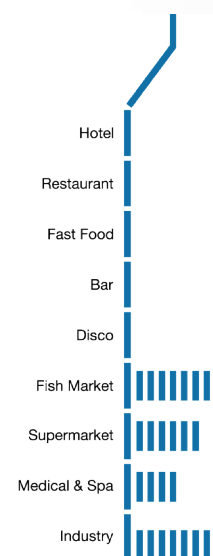

Ideale per lavorazione, trasporto e conservazione di **prodotti alimentari. 100% ghiaccio**, in spessore variabile da 1.5 a 3 mm. Temperatura di erogazione da -5°C a -10°C.

*Perfect for processing, transporting and preserving **food products. 100% ice**, with a variable thickness from 1.5 to 3 mm. Dispensing temperature from -5°C to -10°C.*



In Brema Group, la qualità si traduce in **macchine affidabili e testate** per operare in modo continuo anche sotto **stress termico**.

Le numerose certificazioni ottenute attestano la **sicurezza e l'affidabilità dei nostri processi e prodotti**, conformi ai più **alti standard internazionali**.

In base al **modello di riferimento** e al **Paese di destinazione**, sarà Brema Group a fornire indicazioni puntuali sulle certificazioni disponibili tra quelle menzionate, assicurando sempre la piena conformità alle normative locali e alle esigenze del cliente.




At Brema Group, quality translates into **reliable machines that are tested** to operate continuously even under **thermal stress**.

The numerous certifications obtained attest to the **safety and reliability of our processes and products**, which comply with the **highest international standards**.

Depending on the **reference model** and the **country of destination**, Brema Group will provide details of the available certifications among those mentioned, always ensuring full compliance with local regulations and customer requirements.

Le certificazioni variano a seconda della normativa vigente.
Certifications vary according to the regulations in force.

Our machines



Frozen Dice

SL Series
CM Series
Special Series



Frozen Qube

SL Series
CM Series



Frozen Run

CVC Series
CV Series



Frozen Touch

IFT Series



Frozen Stone

SLT Series
MGT Series



Frozen Snow


SLF Series
GM Series



Frozen Ice

SM Series

Frozen Dice

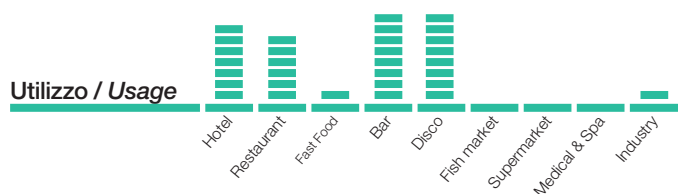

SL Series

SL 35 P



Versione Version	Variante Cubetto Kind of Cube	Produzione 24h* Production 24h*	Capacità Contenitore Storage Capacity	Potenza assorbita** Power Consumption**	Fusibile Fuse
Aria/Air R290	14 g	20 kg	fino a 4 kg	260 W	10 A
Acqua/Water R290	14 g	20 kg	fino a 4 kg	260 W	10 A

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 355 x 404 x 590[•] mm; Peso netto/Net Weight: 27,5 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 415 x 445 x 780 mm; Peso lordo/Gross Weight: 34 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,144 m³

SL 35



Versione Version	Variante Cubetto Kind of Cube	Produzione 24h* Production 24h*	Capacità Contenitore Storage Capacity	Potenza assorbita** Power Consumption**	Fusibile Fuse
Aria/Air R290	14 g	20 kg	fino a 4 kg	260 W	10 A
Acqua/Water R290	14 g	20 kg	fino a 4 kg	260 W	10 A

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 355 x 404 x 590[•] mm; Peso netto/Net Weight: 27,5 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 415 x 445 x 780 mm; Peso lordo/Gross Weight: 34 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,144 m³

SL 50



Versione Version	Variante Cubetto Kind of Cube	Produzione 24h* Production 24h*	Capacità Contenitore Storage Capacity	Potenza assorbita** Power Consumption**	Fusibile Fuse
Aria/Air R290	14-17-32-41 g	30 kg	fino a 6 kg	270 W	10 A
Acqua/Water R290	14-17-32-41 g	30 kg	fino a 6 kg	270 W	10 A
Aria/Air R290 DP	14-17-32-41 g	30 kg	fino a 6 kg	270 W	10 A

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 387 x 470 x 607[•] mm; Peso netto/Net Weight: 31 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 440 x 520 x 780 mm; Peso lordo/Gross Weight: 37 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,178 m³

* Temperatura ambiente/Ambient temperature +21° C - Temperatura acqua/Water temperature +15° C ** Temperatura ambiente/Ambient temperature +43° C
[•] Più piedino/Plus foot 5 mm

Le foto hanno solo uno scopo rappresentativo/Photos are for representative purposes only

SL Series

SL 60



Versione <i>Version</i>	Variante Cubetto <i>Kind of Cube</i>	Produzione 24h* <i>Production 24h*</i>	Capacità Contenitore <i>Storage Capacity</i>	Potenza assorbita** <i>Power Consumption**</i>	Fusibile <i>Fuse</i>
Aria/Air R290	14-17-32-41 g	30 kg	fino a 9 kg	270 W	10 A
Acqua/Water R290	14-17-32-41 g	30 kg	fino a 9 kg	270 W	10 A
Aria/Air R290 DP	14-17-32-41 g	30 kg	fino a 9 kg	270 W	10 A

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 387 x 470 x 687[•] mm; Peso netto/Net Weight: 32 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 440 x 520 x 860 mm; Peso lordo/Gross Weight: 38 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,197 m³

SL 70



Versione <i>Version</i>	Variante Cubetto <i>Kind of Cube</i>	Produzione 24h* <i>Production 24h*</i>	Capacità Contenitore <i>Storage Capacity</i>	Potenza assorbita** <i>Power Consumption**</i>	Fusibile <i>Fuse</i>
Aria/Air R290	14-17-32-41 g	38 kg	fino a 16 kg	340 W	10 A
Acqua/Water R290	14-17-32-41 g	38 kg	fino a 16 kg	340 W	10 A
Aria/Air R290 DP	14-17-32-41 g	38 kg	fino a 16 kg	340 W	10 A

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 497 x 592 x 687^{••} mm; Peso netto/Net Weight: 40 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 550 x 660 x 860 mm; Peso lordo/Gross Weight: 48 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,312 m³

SL 90



Versione <i>Version</i>	Variante Cubetto <i>Kind of Cube</i>	Produzione 24h* <i>Production 24h*</i>	Capacità Contenitore <i>Storage Capacity</i>	Potenza assorbita** <i>Power Consumption**</i>	Fusibile <i>Fuse</i>
Aria/Air R290	14-17-32-41 g	49 kg	fino a 25 kg	450 W	10 A
Acqua/Water R290	14-17-32-41 g	49 kg	fino a 25 kg	450 W	10 A
Aria/Air R290 DP	14-17-32-41 g	49 kg	fino a 25 kg	450 W	10 A

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 497 x 592 x 797^{••} mm; Peso netto/Net Weight: 46 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 550 x 660 x 570 mm; Peso lordo/Gross Weight: 54 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,352 m³

SL 110



Versione <i>Version</i>	Variante Cubetto <i>Kind of Cube</i>	Produzione 24h* <i>Production 24h*</i>	Capacità Contenitore <i>Storage Capacity</i>	Potenza assorbita** <i>Power Consumption**</i>	Fusibile <i>Fuse</i>
Aria/Air R290	14-17-32-41 g	45 kg	fino a 25 kg	460 W	10 A
Acqua/Water R290	14-17-32-41 g	45 kg	fino a 25 kg	460 W	10 A
Aria/Air R290 DP	14-17-32-41 g	45 kg	fino a 25 kg	460 W	10 A

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 497 x 592 x 887^{••} mm; Peso netto/Net Weight: 55 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 550 x 660 x 1060 mm; Peso lordo/Gross Weight: 64 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,385 m³

* Temperatura ambiente/Ambient temperature +21° C - Temperatura acqua/ Water temperature +15° C ** Temperatura ambiente/Ambient temperature +43° C
• Più piedino/Plus foot 5 mm

Le foto hanno solo uno scopo rappresentativo/Photos are for representative purposes only

SL Series

SL 140



Versione <i>Version</i>	Variante Cubetto <i>Kind of Cube</i>	Produzione 24h* <i>Production 24h*</i>	Capacità Contentitore <i>Storage Capacity</i>	Potenza assorbita** <i>Power Consumption**</i>	Fusibile <i>Fuse</i>
Aria/Air R290	14-17-32-41 g	70 kg	fino a 40 kg	590 W	10 A
Acqua/Water R290	14-17-32-41 g	70 kg	fino a 40 kg	590 W	10 A
Aria/Air R290 DP	14-17-32-41 g	70 kg	fino a 40 kg	590 W	10 A

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 735 x 603 x 850** mm; Peso netto/Net Weight: 67 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 780 x 640 x 1015 mm; Peso lordo/Gross Weight: 79 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,507 m³

SL 180



Versione <i>Version</i>	Variante Cubetto <i>Kind of Cube</i>	Produzione 24h* <i>Production 24h*</i>	Capacità Contentitore <i>Storage Capacity</i>	Potenza assorbita** <i>Power Consumption**</i>	Fusibile <i>Fuse</i>
Aria/Air R290	14-17-32-41 g	75 kg	fino a 40 kg	700 W	10 A
Acqua/Water R290	14-17-32-41 g	75 kg	fino a 40 kg	700 W	10 A
Aria/Air R290 DP	14-17-32-41 g	75 kg	fino a 40 kg	700 W	10 A

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 735 x 603 x 910** mm; Peso netto/Net Weight: 71 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 780 x 640 x 1085 mm; Peso lordo/Gross Weight: 83 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,542 m³

SL 260



Versione <i>Version</i>	Variante Cubetto <i>Kind of Cube</i>	Produzione 24h* <i>Production 24h*</i>	Capacità Contentitore <i>Storage Capacity</i>	Potenza assorbita** <i>Power Consumption**</i>	Fusibile <i>Fuse</i>
Aria/Air R290	14-17-32-41 g	93 kg	fino a 60 kg	870 W	10 A
Acqua/Water R290	14-17-32-41 g	93 kg	fino a 60 kg	870 W	10 A
Aria/Air R290 DP	14-17-32-41 g	93 kg	fino a 60 kg	870 W	10 A

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 735 x 603 x 1010** mm; Peso netto/Net Weight: 74 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 780 x 640 x 1185 mm; Peso lordo/Gross Weight: 86 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,592 m³

SL 280



Versione <i>Version</i>	Variante Cubetto <i>Kind of Cube</i>	Produzione 24h* <i>Production 24h*</i>	Capacità Contentitore <i>Storage Capacity</i>	Potenza assorbita** <i>Power Consumption**</i>	Fusibile <i>Fuse</i>
Aria/Air R290	14-17-32-41-60 g	134 kg	fino a 65 kg	900 W	16 A
Acqua/Water R290	14-17-32-41-60 g	134 kg	fino a 65 kg	900 W	16 A
Aria/Air R290 DP	14-17-32-41-60 g	134 kg	fino a 65 kg	900 W	16 A

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 840 x 740 x 1075** mm; Peso netto/Net Weight: 113 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 880 x 785 x 1242 mm; Peso lordo/Gross Weight: 133 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,860 m³

* Temperatura ambiente/Ambient temperature +21° C - Temperatura acqua/Water temperature +15° C

** Temperatura ambiente/Ambient temperature/Ambient temperature +43° C ** Più piedino regolabile/ Plus adjustable foot 110 - 150 mm
Le foto hanno solo uno scopo rappresentativo/ Photos are for representative purposes only

SL Series

SL 350



Versione <i>Version</i>	Variante Cubetto <i>Kind of Cube</i>	Produzione 24h* <i>Production 24h*</i>	Capacità Contenitore <i>Storage Capacity</i>	Potenza assorbita** <i>Power Consumption**</i>	Fusibile <i>Fuse</i>
Aria/Air R290	14-17-32-41-60 g	152 kg	fino a 65 kg	1280 W	16 A
Acqua/Water R290	14-17-32-41-60 g	152 kg	fino a 65 kg	1280 W	16 A
Aria/Air R290 DP	14-17-32-41-60 g	152 kg	fino a 65 kg	1280 W	16 A

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 840 x 740 x 1075^{••} mm; Peso netto/Net Weight: 113 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 880 x 785 x 1245 mm; Peso lordo/Gross Weight: 133 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,860 m³

CM Series

CM 350



Versione <i>Version</i>	Variante Cubetto <i>Kind of Cube</i>	Produzione 24h* <i>Production 24h*</i>	Bin Utilizzabili <i>Compatible Bins</i>	Potenza assorbita** <i>Power Consumption**</i>	Fusibile <i>Fuse</i>
Aria/Air R290	14-17-32-41-60 g	150 kg	Bin PE530 Bin T420 Bin T830	1220 W	16 A
Acqua/Water R290	14-17-32-41-60 g	150 kg		1220 W	16 A

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 862 x 555 x 720 mm; Peso netto/Net Weight: 110 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 945 x 645 x 980 mm; Peso lordo/Gross Weight: 128 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,597 m³

CM 650



Versione <i>Version</i>	Variante Cubetto <i>Kind of Cube</i>	Produzione 24h* <i>Production 24h*</i>	Bin Utilizzabili <i>Compatible Bins</i>	Potenza assorbita** <i>Power Consumption**</i>	Fusibile <i>Fuse</i>
Aria/Air	14-17-32-41-60 g	300 kg	Bin T830	3000 W	32 A
Acqua/Water	14-17-32-41-60 g	300 kg		3000 W	32 A

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 1250 x 580 x 848 mm; Peso netto/Net Weight: 152 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 1335 x 705 x 1005 mm; Peso lordo/Gross Weight: 178 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,946 m³

* Temperatura ambiente/Ambient temperature +21° C - Temperatura acqua/Water temperature +15° C ** Temperatura ambiente/Ambient temperature +43° C

*** Temperatura evaporazione inizio ciclo/ Evaporation temperature at cycle start: -12° C - Temperatura evaporazione fine ciclo/ Evaporation temperature at cycle end: -28°

**** Temperatura evaporazione fine ciclo/ Evaporation temperature at cycle end: -28°

•• Più piedino regolabile/ Plus adjustable foot 110 - 150 mm

Le foto hanno solo uno scopo rappresentativo/ Photos are for representative purposes only

CM Series

CM 650 Split



Versione <i>Version</i>	Variante Cubetto <i>Kind of Cube</i>	Produzione 24h* <i>Production 24h*</i>	Bin Utilizzabili <i>Compatible Bins</i>	Potenza assorbita** <i>Power Consumption**</i>	Potenza frigorifera <i>Cooling capacity</i>
Remote	14-17-32-41-60 g	300 kg	Bin T830	200 W	6000 W***
Rack	14-17-32-41-60 g	300 kg		200 W	6000 W****

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 990 x 585 x 850 mm; Peso netto/Net Weight: 97 kg

Dimensioni Imballo Remote (LxPxH): 1335 x 705 x 1005; Peso lordo/Gross Weight: 107 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,946 m³

Dimensioni Imballo Rack (LxPxH)/ Rack Packing Volume (WxDxH): 1210 x 800 x 1095 mm;

Peso lordo/Gross Weight: 107 kg; Volume imballo Rack: 1,060 m³

Special Series

FRM



Versione <i>Version</i>	Variante Cubetto <i>Kind of Cube</i>	Produzione 24h* <i>Production 24h*</i>	Capacità Contentitore <i>Storage Capacity</i>	Potenza assorbita** <i>Power Consumption**</i>	Fusibile <i>Fuse</i>
Acqua/Water R290 	14 g	21 kg	fino a 4 kg	205 W	10 A

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 540 x 430 x 435[•] mm; Peso netto/Net Weight: 32,5 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 590 x 490 x 620 mm; Peso lordo/Gross Weight: 39,5 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,179 m³

D 55



Versione <i>Version</i>	Variante Cubetto <i>Kind of Cube</i>	Produzione 24h* <i>Production 24h*</i>	Capacità Contentitore <i>Storage Capacity</i>	Potenza assorbita** <i>Power Consumption**</i>	Fusibile <i>Fuse</i>
Aria R290 	14 g	21 kg	fino a 7 kg	290 W	10 A

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 395 x 530 x 790[•] mm; Peso netto/Net Weight: 41 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 430 x 580 x 970 mm; Peso lordo/Gross Weight: 48 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,242 m³

* Temperatura ambiente/Ambient temperature +21° C - Temperatura acqua/Water temperature +15° C ** Temperatura ambiente/Ambient temperature +43° C

*** Temperatura evaporazione inizio ciclo/ Evaporation temperature at cycle start: -12° C - Temperatura evaporazione fine ciclo/ Evaporation temperature at cycle end: -28°

**** Temperatura evaporazione fine ciclo/ Evaporation temperature at cycle end: -28°

• Più piedino regolabile/ Plus adjustable foot 110 - 150 mm

Le foto hanno solo uno scopo rappresentativo/ Photos are for representative purposes only

Special Series

D 90



Versione Version	Variante Cubetto Kind of Cube	Produzione 24h* Production 24h*	Capacità Contentitore Storage Capacity	Potenza assorbita** Power Consumption**	Fusibile Fuse
Aria R290 	14 g	44 kg	fino a 12 kg	365 W	10 A

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 500 x 630 x 920 mm; Peso netto/Net Weight: 66 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 540 x 770 x 1090 mm; Peso lordo/Gross Weight: 74 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,453 m³

IC 35



Versione Version	Variante Cubetto Kind of Cube	Produzione 24h* Production 24h*	Capacità Contentitore Storage Capacity	Potenza assorbita** Power Consumption**	Fusibile Fuse
Aria R290 	14 g	22 kg	fino a 4 kg	215 W	10 A

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 540 x 430 x 435[•] mm; Peso netto/Net Weight: 32,5 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 590 x 490 x 620 mm; Peso lordo/Gross Weight: 39,5 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,179 m³

IC 50



Versione Version	Variante Cubetto Kind of Cube	Produzione 24h* Production 24h*	Capacità Contentitore Storage Capacity	Potenza assorbita** Power Consumption**	Fusibile Fuse
Aria R290 	14 - 17 g	26 kg	fino a 6 kg	255 W	10 A

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 595 x 510 x 502[•] mm; Peso netto/Net Weight: 38 kg



Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 635 x 555 x 650 mm; Peso lordo/Gross Weight: 45 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,229 m³

* Temperatura ambiente/Ambient temperature +21° C - Temperatura acqua/Water temperature +15° C ** Temperatura ambiente/Ambient temperature +43° C

[•] Più piedino/ Plus foot: 5 mm ^{••} Più piedino regolabile/ Plus adjustable foot 110 - 150 mm
Le foto hanno solo uno scopo rappresentativo/ Photos are for representative purposes only

Frozen Qube

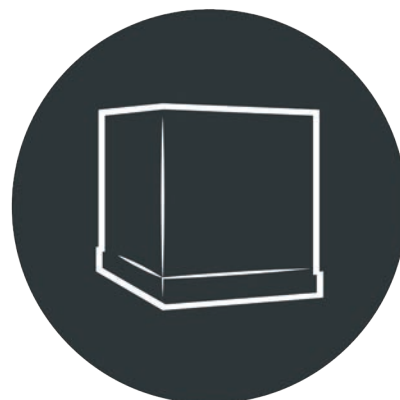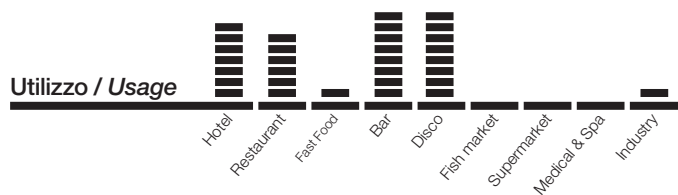

SL Series

SL 50 Frozen Qube



Versione <i>Version</i>	Variante Cubetto <i>Kind of Cube</i>	Produzione 24h* <i>Production 24h*</i>	Capacità Contenitore <i>Storage Capacity</i>	Potenza assorbita** <i>Power Consumption**</i>	Fusibile <i>Fuse</i>
Aria/Air R290	Q-23 g	30 kg	fino a 6 kg	270 W	10 A
Acqua/Water R290	Q-23 g	30 kg	fino a 6 kg	270 W	10 A
Aria/Air R290 DP	Q-23 g	30 kg	fino a 6 kg	270 W	10 A

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 387 x 470 x 607[•] mm; Peso netto/Net Weight: 31 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 440 x 520 x 780 mm; Peso lordo/Gross Weight: 37 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,178 m³

SL 60 Frozen Qube



Versione <i>Version</i>	Variante Cubetto <i>Kind of Cube</i>	Produzione 24h* <i>Production 24h*</i>	Capacità Contenitore <i>Storage Capacity</i>	Potenza assorbita** <i>Power Consumption**</i>	Fusibile <i>Fuse</i>
Aria/Air R290	Q-23 g	30 kg	fino a 9 kg	270 W	10 A
Acqua/Water R290	Q-23 g	30 kg	fino a 9 kg	270 W	10 A
Aria/Air R290 DP	Q-23 g	30 kg	fino a 9 kg	270 W	10 A

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 387 x 470 x 687[•] mm; Peso netto/Net Weight: 32 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 440 x 520 x 860 mm; Peso lordo/Gross Weight: 38 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,197 m³

SL 70 Frozen Qube



Versione <i>Version</i>	Variante Cubetto <i>Kind of Cube</i>	Produzione 24h* <i>Production 24h*</i>	Capacità Contenitore <i>Storage Capacity</i>	Potenza assorbita** <i>Power Consumption**</i>	Fusibile <i>Fuse</i>
Aria/Air R290	Q-23 g	38 kg	fino a 16 kg	340 W	10 A
Acqua/Water R290	Q-23 g	38 kg	fino a 16 kg	340 W	10 A
Aria/Air R290 DP	Q-23 g	38 kg	fino a 16 kg	340 W	10 A

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 497 x 592 x 687^{••} mm; Peso netto/Net Weight: 40 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 550 x 660 x 860 mm; Peso lordo/Gross Weight: 48 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,312 m³

* Temperatura ambiente/Ambient temperature +21° C - Temperatura acqua/ Water temperature +15° C ** Temperatura ambiente/Ambient temperature +43° C

• Più piedino/ Plus foot 5 mm •• Più piedino regolabile/ Plus adjustable foot 110 - 150 mm
Le foto hanno solo uno scopo rappresentativo/ Photos are for representative purposes only

SL Series

SL 90 Frozen Qube



Versione <i>Version</i>	Variante Cubetto <i>Kind of Cube</i>	Produzione 24h* <i>Production 24h*</i>	Capacità Contenitore <i>Storage Capacity</i>	Potenza assorbita** <i>Power Consumption**</i>	Fusibile <i>Fuse</i>
Aria/Air R290	Q-23 g	49 kg	fino a 25 kg	450 W	10 A
Acqua/Water R290	Q-23 g	49 kg	fino a 25 kg	450 W	10 A
Aria/Air R290 DP	Q-23 g	49 kg	fino a 25 kg	450 W	10 A

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 497 x 592 x 797^{••} mm; Peso netto/Net Weight: 46 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 550 x 660 x 970 mm; Peso lordo/Gross Weight: 54 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,352 m³

SL 110 Frozen Qube



Versione <i>Version</i>	Variante Cubetto <i>Kind of Cube</i>	Produzione 24h* <i>Production 24h*</i>	Capacità Contenitore <i>Storage Capacity</i>	Potenza assorbita** <i>Power Consumption**</i>	Fusibile <i>Fuse</i>
Aria/Air R290	Q-23 g	45 kg	fino a 25 kg	460 W	10 A
Acqua/Water R290	Q-23 g	45 kg	fino a 25 kg	460 W	10 A
Aria/Air R290 DP	Q-23 g	45 kg	fino a 25 kg	460 W	10 A

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 497 x 592 x 887^{••} mm; Peso netto/Net Weight: 55 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 550 x 660 x 1060 mm; Peso lordo/Gross Weight: 64 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,385 m³

SL 140 Frozen Qube



Versione <i>Version</i>	Variante Cubetto <i>Kind of Cube</i>	Produzione 24h* <i>Production 24h*</i>	Capacità Contenitore <i>Storage Capacity</i>	Potenza assorbita** <i>Power Consumption**</i>	Fusibile <i>Fuse</i>
Aria/Air R290	Q-23 g	70 kg	fino a 40 kg	590 W	10 A
Acqua/Water R290	Q-23 g	70 kg	fino a 40 kg	590 W	10 A
Aria/Air R290 DP	Q-23 g	70 kg	fino a 40 kg	590 W	10 A

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 735 x 603 x 850^{••} mm; Peso netto/Net Weight: 67 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 780 x 640 x 1015 mm; Peso lordo/Gross Weight: 79 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,507 m³

SL 180 Frozen Qube



Versione <i>Version</i>	Variante Cubetto <i>Kind of Cube</i>	Produzione 24h* <i>Production 24h*</i>	Capacità Contenitore <i>Storage Capacity</i>	Potenza assorbita** <i>Power Consumption**</i>	Fusibile <i>Fuse</i>
Aria/Air R290	Q-23 g	75 kg	fino a 40 kg	700 W	10 A
Acqua/Water R290	Q-23 g	75 kg	fino a 40 kg	700 W	10 A
Aria/Air R290 DP	Q-23 g	75 kg	fino a 40 kg	700 W	10 A

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 735 x 603 x 910^{••} mm; Peso netto/Net Weight: 71 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 780 x 640 x 1085 mm; Peso lordo/Gross Weight: 83 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,542 m³

* Temperatura ambiente/Ambient temperature +21° C - Temperatura acqua/Water temperature +15° C ** Temperatura ambiente/Ambient temperature +43° C

•• Più piedino regolabile/Plus adjustable foot: 110 - 150 mm

Le foto hanno solo uno scopo rappresentativo Photos are for representative purposes only

SL Series

SL 260 Frozen Qube



Versione <i>Version</i>	Variante Cubetto <i>Kind of Cube</i>	Produzione 24h* <i>Production 24h*</i>	Capacità Contenitore <i>Storage Capacity</i>	Potenza assorbita** <i>Power Consumption**</i>	Fusibile <i>Fuse</i>
Aria/Air R290	Q-23 g	93 kg	fino a 60 kg	870 W	10 A
Acqua/Water R290	Q-23 g	93 kg	fino a 60 kg	870 W	10 A
Aria/Air R290 DP	Q-23 g	93 kg	fino a 60 kg	870 W	10 A

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 735 x 603 x 1010^{••} mm; Peso netto/Net Weight: 74 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 780 x 640 x 1185 mm; Peso lordo/Gross Weight: 86 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,592 m³

SL 280 Frozen Qube



Versione <i>Version</i>	Variante Cubetto <i>Kind of Cube</i>	Produzione 24h* <i>Production 24h*</i>	Capacità Contenitore <i>Storage Capacity</i>	Potenza assorbita** <i>Power Consumption**</i>	Fusibile <i>Fuse</i>
Aria/Air R290	Q-23 g	134 kg	fino a 65 kg	900 W	16 A
Aria/Air R290 DP	Q-23 g	134 kg	fino a 65 kg	900 W	10 A

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 840 x 740 x 1075^{••} mm; Peso netto/Net Weight: 113 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 880 x 785 x 1245 mm; Peso lordo/Gross Weight: 133 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,860 m³

SL 350 Frozen Qube



Versione <i>Version</i>	Variante Cubetto <i>Kind of Cube</i>	Produzione 24h* <i>Production 24h*</i>	Capacità Contenitore <i>Storage Capacity</i>	Potenza assorbita** <i>Power Consumption**</i>	Fusibile <i>Fuse</i>
Aria/Air R290	Q-23 g	152 kg	fino a 65 kg	1280 W	16 A
Acqua/Water R290	Q-23 g	152 kg	fino a 65 kg	1280 W	16 A
Aria/Air R290 DP	Q-23 g	152 kg	fino a 65 kg	1280 W	16 A

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 840 x 740 x 1075^{••} mm; Peso netto/Net Weight: 118 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 880 x 785 x 1245 mm; Peso lordo/Gross Weight: 138 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,860 m³

* Temperatura ambiente/Ambient temperature +21° C - Temperatura acqua/Water temperature +15° C ** Temperatura ambiente/Ambient temperature +43° C

• Più piedino/Plus foot: 5 mm •• Più piedino regolabile/ Plus adjustable foot: 110 - 150 mm
Le foto hanno solo uno scopo rappresentativo/ Photos are for representative purposes only

CM Series

CM 350 Frozen Qube



Versione <i>Version</i>	Variante Cubetto <i>Kind of Cube</i>	Produzione 24h* <i>Production 24h*</i>	Bin Utilizzabili <i>Compatible Bins</i>	Potenza assorbita** <i>Power Consumption**</i>	Fusibile <i>Fuse</i>
Aria/Air R290	Q-23 g	150 kg	Bin PE530 Bin T420 Bin T830	1220 W	16 A
Acqua/Water R290	Q-23 g	150 kg		1220 W	16 A

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 862 x 555 x 720 mm; Peso netto/Net Weight: 118 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 945 x 645 x 980 mm; Peso lordo/Gross Weight: 128 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,597 m³




* Temperatura ambiente/Ambient temperature +21° C - Temperatura acqua/Water temperature +15° C ** Temperatura ambiente/Ambient temperature +43° C

- Più piedino regolabile/Plus adjustable foot 110 - 150 mm

Le foto hanno solo uno scopo rappresentativo/Photos are for representative purposes only

Frozen Run

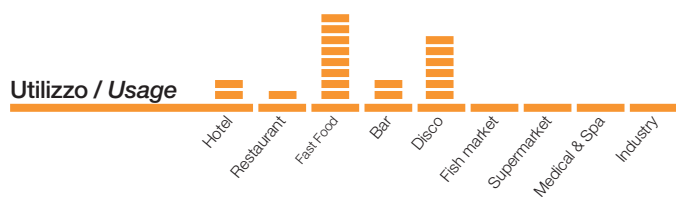

CVC Series

CVC 230



Versione <i>Version</i>	Variante Cubetto <i>Kind of Cube</i>	Produzione 24h* <i>Production 24h*</i>	Capacità Contenitore <i>Storage Capacity</i>	Potenza assorbita** <i>Power Consumption**</i>	Fusibile <i>Fuse</i>
Aria/Air R290	7 g	95 kg	fino a 35 kg	675 W	10 A

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 738 x 600 x 975^{••} mm; Peso netto/Net Weight: 68,5 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 780 x 640 x 1120 mm; Peso lordo/Gross Weight: 81 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,559 m³

* Temperatura ambiente/Ambient temperature +21° C - Temperatura acqua/ Water temperature +15° C ** Temperatura ambiente/Ambient temperature +43° C

^{••} Più piedino regolabile/ Plus adjustable foot 110 - 150 mm

Le foto hanno solo uno scopo rappresentativo/ Photos are for representative purposes only

CV Series

CV 950



Versione <i>Version</i>	Variante Cubetto <i>Kind of Cube</i>	Produzione 24h* <i>Production 24h*</i>	Bin Utilizzabili <i>Compatible Bins</i>	Potenza assorbita** <i>Power Consumption**</i>	Fusibile <i>Fuse</i>
Aria/Air	7 g	400 kg	Bin PE530 Bin T420 Bin T830 RB280	3000 W	32 A
Acqua/Water	7 g	400 kg		3000 W	32 A

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 770 x 550 x 805 mm; Peso netto/Net Weight: 113 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 815 x 615 x 980 mm; Peso lordo/Gross Weight: 124 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,491 m³

CV 1650



Versione <i>Version</i>	Variante Cubetto <i>Kind of Cube</i>	Produzione 24h* <i>Production 24h*</i>	Bin Utilizzabili <i>Compatible Bins</i>	Potenza assorbita** <i>Power Consumption**</i>	Fusibile <i>Fuse</i>
Aria/Air	7 g	770 kg	Bin T830	4085 W	32 A

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 1250 x 645 x 950 mm; Peso netto/Net Weight: 186 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 1350 x 745 x 1150 mm; Peso lordo/Gross Weight: 242 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 1,157 m³



* Temperatura ambiente/Ambient temperature +21° C - Temperatura acqua/Water temperature +15° C ** Temperatura ambiente/Ambient temperature +43° C
Le foto hanno solo uno scopo rappresentativo/ Photos are for representative purposes only

Frozen Touch



Utilizzo / Usage



IFT Series

IFT 54



Versione <i>Version</i>	Variante Cubetto <i>Kind of Cube</i>	Produzione 24h* <i>Production 24h*</i>	Capacità Contenitore <i>Storage Capacity</i>	Potenza assorbita** <i>Power Consumption**</i>	Fusibile <i>Fuse</i>
Aria/Air R290	20 g	20 kg	fino a 4 kg	300 W	10 A
Acqua/Water R290	20 g	20 kg	fino a 4 kg	300 W	10 A

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 387 x 476 x 607[•] mm; Peso netto/Net Weight: 36 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 440 x 520 x 770 mm; Peso lordo/Gross Weight: 42 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,176 m³

IFT 55



Versione <i>Version</i>	Variante Cubetto <i>Kind of Cube</i>	Produzione 24h* <i>Production 24h*</i>	Capacità Contenitore <i>Storage Capacity</i>	Potenza assorbita** <i>Power Consumption**</i>	Fusibile <i>Fuse</i>
Aria/Air R290	20 g	20 kg	fino a 8 kg	300 W	10 A
Acqua/Water R290	20 g	20 kg	fino a 8 kg	300 W	10 A

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 387 x 476 x 687[•] mm; Peso netto/Net Weight: 38 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 440 x 520 x 850 mm; Peso lordo/Gross Weight: 45 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,194 m³

IFT 65



Versione <i>Version</i>	Variante Cubetto <i>Kind of Cube</i>	Produzione 24h* <i>Production 24h*</i>	Capacità Contenitore <i>Storage Capacity</i>	Potenza assorbita* <i>Power Consumption*</i>	Fusibile <i>Fuse</i>
Aria/Air R290	20 g	35 kg	fino a 15 kg	400 W	10 A
Acqua/Water R290	20 g	35 kg	fino a 15 kg	400 W	10 A

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 497 x 589 x 687^{••} mm; Peso netto/Net Weight: 47 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 550 x 630 x 850 mm; Peso lordo/Gross Weight: 55 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,295 m³

* Temperatura ambiente/Ambient temperature +21° C - Temperatura acqua/ Water temperature +15° C ** Temperatura ambiente/Ambient temperature +43° C

• Più piedino/ Plus foot 5 mm •• Più piedino regolabile/ Plus adjustable foot 110 - 150 mm
Le foto hanno solo uno scopo rappresentativo/ Photos are for representative purposes only

IFT Series

IFT 120



Versione <i>Version</i>	Variante Cubetto <i>Kind of Cube</i>	Produzione 24h* <i>Production 24h*</i>	Capacità Contenitore <i>Storage Capacity</i>	Potenza assorbita** <i>Power Consumption**</i>	Fusibile <i>Fuse</i>
Aria/Air R290	20 g	45 kg	fino a 20 kg	420 W	10 A
Acqua/Water R290	20 g	45 kg	fino a 20 kg	420 W	10 A

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 497 x 589 x 797** mm; Peso netto/Net Weight: 54 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 550 x 630 x 960 mm; Peso lordo/Gross Weight: 62 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,333 m³

IFT 165



Versione <i>Version</i>	Variante Cubetto <i>Kind of Cube</i>	Produzione 24h* <i>Production 24h*</i>	Capacità Contenitore <i>Storage Capacity</i>	Potenza assorbita** <i>Power Consumption**</i>	Fusibile <i>Fuse</i>
Aria/Air R290	20 g	83 kg	fino a 30 kg	480 W	10 A
Acqua/Water R290	20 g	83 kg	fino a 30 kg	480 W	10 A

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 735 x 604 x 907** mm; Peso netto/Net Weight: 75 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 780 x 640 x 1070 mm; Peso lordo/Gross Weight: 87 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,534 m³




* Temperatura ambiente/Ambient temperature +21° C - Temperatura acqua/Water temperature +15° C ** Temperatura ambiente/Ambient temperature +43° C


** Più piedino regolabile/ Plus adjustable foot 110 - 150 mm

Le foto hanno solo uno scopo rappresentativo/ Photos are for representative purposes only

Frozen Stone

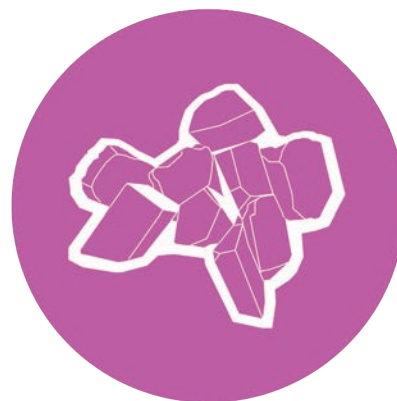

Utilizzo / Usage

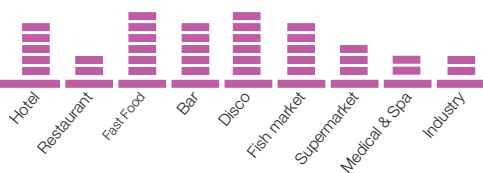

SLT Series

SLT 100



Versione Version	Pebble*** mm	Produzione 24h* Production 24h*	Capacità Contenitore Storage Capacity	Potenza assorbita** Power Consumption**	Fusibile Fuse
Aria/Air R290	8x16x7	55 kg	fino a 10 kg	410 W	10 A
Acqua/Water R290	8x16x7	55 kg	fino a 10 kg	410 W	10 A

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 450 x 620 x 680[•] mm; Peso netto/Net Weight: 56 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 505 x 675 x 850 mm; Peso lordo/Gross Weight: 64 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,290 m³

SLT 170



Versione Version	Pebble*** mm	Produzione 24h* Production 24h*	Capacità Contenitore Storage Capacity	Potenza assorbita** Power Consumption**	Fusibile Fuse
Aria/Air R290	8x16x7	90 kg	fino a 20 kg	440 W	10 A
Acqua/Water R290	8x16x7	90 kg	fino a 20 kg	440 W	10 A

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 500 x 660 x 690^{••} mm; Peso netto/Net Weight: 59 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 550 x 720 x 880 mm; Peso lordo/Gross Weight: 67 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,348 m³

SLT 180



Versione Version	Pebble*** mm	Produzione 24h* Production 24h*	Capacità Contenitore Storage Capacity	Potenza assorbita** Power Consumption**	Fusibile Fuse
Aria/Air R290	8x16x7	90 kg	fino a 30 kg	440 W	10 A
Acqua/Water R290	8x16x7	90 kg	fino a 30 kg	440 W	10 A

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 500 x 660 x 800^{••} mm; Peso netto/Net Weight: 67 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 550 x 720 x 990 mm; Peso lordo/Gross Weight: 76 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,392 m³

* Temperatura ambiente/Ambient temperature +21° C - Temperatura acqua/ Water temperature +15° C ** Temperatura ambiente/Ambient temperature +43° C
 ***Dimensioni indicative/Indicatives dimensions/Indicative dimensions • Più piedino/ Plus foot 5 mm •• Più piedino regolabile/ Plus adjustable foot 110 - 150 mm
 Le foto hanno solo uno scopo rappresentativo/ Photos are for representative purposes only

SLT Series

SLT 270



Versione Version	Pebble*** mm	Produzione 24h* Production 24h*	Capacità Contenitore Storage Capacity	Potenza assorbita** Power Consumption**	Fusibile Fuse
Aria/Air R290	8x16x7	140 kg	fino a 40 kg	720 W	10 A
Acqua/Water R290	8x16x7	140 kg	fino a 40 kg	720 W	10 A

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 738 x 690 x 851,5** mm; Peso netto/Net Weight: 90 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 780 x 735 x 1015 mm; Peso lordo/Gross Weight: 100 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,582 m³

SLT 290



Versione Version	Pebble*** mm	Produzione 24h* Production 24h*	Capacità Contenitore Storage Capacity	Potenza assorbita** Power Consumption**	Fusibile Fuse
Aria/Air R290	8x16x7	145 kg	fino a 40 kg	720 W	10 A
Acqua/Water R290	8x16x7	145 kg	fino a 40 kg	720 W	10 A

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 738 x 690 x 1020** mm; Peso netto/Net Weight: 94 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 780 x 735 x 1185 mm; Peso lordo/Gross Weight: 105 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,679 m³



* Temperatura ambiente/Ambient temperature +21° C - Temperatura acqua/Water temperature +15° C ** Temperatura ambiente/Ambient temperature +43° C
*** Dimensioni indicative/Indicatives dimensions

** Più piedino regolabile/ Plus adjustable foot 110 - 150 mm

Le foto hanno solo uno scopo rappresentativo/ Photos are for representative purposes only

MGT Series

MGT 310



Versione Version	Pebble*** mm	Produzione 24h* Production 24h*	Bin Utilizzabili Compatible Bins	Potenza assorbita** Power Consumption**	Fusibile Fuse
Aria/Air R290	8x16x7	128 kg	Bin PE530 Bin T250 Bin T420 RB140	700 W	10 A
Acqua/Water R290	8x16x7	128 kg		700 W	10 A

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 560 x 569 x 600 mm; Peso netto/Net Weight: 63 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 645 x 645 x 810 mm; Peso lordo/Gross Weight: 74 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,337 m³

MGT 560



Versione Version	Pebble*** mm	Produzione 24h* Production 24h*	Bin Utilizzabili Compatible Bins	Potenza assorbita** Power Consumption**	Fusibile Fuse
Aria/Air	13x18x13	250 kg	Bin PE530 Bin T250 Bin T420 Bin T830 RB 140 RB 280	1050 W	10 A
Acqua/Water	13x18x13	250 kg		1050 W	10 A
Aria/Air R290	13x18x13	243 kg		1040 W	10 A
Acqua/Water R290	13x18x13	243 kg		1040 W	10 A

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 560 x 569 x 695 mm; Peso netto/Net Weight: 83 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 645 x 645 x 910 mm; Peso lordo/Gross Weight: 93 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,379 m³

MGT 900



Versione Version	Pebble*** mm	Produzione 24h* Production 24h*	Bin Utilizzabili Compatible Bins	Potenza assorbita** Power Consumption**	Fusibile Fuse
Aria/Air	16,5x18x11	440 kg	Bin PE530 Bin T250 Bin T420 Bin T830 Bin 1200 DD RB 140 RB 280 DRB 1100 Drb 2500	1700 W	16 A
Acqua/Water	16,5x18x11	440 kg		1700 W	16 A
Aria/Air R290	16,5x18x11	370 kg		1415 W	16 A
Acqua/Water R290	16,5x18x11	370 kg		1415 W	16 A

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 560 x 569 x 695 mm; Peso netto/Net Weight: 102 kg


Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 645 x 645 x 910 mm; Peso lordo/Gross Weight: 113 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,379 m³

* Temperatura ambiente/Ambient temperature +21° C - Temperatura acqua/Water temperature +15° C ** Temperatura ambiente/Ambient temperature +43° C
*** Dimensioni indicative/Indicatives dimensions

Le foto hanno solo uno scopo rappresentativo/ Photos are for representative purposes only

Frozen Snow

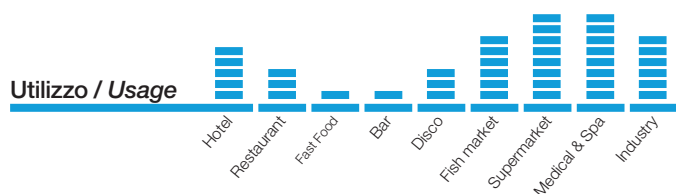

SLF Series

SLF 130



Versione Version	Produzione 24h* Production 24h*	Capacità Contenitore Storage Capacity	Potenza assorbita** Power Consumption**	Fusibile Fuse
Aria/Air R290	65 kg	fino a 10 kg	400 W	10 A
Acqua/Water R290	65 kg	fino a 10 kg	400 W	10 A

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 450 x 620 x 680[•] mm; Peso netto/Net Weight: 56 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 505 x 675 x 850 mm; Peso lordo/Gross Weight: 64 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,290 m³

SLF 190



Versione Version	Produzione 24h* Production 24h*	Capacità Contenitore Storage Capacity	Potenza assorbita** Power Consumption**	Fusibile Fuse
Aria/Air R290	111 kg	fino a 19 kg	470 W	10 A
Acqua/Water R290	111 kg	fino a 19 kg	470 W	10 A

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 496 x 660 x 685^{••} mm; Peso netto/Net Weight: 59 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 550 x 720 x 880 mm; Peso lordo/Gross Weight: 67 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,348 m³

SLF 225



Versione Version	Produzione 24h* Production 24h*	Capacità Contenitore Storage Capacity	Potenza assorbita** Power Consumption**	Fusibile Fuse
Aria/Air R290	111 kg	fino a 28 kg	470 W	10 A
Acqua/Water R290	111 kg	fino a 28 kg	470 W	10 A

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 496 x 660 x 795^{••} mm; Peso netto/Net Weight: 63 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 550 x 720 x 990 mm; Peso lordo/Gross Weight: 74 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,392 m³

* Temperatura ambiente/Ambient temperature +21° C - Temperatura acqua/ Water temperature +15° C ** Temperatura ambiente/Ambient temperature +43° C

•Più piedino/ Plus foot 5 mm •• Più piedino regolabile/ Plus adjustable foot 110 - 150 mm

Le foto hanno solo uno scopo rappresentativo/ Photos are for representative purposes only

SLF Series

SLF 320



Versione <i>Version</i>	Produzione 24h* <i>Production 24h*</i>	Capacità Contentitore <i>Storage Capacity</i>	Potenza assorbita** <i>Power Consumption**</i>	Fusibile <i>Fuse</i>
Aria/Air R290	150 kg	fino a 38 kg	700 W	10 A
Acqua/Water R290	150 kg	fino a 38 kg	700 W	10 A

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 741 x 678 x 925^{••} mm; Peso netto/Net Weight: 85 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 800 x 750 x 1055 mm; Peso lordo/Gross Weight: 95 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,633 m³

SLF 355



Versione <i>Version</i>	Produzione 24h* <i>Production 24h*</i>	Capacità Contentitore <i>Storage Capacity</i>	Potenza assorbita** <i>Power Consumption**</i>	Fusibile <i>Fuse</i>
Aria/Air R290	150 kg	fino a 55 kg	700 W	10 A
Acqua/Water R290	150 kg	fino a 55 kg	700 W	10 A

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 741 x 678 x 1015^{••} mm; Peso netto/Net Weight: 87 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 800 x 750 x 1150 mm; Peso lordo/Gross Weight: 98 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,690 m³

* Temperatura ambiente/Ambient temperature +21° C - Temperatura acqua/Water temperature +15° C ** Temperatura ambiente/Ambient temperature +43° C

^{••} Più piedino regolabile/ Plus adjustable foot 110 - 150 mm

Le foto hanno solo uno scopo rappresentativo/ Photos are for representative purposes only

GM Series

GM 360



Versione <i>Version</i>	Produzione 24h* <i>Production 24h*</i>	Bin Utilizzabili <i>Compatible Bins</i>	Potenza assorbita** <i>Power Consumption**</i>	Fusibile <i>Fuse</i>
Aria/Air R290	155 kg	Bin PE530 Bin T250 BIN T420 RB 140	830 W	10 A
Acqua/Water R290	155 kg		830 W	10 A

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 560 x 569 x 600 mm; Peso netto/Net Weight: 63 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 645 x 645 x 810 mm; Peso lordo/Gross Weight: 74 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,337 m³

GM 600



Versione <i>Version</i>	Produzione 24h* <i>Production 24h*</i>	Bin Utilizzabili <i>Compatible Bins</i>	Potenza assorbita** <i>Power Consumption**</i>	Fusibile <i>Fuse</i>
Aria/Air	280 kg	Bin PE530 Bin T250 BIN T420 Bin T830 RB 140 RB 280	1050 W	10 A
Acqua/Water	280 kg		1050 W	10 A
Aria/Air R290	270 kg		1050 W	10 A
Acqua/Water R290	270 kg		1050 W	10 A

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 560 x 569 x 695 mm; Peso netto/Net Weight: 83 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 645 x 645 x 910 mm; Peso lordo/Gross Weight: 93 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,379 m³

GM 1200



Versione <i>Version</i>	Produzione 24h* <i>Production 24h*</i>	Bin Utilizzabili <i>Compatible Bins</i>	Potenza assorbita** <i>Power Consumption**</i>	Fusibile <i>Fuse</i>
Aria/Air	510 kg	Bin PE530 Bin T250 BIN T420 Bin T830 Bin 1200 DD RB 140 RB 280 DRB 1100 DRB 2500	1700 W	16 A
Acqua/Water	510 kg		1700 W	16 A
Aria/Air R290	425 kg		1700 W	16 A
Acqua/Water R290	425 kg		1700 W	16 A

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 560 x 569 x 695 mm; Peso netto/Net Weight: 102 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 645 x 645 x 910 mm; Peso lordo/Gross Weight: 113 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,379 m³

GM 2000



Versione <i>Version</i>	Produzione 24h* <i>Production 24h*</i>	Bin Utilizzabili <i>Compatible Bins</i>	Potenza assorbita** <i>Power Consumption**</i>	Fusibile <i>Fuse</i>
Aria/Air	1000 kg	Bin 1200 DD DRB 1100 DRB 2500	2555 W	16 A
Acqua/Water	1000 kg		2555 W	16 A

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 934 x 684 x 700 mm; Peso netto/Net Weight: 177 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 995 x 765 x 890 mm; Peso lordo/Gross Weight: 207 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,677 m³

* Temperatura ambiente/Ambient temperature +21° C - Temperatura acqua/Water temperature +15° C ** Temperatura ambiente/Ambient temperature +43° C
Le foto hanno solo uno scopo rappresentativo/ Photos are for representative purposes only

GM Series

GM 1200/1500 Split



Versione <i>Version</i>	Produzione 24h* <i>Production 24h*</i>	Bin Utilizzabili <i>Compatible Bins</i>	Potenza assorbita** <i>Power Consumption**</i>	Potenza frigorifera <i>Cooling Power</i>
GM 1200 Split	510 kg	Bin PE530 Bin T250 Bin T420 Bin T830 Bin 1200 DD RB 140-280 DRB 1100-2500	175 W	2300 W*
GM 1500 Split CO ₂	720 kg		175 W	2300 W*

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 560 x 569 x 695 mm; Peso netto/Net Weight: 67 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 645 x 645 x 910 mm; Peso lordo/Gross Weight: 77 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,379 m³

GM 2000/3100 Split



Versione <i>Version</i>	Produzione 24h* <i>Production 24h*</i>	Bin Utilizzabili <i>Compatible Bins</i>	Potenza assorbita** <i>Power Consumption**</i>	Potenza frigorifera <i>Cooling Power</i>
GM 2000 Split	1000 kg	Bin 1200DD DRB 1100 DRB 2500	350 W	4600 W*
GM 3100 Split CO ₂	1400 kg		350 W	4600 W*

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 765 x 600 x 695 mm; Peso netto/Net Weight: 118 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 860 x 690 x 890 mm; Peso lordo/Gross Weight: 132 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,528 m³



* Temperatura ambiente/Ambient temperature +21° C - Temperatura acqua/Water temperature +15° C ** Temperatura ambiente/Ambient temperature +43° C


■ Temperatura di evaporazione/Evaporating temperature -18° C

Le foto hanno solo uno scopo rappresentativo/ Photos are for representative purposes only

Frozen Ice



Utilizzo / Usage

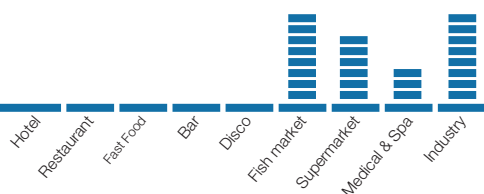

SM Series

SM 500



Versione <i>Version</i>	Produzione 24h* <i>Production 24h*</i>	Bin utilizzabili <i>Usable bins</i>	Potenza assorbita** <i>Power Consumption**</i>	Fusibile <i>Fuse</i>
Aria/Air	250 kg	Bin T420 Bin T830	1700 W	16 A
Acqua/Water	250 kg		1700 W	16 A

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 870 x 550 x 600 mm; Peso netto/Net Weight: 100 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 955 x 625 x 770 mm; Peso lordo/Gross Weight: 120 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,456 m³

SM 750



Versione <i>Version</i>	Produzione 24h* <i>Production 24h*</i>	Bin utilizzabili <i>Usable bins</i>	Potenza assorbita** <i>Power Consumption**</i>	Fusibile <i>Fuse</i>
Aria/Air	400 kg	Bin T830 Bin 1200 DD RB 280	2140 W	16 A
Acqua/Water	400 kg		2140 W	16 A

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 900 x 588 x 705 mm; Peso netto/Net Weight: 137 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 965 x 655 x 880 mm; Peso lordo/Gross Weight: 152 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,556 m³

SM 1300



Versione <i>Version</i>	Produzione 24h* <i>Production 24h*</i>	Bin utilizzabili <i>Usable bins</i>	Potenza assorbita** <i>Power Consumption**</i>	Fusibile <i>Fuse</i>
Aria/Air	620 kg	Bin T830 Bin 1200 DD RB 280 DRB 1100/2500	2565 W	16 A
Acqua/Water	620 kg		2565 W	16 A

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 900 x 588 x 705 mm; Peso netto/Net Weight: 151 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 965 x 655 x 880 mm; Peso lordo/Gross Weight: 166 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,556 m³

* Temperatura ambiente/Ambient temperature +21° C - Temperatura acqua/ Water temperature +15° C ** Temperatura ambiente/Ambient temperature +43° C
Le foto hanno solo uno scopo rappresentativo/ Photos are for representative purposes only

SM Series

SM 1750



Versione <i>Version</i>	Produzione 24h* <i>Production 24h*</i>	Bin utilizzabili <i>Usable bins</i>	Potenza assorbita** <i>Power Consumption**</i>	Fusibile <i>Fuse</i>
Aria/Air	620 kg	Bin 1200 DD RB 280 DRB 1100/2500	2565 W	16 A
Acqua/Water	620 kg		2565 W	16 A

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 1107 x 700 x 880 mm; Peso netto/Net Weight: 241 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 1210 x 800 x 1095 mm; Peso lordo/Gross Weight: 262 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 1,060 m³

SM 3300



Versione <i>Version</i>	Produzione 24h* <i>Production 24h*</i>	Bin utilizzabili <i>Usable bins</i>	Potenza assorbita** <i>Power Consumption**</i>	Fusibile <i>Fuse</i>
Aria/Air	1500 kg	Bin 1200 DD DRB 1100	6000 W	32 A
Acqua/Water	1500 kg		6000 W	32 A

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 1107 x 700 x 970 mm; Peso netto/Net Weight: 306 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 1210 x 800 x 1185 mm; Peso lordo/Gross Weight: 342 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 1,147 m³

SM 4500



Versione <i>Version</i>	Produzione 24h* <i>Production 24h*</i>	Bin utilizzabili <i>Usable bins</i>	Potenza assorbita** <i>Power Consumption**</i>	Fusibile <i>Fuse</i>
Aria/Air	2231 kg	-	6650 W	32 A

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 1062 x 832 x 1423 mm; Peso netto/Net Weight: 520 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 1150 x 960 x 1700 mm; Peso lordo/Gross Weight: 570 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 1,877 m³

* Temperatura ambiente/Ambient temperature +21° C - Temperatura acqua/Water temperature +15° C ** Temperatura ambiente/Ambient temperature +43° C
*** Temperatura ambiente/Ambient temperature +21° C

Le foto hanno solo uno scopo rappresentativo/ Photos are for representative purposes only

SM Series

Split 750



Versione Version	Produzione 24h* Production 24h*	Bin utilizzabili Usable bins	Potenza assorbita** Power Consumption**	Potenza frigorifera Cooling Power
Split 750	400 kg	Bin T830 Bin 1200 DD RB 280	180 W	2200 W***

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 495 x 588 x 705 mm; Peso netto/Net Weight: 66 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 550 x 655 x 900 mm; Peso lordo/Gross Weight: 82 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,324 m³

Split 1300



Versione Version	Produzione 24h* Production 24h*	Bin utilizzabili Usable bins	Potenza assorbita** Power Consumption**	Potenza frigorifera Cooling Power
Split 1300	620 kg	Bin T830 Bin 1200 DD RB 280 DRB 1200/2500	180 W	3500 W**
Split 1300 CO ₂	620 kg		180 W	3500 W***

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 495 x 588 x 705 mm; Peso netto/Net Weight: 73 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 550 x 655 x 900 mm; Peso lordo/Gross Weight: 89 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,324 m³

Split 1750/2200



Versione Version	Produzione 24h* Production 24h*	Bin utilizzabili Usable bins	Potenza assorbita** Power Consumption**	Potenza frigorifera Cooling Power
Split 1750	900 kg	Bin 1200 DD DRB 1100 DRB 2500	180 W	5000 W***
Split 2200 CO ₂	1040 kg		180 W	5000 W***

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 604 x 700 x 880 mm; Peso netto/Net Weight: 138 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 655 x 785 x 1055 mm; Peso lordo/Gross Weight: 153 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,542 m³

Split 3300



Versione Version	Produzione 24h* Production 24h*	Bin utilizzabili Usable bins	Potenza assorbita** Power Consumption**	Potenza frigorifera Cooling Power
Split 3300	1500 kg	Bin 1200 DD DRB 1100	180 W	8550 W****
Split 3300 CO ₂	1520 kg		180 W	8550 W****

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 604 x 700 x 970 mm; Peso netto/Net Weight: 144 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 655 x 785 x 1145 mm; Peso lordo/Gross Weight: 160 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,589 m³

* Temperatura ambiente/Ambient temperature +21° C - Temperatura acqua/Water temperature +15° C ** Temperatura ambiente/Ambient temperature +43° C

■ Temperatura di evaporazione/Evaporating temperature -22° ■■ Temperatura di evaporazione/Evaporating temperature -23°

■■■ Temperatura di evaporazione/Evaporating temperature -24°

Le foto hanno solo uno scopo rappresentativo/ Photos are for representative purposes only

SM Series

Split 4500



Versione <i>Version</i>	Produzione 24h* <i>Production 24h*</i>	Bin utilizzabili <i>Usable bins</i>	Potenza assorbita** <i>Power Consumption**</i>	Potenza frigorifera <i>Cooling Power</i>
Split 4500	2300 kg	-	180 W	12000 W*****

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 736 x 832 x 1075 mm; Peso netto/Net Weight: 300 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 830 x 946 x 1345 mm; Peso lordo/Gross Weight: 328 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 1,056 m³

Split 11000



Versione <i>Version</i>	Produzione 24h* <i>Production 24h*</i>	Bin utilizzabili <i>Usable bins</i>	Potenza assorbita** <i>Power Consumption**</i>	Potenza frigorifera <i>Cooling Power</i>
Split 11000	5000 kg	-	360 W	25000 W*****

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 1270 x 1015 x 1076 mm; Peso netto/Net Weight: 600 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 1394 x 1139 x 1420 mm; Peso lordo/Gross Weight: 620 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 2,255 m³



* Temperatura ambiente/Ambient temperature +21° C - Temperatura acqua/Water temperature +15° C ** Temperatura ambiente/Ambient temperature +43° C

***** Temperatura di evaporazione: -27°

Le foto hanno solo uno scopo rappresentativo/ Photos are for representative purposes only

Bin Series

Scegli il bin più adatto
alle tue esigenze!
*Choose the bin best
suited to your needs!*



	Bin P530	Bin T250	Bin T420	Bin T830	Bin 120DD	RB 140	RB 280	DRB 1100	DRB 2500
CM 350	●		●	●					
CM 600				●					
CM 650 Split				●					
CV 950	●		●	●			●		
CV 1650				●					
MGT 310	●	●	●			●			
MGT 560	●	●	●	●		●	●		
MGT 900	●	●	●	●	●	●	●	●	●
GM 310	●	●	●			●			
GM 600	●	●	●	●		●	●		
GM 1200	●	●	●	●	●	●	●	●	●
GM 2000					●			●	●
GM 1200 Split	●	●	●	●	●	●	●	●	●
GM 1500 Split CO ₂	●	●	●	●	●	●	●	●	●
GM 2000 Split					●			●	●
GM 3100 Split CO ₂					●			●	●
SM 500			●	●					
SM 750				●	●		●		
SM 1300				●	●			●	●
SM 1750					●			●	●
SM 3300					●			●	
Split 750				●	●		●		
Split 1300				●	●		●	●	●
Split 1750/2200 CO ₂					●			●	●
Split 3300/CO ₂					●			●	

Ice Bin

Bin Series

D 30



Capacità contenitore <i>Storage Capacity</i>	Variante Cubetto*** <i>kind of Cube***</i>	Utilizzabile con <i>Usable with</i>	Potenza assorbita** <i>Power Consumption**</i>	Finitura <i>Finishing</i>
21 kg	13x18x13	MGT 560	240 W	Acciaio inox AISI 304, Scotch Brite

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 568 x 800 x 817 • mm; Peso netto/Net Weight: 58 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 600 x 900 x 1030 mm; Peso lordo/Gross Weight: 66 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,556 m³

Bin PE 530



Capacità contenitore <i>Storage Capacity</i>	Utilizzabile con <i>Usable with</i>	Finitura <i>Finishing</i>
190 kg	CM 350 - CV 950 GM 360/600/1200/1200 Split GM 1500 Split CO ₂ - MGT 310/560/900	Polietilene idoneo al contatto con gli alimenti

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 942 x 795 x 1053*** mm; Peso netto/Net Weight: 64 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 1035 x 885 x 1275 mm; Peso lordo/Gross Weight: 79 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 1,168 m³

Bin T250



Capacità contenitore <i>Storage Capacity</i>	Utilizzabile con <i>Usable with</i>	Finitura <i>Finishing</i>
100 kg	GM 360/600/1200/1200 Split GM 1500 Split CO ₂ - MGT 310/560/900	Acciaio inox AISI 304, Scotch Brite

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 560 x 815 x 1000*** mm; Peso netto/Net Weight: 53 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 620 x 880 x 1175 mm; Peso lordo/Gross Weight: 65 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,641 m³

•Più piedino/ Plus foot 5 mm *** Più piedino regolabile/ Plus adjustable foot 10 - 160 mm
Le foto hanno solo uno scopo rappresentativo/ Photos are for representative purposes only

Bin Series

Bin T420



Capacità contenitore Storage Capacity	Utilizzabile con Usable with	Finitura Finishing
200 kg	CM 350 - CV950 GM 360/600/1200/1200 Split GM 1500 Split CO ₂ MGT 310/560/900 - SM 500	Acciaio inox AISI 304, Sctoch Brite

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 870 x 815 x 1000^{***} mm; Peso netto/Net Weight: 63 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 920 x 850 x 1175 mm; Peso lordo/Gross Weight: 78 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 0,919 m³

Bin T830



Capacità contenitore Storage Capacity	Utilizzabile con Usable with	Finitura Finishing
350 kg	CM 350/650/650 Split CV 475/950/1650 GM 600/1200/1200 Split/1500 Split CO ₂ MGT 560/900 - SM 500/750/1300 Split 750/1300/1300 CO ₂	Acciaio inox AISI 304, Sctoch Brite

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 1250 x 815 x 1000^{***} mm; Peso netto/Net Weight: 102 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 1300 x 850 x 1180 mm; Peso lordo/Gross Weight: 120,5 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 1,304 m³

Bin 1200DD



Capacità contenitore Storage Capacity	Utilizzabile con Usable with	Finitura Finishing
550 kg	GM 1200 Split/1500 Split CO ₂ /2000 GM 2000 Split / 3100 Split CO ₂ MGT 900 - SM 750/1300/1750/3300 Split 750/1300/1300 CO ₂ /1750 Split 2200 CO ₂ /3300/3300 CO ₂	Acciaio inox AISI 304, Sctoch Brite

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 1110 x 1060 x 1915 mm; Peso netto/Net Weight: 163 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 1280 x 1235 x 1960 mm; Peso lordo/Gross Weight: 177 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 3,098 m³

RB 140



Capacità contenitore Storage Capacity	Utilizzabile con Usable with	Finitura Finishing
Carrello 108 kg Riserva 17 Kg	GM 360/600/1200/1200 Split GM 1500 Split CO ₂ MGT 310/560/900	Acciaio inox AISI 304, Sctoch Brite

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 795 x 1060 x 1284 mm; Peso netto/Net Weight: 64 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 860 x 1125 x 1145 mm; Peso lordo/Gross Weight: 80 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 1,108 m³

^{***} Più piedino regolabile/ Plus adjustable foot 100 - 160 mm

Le foto hanno solo uno scopo rappresentativo/ Photos are for representative purposes only

Bin Series

RB 280



Capacità contenitore <i>Storage Capacity</i>	Utilizzabile con <i>Usable with</i>	Finitura <i>Finishing</i>
Carrelli 108 kg X 2 Riserva 50 Kg	CV950 GM 600/1200/1200 Split / 1500 Split CO ₂ MGT 560/900 SM 750/1300 Split 750/1300/1300 CO ₂	Acciaio inox AISI 304, Sctoch Brite

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 1560 x 1060 x 1484 mm; Peso netto/Net Weight: 183 kg

Dimensioni Imballo (LxPxH)/Packing Sizes (WxDxH): 1630 x 1200 x 1670 mm; Peso lordo/Gross Weight: 223 kg;

Volume imballo/Packing Volume: 3,267 m³

DRB 1100



Capacità contenitore <i>Storage Capacity</i>	Utilizzabile con <i>Usable with</i>	Finitura <i>Finishing</i>
Carrelli 108 kg X 2 Riserva 300 Kg	GM 1200/1200 Split/1500 Split CO ₂ GM 2000/2000 Split/3100 Split CO ₂ MGT 900 - SM 1300/1750/3300/ Split1300/1300 CO ₂ - Split1750/2200 CO ₂ Split 3300/3300 CO ₂	Acciaio inox AISI 304, Sctoch Brite

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 1560 x 1330 x 1810 mm; Peso netto/Net Weight: 204 kg

Dimensioni Imballi/Packing Sizes N°2: 1° da 1630 x 1200 x 1150 mm; Volume imballo/Packing Volume: 2,249 m³

2° da 1630 x 1420 x 1050 mm; Volume imballo/Packing Volume: 2,430 m³

Peso lordo/Gross Weight: 307 kg;

DRB 2500



Capacità contenitore <i>Storage Capacity</i>	Utilizzabile con <i>Usable with</i>	Finitura <i>Finishing</i>
Carrelli 108 kg X 2 Riserva 1000 Kg	GM 1200/1200 Split/1500 Split CO ₂ GM 2000/2000 Split/3100 Split CO ₂ MGT 900 - SM 1300/1750 Split1300/1300 CO ₂ - Split1750/2200 CO ₂	Acciaio inox AISI 304, Sctoch Brite

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 1560 x 1330 x 2490 mm; Peso netto/Net Weight: 251 kg

Dimensioni Imballi N°3 pezzi da (LxPxH) Packaging Sizes N°3 pieces (WxDxH):

1630 x 1200 x 1150 mm / 1420x1420x1050 / 1630x1200x2800

Volume imballi N°3 pezzi da/ Packaging volume of 3 pieces: 2,240 m³

Peso lordo/Gross Weight: 404 kg;



Accessories



V221328 - Supporto/Support for D55



Realizzata in acciaio inox,
appositamente per il nostro modello D55;

Made of stainless steel for our model D55;

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 350 x 515 x 555 mm;

Piedini/Feet H = 100 / 150 mm;

V221651 - Supporto/Support for D30



Realizzata in acciaio inox,
consigliato per il nostro modello D30;

Made of stainless steel, recommended for our model D30;

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 568 x 719 x 552 mm;

Piedini/Feet H = 100 / 150 mm;

C27766 - Scatola Elettrica Remota/Remote Electrical Box



È dotata di:

- un selettore che permette di scegliere funzionamento Manuale o Automatico (attraverso il timer);
- un timer che consente di programmare l'accensione e lo spegnimento dell'apparecchio più volte nell'arco della giornata, con possibile programmazione settimanale;
- tre spie luminose che indicano lo stato di funzionamento;
- abbinabile a tutti i nostri modelli Muster, anche in versione Split, ad eccezione di SM11000 e SM11000 Split.

It is equipped with:

- a selector that allows you to choose operation Manual or Automatic (via the timer);
- a timer that allows you to programme the switching on and off of the appliance several times during the day, with possible weekly programming;
- three indicator lights indicating the operating status;
- can be combined with all our Muster models, also in Split version, except SM11000 and SM11000 Split.

23796 - Pompa Peristaltica/Saline Solution Dosing Pump



Pompa dosatrice di acqua salata;
Abbinabile a tutti i nostri modelli SM anche in versione Split.

*Saltwater dosing pump;
Can be combined with all our SM models also in Split version.*

CONDM350 - Condotta Uscita Ghiaccio per/ Ice Drop Channel for SM750/1300 - Split 750/1300/1300 CO₂



È realizzato in materiale plastico idoneo al contatto con gli alimenti.
È consigliato per convogliare il ghiaccio in un contenitore sottostante, nel caso di installazioni su celle frigorifere e/o apposite strutture di sostegno

*It is made of plastic material suitable for contact with foodstuff.
It is suggested to convey ice to a container underneath, in the case of cold store installations and/or special support structures.*

Abbinabile solo a/Usable with:
SM750/1300 - Split 750/1300 - Split 1300 CO₂.

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 376 x 376 x 660 mm;

DIVCONDM350 - Divisorio per Condotta Uscita Ghiaccio/ Y Ice Channel SM 750/1300 - Split 750/1300/Split 1300 CO₂



È realizzato in materiale plastico idoneo al contatto con gli alimenti.
È da abbinare al condotto uscita ghiaccio per M350/600
SM750/1300 - Split 750/1300 - Split 1300 CO₂.

*It is made of plastic material suitable for contact with foodstuff.
It is to be combined with the ice outlet for M350/600
SM750/1300 - Split 750/1300 - Split 1300 CO₂.*

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 714 x 365 x 600 mm;

Le foto hanno solo uno scopo rappresentativo
Photos are for representative purposes only

Accessories

CONDM800 - Condotta Uscita Ghiaccio per/Ice Drop Channel for SM 1750/3300 Split 1750/3300 Split 2200/3300 CO₂



È realizzato in materiale plastico idoneo al contatto con gli alimenti. È consigliato per convogliare il ghiaccio in un contenitore sottostante, nel caso di installazioni su celle frigorifere e/o apposite strutture di sostegno.

It is made of plastic material suitable for contact with foodstuff. It is suggested to convey the ice into a bin below, when machines are installed on cold rooms and/or on a support structures.

Abbinabile solo a/Usable with:

SM1750/3300 - Split 1750/3300 - Split 3300 CO₂

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 477 x 477 x 804 mm;

CONDM2000 - Condotta Uscita Ghiaccio per/Ice Drop Channel for SM4500 - SM4500 Split



È realizzato in materiale plastico idoneo al contatto con gli alimenti. È consigliato per convogliare il ghiaccio in un contenitore sottostante, nel caso di installazioni su celle frigorifere e/o apposite strutture di sostegno.

It is made of plastic material suitable for contact with foodstuff. It is suggested to convey the ice into a bin below, when machines are installed on cold rooms and/or on a support structures.

Abbinabile solo a/Usable with: SM 4500 - SM 4500 Split.

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 622 x 622 x 1004 mm;

201041 - Estensore in acciaio inox/Extensor Stainless Steel Ø 300




È realizzato in acciaio inox.
Made of stainless steel.

È consigliato l'abbinamento al condotto uscita ghiaccio per/
Suggested for coupling with Ice Drop Channel for:
SM 1750/3300 - Split 1750/3300 - Split 2200/3300 CO₂
SM4500 - Split 4500.

Dimensioni/Sizes (WxDxH): 935 x Ø300,5 mm;

DIVCONDM800 - Divisorio per Condotta Uscita Ghiaccio/Y Ice Channel for M800/1500/2000 M800/1500/2000 Split M1000/1500 Split CO₂



È realizzato in materiale plastico idoneo al contatto con gli alimenti.
It is made of plastic material suitable for contact with foodstuff.

È da abbinare al condotto uscita ghiaccio per/
Suggested for coupling with Ice Drop Channel for:
SM 1750/3300 - Split 1750/3300 - Split 2200/3300 CO₂
SM 4500 - Split 4500.

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 714 x 365 x 520 mm;

C27774 - Kit Fotocellula per Arresto Uscita Ghiaccio/Infrared Photocell



Abbinabile esclusivamente al divisorio per condotto uscita ghiaccio per/
Can only be combined with our Y Ice Chute for:
SM 750/1300 - Split 750/1300/1300 CO₂ - SM 1750/3300
Split 1750/3300 - 2200 CO₂ / 3300 CO₂ - SM 4500/Split 4500

CONDG - Condotta per Uscita Ghiaccio G/Ice Chute Channel for GM series



È realizzato in acciaio inox.

È consigliato per i nostri modelli GM e MGT anche in versione Split.
È utile per convogliare il ghiaccio in un contenitore sottostante nel caso di installazioni su celle frigorifere e/o apposite strutture di sostegno.

Made of stainless steel. Suggested for the GM and MGT models, Split version too. It is suggested to convey the ice into a bin below, when machines are installed on cold rooms and/or on support structures.

Dimensioni/Sizes: 990 x Ø109 mm;

Accessories

Kit Cleaner



Detergente per produttori di ghiaccio, specifico per gli apparecchi Brema.
Inodore e incolore.

*Ice Machine Cleaner specific for Brema ice machine makers,
odourless and colourless.*

Confezione con 24 Bustine da 55g
Pack with 24 bags, each weighing 55g

19157 - Pala in Fibra/Showel



Pala realizzata in resina idonea al contatto con gli alimenti,
adatta alla movimentazione del ghiaccio.

*Showel made of resin, suitable for contact with foodstuff,
necessary for the ice handling.*

Consigliata per/ Recommended for:
DRB 1100 - DRB 2500 - BIN 1200 DD.

V10377 - Carrello Roller Completo/Ice Trolley



Carrello stampato in materiale plastico idoneo al contatto con gli alimenti,
isolato internamente per garantire la perfetta conservazione del ghiaccio,
fornito su 4 ruote con blocco a pedale, con manopola anteriore che
permette lo scarico dell'acqua quando non è in movimento.

*Plastic moulded trolley, suitable for contact with foodstuff,
insulated to guarantee the perfect ice preservation.
Supplied on 4 wheels with pedal lock and with a front knob
that allows water drainage when not in motion.*

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 670 x 1030 x 875 mm;

10318 - Secchio Portaghiaccio per Roller/Basket for Trolley



Realizzato in materiale plastico idoneo al contatto con gli alimenti.
È stato studiato appositamente per essere inserito nei nostri carrelli
(ogni carrello può accogliere fino a 6 cestelli).

*Made of plastic, suitable for contact with foodstuff.
It has been specifically designed to be inserted into our trolleys
(each trolley can hold up to 6 baskets).*

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 250 x 250 x 520 mm;

V231511 - Lampada UVC per la disinfezione dell'acqua/ UVC Lamp for Water Sanification



Lampada UVC dal design innovativo e compatto, pensata e progettata per la
disinfezione di sicurezza dell'acqua potabile; il comando di accensione delle
lampade avviene con l'ausilio di una turbina che attiva la scheda elettronica
e le lampade al solo passaggio dell'acqua, consentendo un basso consumo
energetico ed una lunga durata del sistema nel tempo.

*UVC lamp with an innovative and compact design, suitable for safe
disinfection of drinking water. The lamps are switched on by a turbine that
activates the electronic board and the lamps only when water passes
through, ensuring low energy consumption and a long system life.*

Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 200 x 42 x 80 mm;

V20296 - Assieme Testata per Filtro/ Filter Head Assembly



Idonea ad essere utilizzata sui filtri da noi consigliati.

It can be used for the filters we suggest.

Accessories

V201314 - Assieme Filtro Piccolo/Filter Assembly Small



Consigliati per produttori di ghiaccio con distributore di acqua raffreddata
Composto da:

- testata per filtro
- cartuccia contenente carbone attivo che depura l'acqua ed un filtro per ridurre le impurità in essa contenute

Recommended for ice makers with cooled water dispenser.

Composed by:

- filter head
- cartridge containing active carbon that purifies water and a filter which reduces water impurities.

201314 - Cartuccia Filtro i5002 - Piccolo/ Filter Cartridge - Small



Cartuccia contenente carbone attivo che depura l'acqua ed un filtro per ridurre le impurità in essa contenute.

Cartridge containing active carbon that purifies water and filter which reduces water impurities.

V201315 - Assieme Filtro Medio/Filter Assembly Medium



Consigliati per produttori di ghiaccio con produzione da 20 kg a 46 kg nelle 24 h Composto da:

- testata per filtro
- cartuccia contenente una resina che controlla il calcare ed i batteri contenuti nell'acqua e da un filtro per ridurre le impurità in essa contenute

Suggested for ice makers with a production capacity of 20 kg to 46 kg in 24 hours

Composed by:

- filter head
- cartridge containing a resin that controls limescale and bacteria in the water and a filter to reduce the impurities contained in it.

201315 - Cartuccia Filtro i20002 - Medio/Filter Cartridge - Medium



Cartuccia contenente una resina che controlla il calcare ed i batteri contenuti nell'acqua e da un filtro per ridurre le impurità in essa contenute.

Cartridge containing a resin that controls limescale and bacteria in the water and a filter that eliminates water impurities.

V201316 - Assieme Filtro Grande/Filter Assembly Large



Consigliati per produttori di ghiaccio con produzione uguale o superiore a 60 kg nelle 24 h. Composto da:

- testata per filtro
- cartuccia contenente una resina che controlla il calcare ed i batteri contenuti nell'acqua e da un filtro per ridurre le impurità in essa contenute

Suggested for ice makers with a production of 60 kg or more in 24 hours-

Composed of:

- filter head
- cartridge containing a resin that controls limescale and bacteria in the water and a filter that eliminates water impurities.

201316 - Cartuccia Filtro i40002 - Grande/Filter Cartridge - Large



Cartuccia contenente una resina che controlla il calcare ed i batteri contenuti nell'acqua e da un filtro per ridurre le impurità in essa contenute.

Cartridge containing a resin that controls limescale and bacteria in the water and a filter to reduce the impurities contained in it.

Accessories

Unità Condensazione Remota per/Remote Condensing Unit for GM1200 Split



Unità condensatrice precaricata pronta per l'installazione remota del nostro modello GM 1200 Split.
È dotata di un compressore ermetico, ha un livello di rumorosità estremamente basso.
Per come è stata concepita la pannellatura esterna, permette un'accesso immediato alle attrezzature, garantendo così una facile manutenzione.

*Pre-charged condensing unit ready for a remote installation of our GM 1200 Split model.
Equipped with a hermetic compressor, whose noise level is extremely low.
The external panelling has been designed to allow immediate access to the equipment, thus ensuring easy maintenance.*

Consumo elettrico/Power consumption: 1909 W
Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 1156 x 420 x 785 mm
Peso netto/Net weight: 87 kg
Refrigerante/Refrigerant: R452A

Unità Condensazione Remota per/ Remote Condensing Unit for Split 1750



Unità condensatrice precaricata pronta per l'installazione remota del nostro modello Split 1750.
È dotata di un compressore ermetico, ha un livello di rumorosità estremamente basso.
Per come è stata concepita la pannellatura esterna, permette un'accesso immediato alle attrezzature, garantendo così una facile manutenzione.

*Pre-charged condensing unit ready for remote installation of our Split 1750 model.
Equipped with a hermetic compressor, whose noise level is extremely low.
The external panelling has been designed to allow immediate access to the equipment, thus ensuring easy maintenance.*

Consumo elettrico/Power consumption: 2356 W
Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 1156 x 420 x 785 mm
Peso netto/Net weight: 87 kg
Refrigerante/Refrigerant: R452A

Unità Condensazione Remota per/Remote Condensing Unit for Split 1300/1750 - GM 2000 Split - GM 650 Split Remote



Unità condensatrice precaricata pronta per l'installazione remota dei nostri modelli Split 1300 - Split 1750 - GM 2000 Split - GM 650 Split Remote.
È dotata di un compressore ermetico, ha un livello di rumorosità estremamente basso.
Per come è stata concepita la pannellatura esterna, permette un'accesso immediato alle attrezzature, garantendo così una facile manutenzione.

*Pre-charged condensing unit ready for remote installation of our Split 1300 - Split 1750 - GM 2000 Split - GM 650 Split Remote.
Equipped with a hermetic compressor, whose noise level is extremely low.
The external panelling has been designed to allow immediate access to the equipment, thus ensuring easy maintenance.*

Consumo elettrico/Power consumption: 3524 W
Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 1306 x 470 x 1160 mm
Peso netto/Net weight: 121 kg
Refrigerante/Refrigerant: R452A

Le foto hanno solo uno scopo rappresentativo
Photos are for representative purposes only

Accessories

Unità Condensazione Remota per/Remote Condensing Unit for Split 3300



Unità condensatrice precaricata pronta per l'installazione remota del nostro modello Split 3300.
È dotata di un compressore ermetico, ha un livello di rumorosità estremamente basso.
Per come è stata concepita la pannellatura esterna, permette un'accesso immediato alle attrezzature, garantendo così una facile manutenzione.

*Pre-charged condensing unit ready for remote installation of our Split 3300 model.
Equipped with a hermetic compressor, whose noise level is extremely low.
The external panelling has been designed to allow immediate access to the equipment, thus ensuring easy maintenance.*

Consumo elettrico/Power consumption: 7655 W
Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 1750 x 946 x 1497 mm
Peso netto/Net weight: 428 kg
Refrigerante/Refrigerant: R452A


Unità Condensazione Remota per/Remote Condensing Unit for Split 4500



Unità condensatrice precaricata pronta per l'installazione remota del nostro modello Split 4500.
È dotata di un compressore ermetico, ha un livello di rumorosità estremamente basso.
Per come è stata concepita la pannellatura esterna, permette un'accesso immediato alle attrezzature, garantendo così una facile manutenzione.


*Pre-charged condensing unit ready for remote installation of our Split 4500 model.
Equipped with a hermetic compressor, whose noise level is extremely low.
The external panelling has been designed to allow immediate access to the equipment, thus ensuring easy maintenance.*

Consumo elettrico/Power consumption: 10078 W
Dimensioni (LxPxH)/Sizes (WxDxH): 1750 x 946 x 1497 mm
Peso netto/Net weight: 462 kg
Refrigerante/Refrigerant: R452A




Kind of cube

Frozen Dice

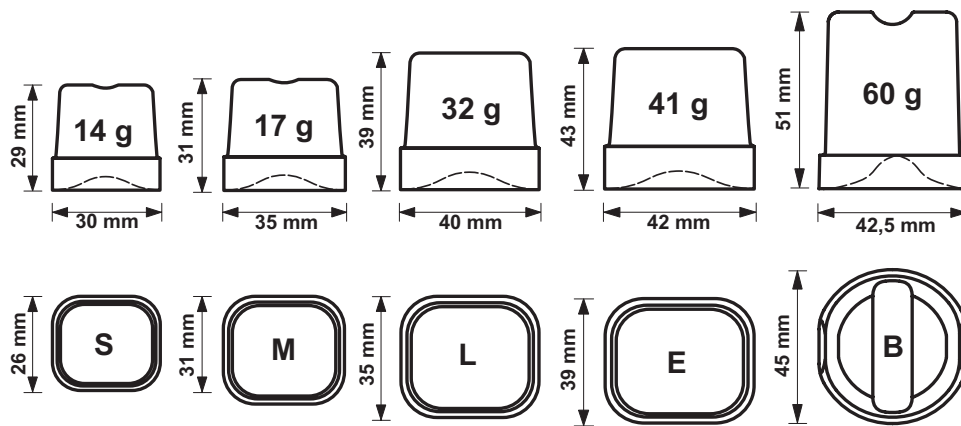


Frozen Qube




23 g
H 31.5 x L 32.5 mm
H 31.5 x W 32.5 mm


Frozen Touch



Frozen Run



Frozen Stone

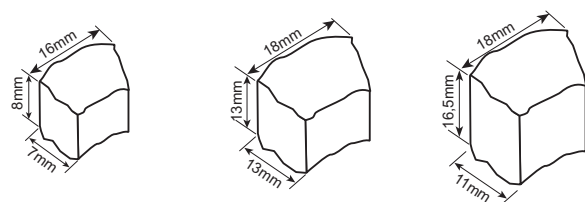

SLT + MGT 310

MGT 560

MGT 900



Kit Cleaner

Inodore e incolore, ideale per una pulizia efficace e sicura dei produttori di ghiaccio.

Odourless and colourless, ideal for effective and safe cleaning of ice makers.

Il Kit Cleaner è la soluzione pensata da Brema Group, per semplificare la manutenzione ordinaria delle macchine del ghiaccio e garantire nel tempo **performance costanti** e **condizioni di pulizia ottimali**.

È utilizzabile sia nel **ciclo di autolavaggio AWS** che per le **parti removibili**, per una cura completa senza complicazioni.

Il kit è compatibile con le macchine della **famiglia SL Frozen Dice** e **Frozen Qube**.

*The Cleaner Kit is the solution devised by Brema Group to simplify the routine maintenance of ice machines and ensure **consistent performance** and **optimal cleaning conditions over time**. It can be used both in the AWS machine wash cycle and for removable parts, for complete care without complications.*



*The kit is compatible with the machines of the **SL Frozen Dice** and **Frozen Qube** family.*

Per cosa si usa/What it is used for

Questo kit è ideale per/This kit is ideal for:



Rimuovere residui di calcare e impurità/ *Remove limescale residues and impurities.*



Mantenere l'efficienza del ciclo produttivo/ *Maintaining the efficiency of the production cycle.*



Prolungare la vita utile delle macchine/ *Prolonging the service life of machines.*



Prevenire malfunzionamenti legati alla scarsa pulizia interna/ *Prevent malfunctions due to poor internal cleaning.*



Vuoi una macchina pulita come me?
Guarda il video!
*Do you want a clean machine like me?
Watch the video!*



#NTF

www.ntfice.it



Phone

0331 43 48 11



Headquarter

Via dell'Industria 10
20035 Villa Cortese (MI), Italia



Web & Mail

www.bremagroup.it
info@bremaicegroup.it



Esplora il nostro
sito web!
*Explore our
website!*



B Connected

B **BREMA GROUP**
N'Ice by Nature

Brema Group S.p.A. con socio unico soggetta a direzione e coordinamento di Hoshizaki Corporation
Via dell'Industria, 10 - 20035 Villa Cortese (MI), Italy - Tel. +39 0331 434811 - info@bremaicegroup.it - www.bremagroup.it
C.F. e P.IVA n° 09290260158 | REA Milano n° 1281855 | Cod. ISO IT n° 09290260158 | Capitale sociale € 208.000 i.v. | N° AEE: IT08010000000200

*Brema Group S.p.A. with sole shareholder subject to the management and coordination of Hoshizaki Corporation
Via dell'Industria, 10 - 20035 Villa Cortese (MI), Italy - Tel. +39 0331 434811 - info@bremaicegroup.it - www.bremagroup.it
Tax code and VAT number 09290260158 | Milan register of companies 1281855 |
Share capital € 208.000 i.v. | N° AEE: IT08010000000200*