



NTF
NUOVE TECNOLOGIE DEL FREDDO

- Position n°



Hotel		Mercati ittici	
Ristoranti		Supermercati	
Fast food		SPA	
Bar		Medicale	
Discoteche		Industria	

- Scaglia sottoraffreddata (da -5°C a -10°C)
- Consumi ridotti (1lt acqua/1kg ghiaccio)
- Struttura esterna AISI 304, finitura Scotch Brite
- Evaporatore in lega anticorrosione, dotato di coltello rotante
- Filtro anticalcare ispezionabile
- Pulizia semplificata grazie alle superfici arrotondate
- Componenti in ABS approvati FDA
- Conformità Direttiva RoHS
- Carico acqua automatico
- Voltaggio standard e voltaggi speciali
- Modello in Classe Tropicale +43°C
- $1 \text{ m}^3 = 430 \text{ kg}$ di ghiaccio

- Bin T830
- Bin 1200DD
- RB 280

soggetta a limitazioni



EcoCompany




Split 750



FROZEN ICE



Produttore di ghiaccio modulare - Sistema a scaglie sottoraffreddate
Produzione giornaliera 400 kg

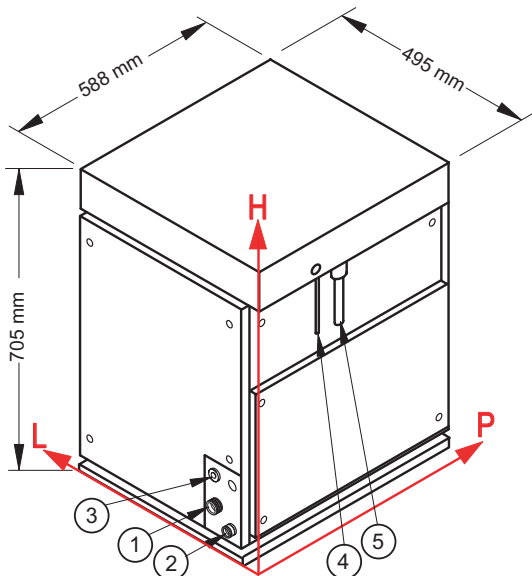

• Connessioni

Le misure sono riferite all'angolo in basso a sinistra (L-H-Ø)

- ① Ingresso acqua:
118 mm - 115 mm - 3/4"
- ② Scarico acqua:
68 mm - 60 mm - 24 mm
- ③ Connessione elettrica:
118 mm - 199 mm
- ④ Tubo alimentazione refrigerante
- ⑤ Tubo uscita gas refrigerante

• Condizioni d'installazione

- Installazione: **Interna**

	Min	Max
Temperatura ambiente	+10° C	+43° C
Temperatura acqua	+3° C	+32° C
Voltaggio	-10%	+10%
Pres. acqua in ingresso	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

• Dati tecnici

Produzione in 24h	400 kg
Refrigerante	R404A - R507 - R448A - R449A - R407F - R452A
Potenza frigorifera	2200 W (temp. evap. -23° C)
Voltaggio standard	220-240 V ~ 50 Hz
Consumo elettrico	180 W
Dimensioni (L-P-H mm)	495 - 588 - 705
Dimensioni imballo (L-P-H mm)	550 - 655 - 900
Peso netto	66 kg
Peso lordo	82 kg
Finitura	Acciaio inox 18/8, scotch brite

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi
alle seguenti condizioni:



Potenza
frigorifera
2200 W
(temp. evap.
-23° C)



Temperatura
acqua +15° C



Consumo
elettrico
a +43° C
(Voltaggio
standard)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a
modifiche senza alcun preavviso

Rev. 03 - Pubblicato Gennaio 2025



www.bremagroup.it
info@bremaicegroup.it

