

**CUBETTO PIENO QUADRATO**  
FULL SQUARE CUBE

# ECP 37 NG

Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a spruzzo - Produzione giornaliera fino a 42 kg  
Self-contained ice maker - Sprayer system - Daily production up to 42 kg


## Condizioni d'installazione Working conditions

Posizione: **Interna**  
Location: Indoor

	Min	Max
T. Ambiente / Ambient temp.	+10° C / +50° F	+43° C / +110° F
T. Acqua / Water temp.	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Voltaggio / Voltege	-10%	+10%
Pres. acqua ingresso / Water inlet pressure	1 bar (14 psi)	6 bar (84 psi)

## Performance / Performances

	Temperatura aria Air temperature	Temperatura acqua / Water temperature					
		7° C	45° F	15° C	60° F	21° C	70° F
	10° C	42 kg					
	50° F		93 lbs				
	21° C			38 kg			
	70° F				84 lbs		
	32° C					30 kg	
	90° F						66 lbs

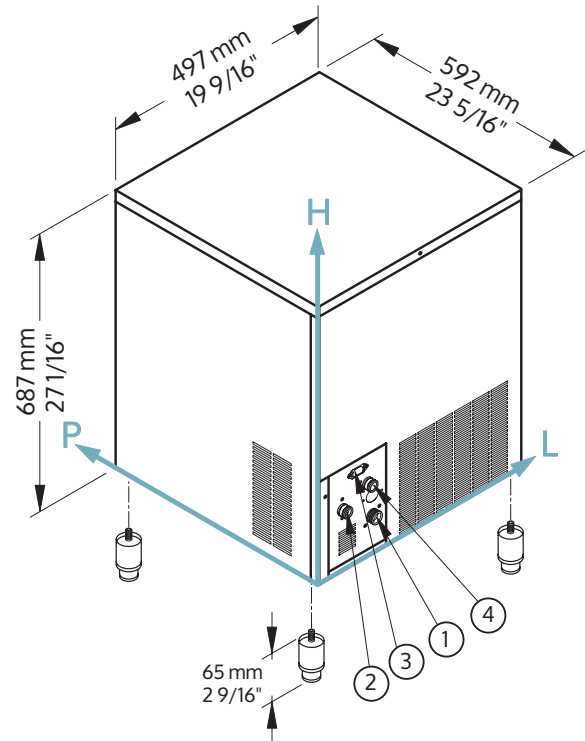

## Conessioni / Connections

Le misure sono riferite all'angolo del retro in basso a sinistra (L-H-Ø) / Alle measures are referred to the rear bottom-left corner (L-H-Ø)

- ① Ingresso acqua / Water in: 130 mm / 5 2/16" - 95 mm / 3 12/16" - 3/4"
- ② Scarico acqua / Water out: 56 mm / 2 3/16" - 155 mm / 6 2/16" - 24 mm / 15/16"
- ③ Connessione elettrica / Electrical connection: 95 mm / 3 12/16" - 225 mm / 8 14/16"
- ④ Solo per macchine con condensazione ad acqua / Only for water cooling system
- ④ Ing. acqua cond. W / Water in cooling W: 119 mm / 4 11/16" - 181 mm / 7 2/16" - 3/4"

## Informazioni tecniche / Technical information

Prod. in 24h / Production 24h	38 kg / 84 lbs	Consumo d'acqua / Water consumption	A: 3 l/kg - 35,9 gal/100 lbs
Capacità contenitore, fino a / Storage capacity, up to	16 kg / 35 lbs		W: 13,5 l/kg - 161,8 gal/100 lbs
Condensazione / Cooling system	A - W	Dimensioni (L-P-H mm)	497 - 592 - 687
Tipo di cubetto / Kind of cube	23g	Sizes (L-P-H in)	19 9/16 - 23 5/16 - 27 1/16
Refrigerante / Refrigerant	R290	Dimensioni imballo (L-P-H mm)	550 - 660 - 860
Voltaggio standard / Standard voltage	220-240 V ~ 50 Hz	Sizes with pack (L-P-H in)	21 10/16 - 26 - 33 14/16
Potenza media assorbita / Average power cons.	340 W	Peso netto / Net weight	40 kg / 88 lbs
Fusibile / Fuse	10 A	Peso lordo / Gross weight	48 kg / 106 lbs
Finitura / Finish	AISI 304 Stainless Steel, scotch brite		

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:  
All the technical information must be considered at the following condition:

Dimensioni esclusi i piedini / Size without feet  
Cubetto pieno (23g) / Full cube (23g)  
Temperatura ambiente +21° C / Ambient temperature +21° C  
Temperatura acqua +15° C / Water temperature +15° C  
Potenza media assorbita a +43° C (Voltaggio standard) / Average power consumption at +43° C (standard voltage)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso  
Models and specifications are subject to change without notice

Rev. 01 - Issued March 2025