



NTF
NUOVE TECNOLOGIE DEL FREDDO

- Position n°



Hotel		Mercati ittici	
Ristoranti		Supermercati	
Fast food		SPA	
Bar		Medicale	
Discoteche		Industria	

- Ghiaccio granulare
- 1 m³ = 550 kg di ghiaccio
- Consumi ridotti (1lt acqua/1kg ghiaccio)
- Struttura esterna AISI 304, finitura Scotch Brite
- Telaio monoblocco in acciaio inox
- Evaporatore AISI 304, coclea AISI 303
- Voltaggio standard e voltaggi speciali
- Interruttore ON-OFF
- Bacinella acqua, sistema antipolvere
- Sensore di rotazione su coclea
- Conformità Direttiva RoHS
- Carico acqua automatico
- Modello in Classe Tropicale +43°C
- Valvola limitatrice della pressione. PS fino a 40 bar

- Bin 1200DD
- DRB 1100
- DRB 2500

soggetta a limitazioni



EcoCompany




GM 3100
Split CO₂

FROZEN SNOW



Produttore di ghiaccio modulare- Sistema granulare

Produzione giornaliera 1400 kg

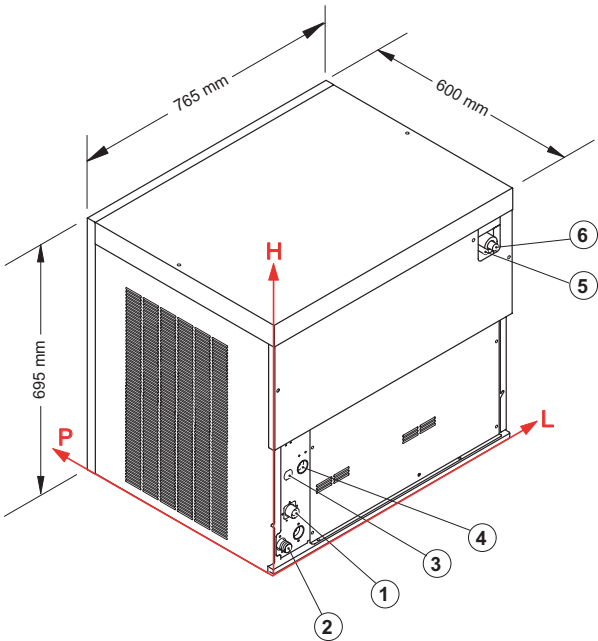

• Connessioni

Le misure sono riferite all’angolo in basso a sinistra (L-H-Ø)

- ①

Ingresso acqua:
71 mm - 140 mm - 3/4"
- ②

Scarico acqua:
44 mm - 60 mm - 24 mm
- ③

Connessione remota:
111 mm - 240 mm
- ④

Connessione elettrica:
67 mm - 240 mm
- ⑤

Tubo alimentazione refrigerante
- ⑥

Tubo uscita gas refrigerante

• Condizioni d’installazione

- Installazione: **Interna**

	Min	Max
Temperatura ambiente	+10° C	+43° C
Temperatura acqua	+3° C	+32° C
Voltaggio	-10%	+10%
Pres. acqua in ingresso	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

• Dati tecnici

Produzione in 24h	1400 kg
Refrigerante	CO ₂ (R744)
Potenza frigorifera	4600 W (temp. evap. -18° C)
PS lato aspirazione	580 PSI - 40bar
Voltaggio standard	220-240 V ~ 50 Hz
Consumo elettrico	350 W
Dimensioni (L-P-H mm)	765 - 600 - 695
Dimensioni imballo (L-P-H mm)	860 - 690 - 890
Peso netto	118 kg
Peso lordo	132 kg
Finitura	Acciaio inox 18/8, scotch brite

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:



Potenza frigorifera
4600 W
(temp. evap. -18° C)



Temperatura acqua +15° C



Consumo elettrico a +43° C
(Voltaggio standard)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso
Rev. 03 - Pubblicato Gennaio 2025



www.bremagroup.it

info@bremagroup.it

