

SLT 170
R290



FROZEN STONE



Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a trafila
Produzione giornaliera fino a 105 kg

• Position n°



• Campi di utilizzo


Hotel	●●●●●●●●●●	Mercati ittici	●●●●●●●●●●
Ristoranti	●●●●●●●●●●	Supermercati	●●●●●●●●●●
Fast food	●●●●●●●●●●	SPA	●●●●●●●●●●
Bar	●●●●●●●●●●	Medicale	●●●●●●●●●●
Discoteche	●●●●●●●●●●	Industria	●●●●●●●●●●

• Features & Plus

- Ghiaccio trafilato, compatto e durevole
- Consumi ridotti (1lt acqua/1kg ghiaccio) - vers. aria
- Sistema funzionamento elettromeccanico
- Struttura esterna AISI 304, finitura Scotch Brite
- Evaporatore AISI 304, coclea AISI 303
- Condensazione ad aria oppure ad acqua
- Voltaggio standard e voltaggi speciali
- Sportello coibentato, apertura a scomparsa
- Interruttore ON-OFF
- Bacinella acqua, sistema antipolvere
- Pulizia semplificata grazie alle superfici arrotondate
- Filtro esterno protettivo, rimovibile, facilmente pulibile
- Isolamento contenitore interno privo di HCFC
- Conformità Direttiva RoHS
- Carico acqua automatico
- Modello in Classe Tropicale +43°C
- Modello sotto banco

• Dimensione disponibile

Disegno a scopo esclusivamente indicativo



• Prod. 24h

Temp. aria	Temp. acqua	Prod. 24h kg
10° C	7° C	105
21° C	15° C	90
32° C	21° C	74

Garanzia
2 anni

soggetta a limitazioni

• Certificazioni disponibili per questo modello



www.bremagroup.it
info@bremaicegroup.it




SLT 170 R290



FROZEN STONE



Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a trafila
Produzione giornaliera fino a 105 kg

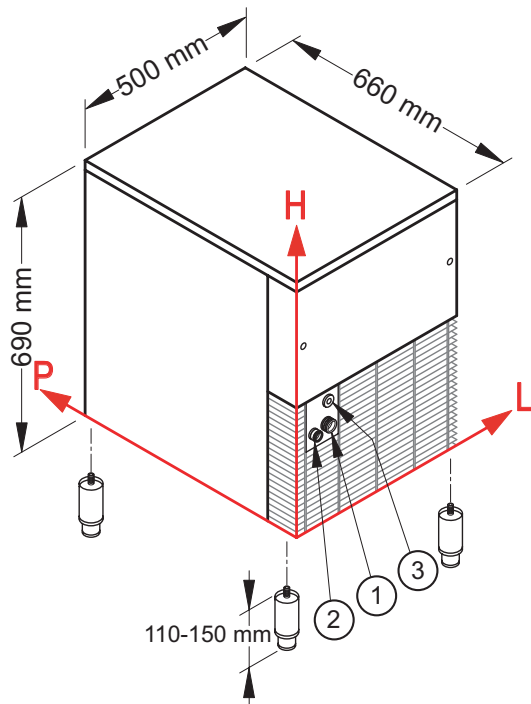

• Connessioni

Le misure sono riferite all'angolo in basso a sinistra (L-H-Ø)

- ① Ingresso acqua:
99 mm - 158 mm - 3/4"
- ② Scarico acqua:
48 mm - 151 mm - 24 mm
- ③ Connessione elettrica:
87 mm - 230 mm

• Condizioni d'installazione

- Installazione: **Interna**

	Min	Max
Temperatura ambiente	+10° C	+43° C
Temperatura acqua	+3° C	+32° C
Voltaggio	-10%	+10%
Pres. acqua in ingresso	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

• Dati tecnici

Produzione in 24h	90 kg
Capacità contenitore, fino a	20 kg
Condensazione	A - W
Dimensioni indicative pebble	8 x 16 x 7
Refrigerante	R290
Voltaggio standard	220-240 V ~ 50 Hz
Consumo elettrico	440 W
Fusibile	10 A
Consumo d'acqua	A: 1 l/kg W: 7 l/kg
Dimensioni (L-P-H mm)	500 - 660 - 690
Dimensioni imballo (L-P-H mm)	550 - 720 - 880
Peso netto	59 kg
Peso lordo	67 kg
Finitura	Acciaio inox 18/8, scotch brite

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi
alle seguenti condizioni:



Dimensioni
senza piedini



Temperatura
ambiente
+21° C



Temperatura
acqua +15° C



Consumo
elettrico
a +43° C
(Voltaggio
standard)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a
modifiche senza alcun preavviso

Rev. 03 - Pubblicato Gennaio 2025



www.bremagroup.it
info@bremaicegroup.it

